

03

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ И ФИКСИРУЮЩИМ МАХОВИЧКОМ

Volantini con manico girevole

Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет маховичка и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Основная вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из
оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка арт. M144.

Фиксирующий маховичок:

Цилиндрический маховичок черного цвета RAL 9011 арт.
G793-36 (Ø 100 арт. G732-25) с резьбовым болтом.

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении
шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см.
технических примечаниях, прилагаемых к каталогу.


Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки
могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и
вороненой отделкой.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала/с другим
покрытием.



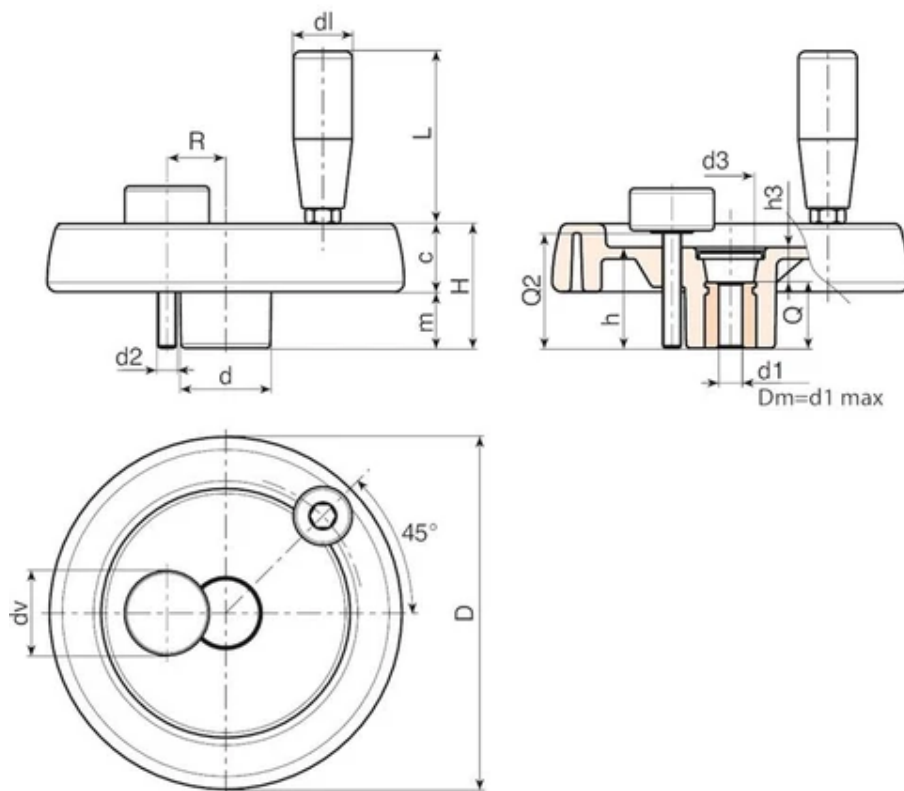

Внимание: коды артикулов, указанные в таблице, являются неполными. Для получения полного кода сообщите размеры R и Q2. (1/2)

Код	Арт.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 H10	Q
C970100...	C970100.TP0501P...	100.5	39	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5	24
C970125...	C970125.TP0501P...	125	44	37	36	20	24	26	13	23÷25	M8	A.R.	21	65	18	5	24
C970150...	C970150.TD0801P...	150	54	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	21	65	22	8	32
C970175...	C970175.TD0801P...	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	23	76	22	8	32
C970200...	C970200.TD0801P...	204	69	49.5	45	24	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	25	86	28	8	36
C970250...	C970250.TD0801P...	251	66,5	56,5	60	27,5	39	36	20,5	36÷50	M8	A.R.	25	86	28	8	36

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия - H10, вороненого - H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

бм = 36 тт. бт (Ø 100 дв = 25 тт). А.В. = по запросу.

Код	Арт.	Вес (г)
C970100...	C970100.TP0501P...	252
C970125...	C970125.TP0501P...	410
C970150...	C970150.TD0801P...	636
C970175...	C970175.TD0801P...	812
C970200...	C970200.TD0801P...	1040
C970250...	C970250.TD0801P...	1590

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия - H10, вороненого - H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).
6м = 36 тт. 6т (Ø 100 дв = 25 тт). А.В. = по запросу.