D210

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

04 МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ СПИЦАМИ С ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ M129

Volantini a razze

Материалы:
Усиленный и стабилизированный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:
Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:

Оранж.	(RAL 2004 код 02).
Син.	(RAL 5015 код 07).
Желт.	(RAL 1021 код 10).
Красн.	(RAL 3000 код 16).
Зелен.	(RAL 6024 код 17).
Черный	(RAL 9011 код 01).

Основная вставка:
Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:
Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

Боковая рукоятка:
Поворотная рукоятка арт. M129.

Ступица:
Полнотелая ступица.
(*) Полая ступица.

Крепление:
Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу.

Специальные запросы:
По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.

По запросу, при наличии объемов, маховики со спицами, рукоятки и пробки могут изготавливаться другого цвета (ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на.

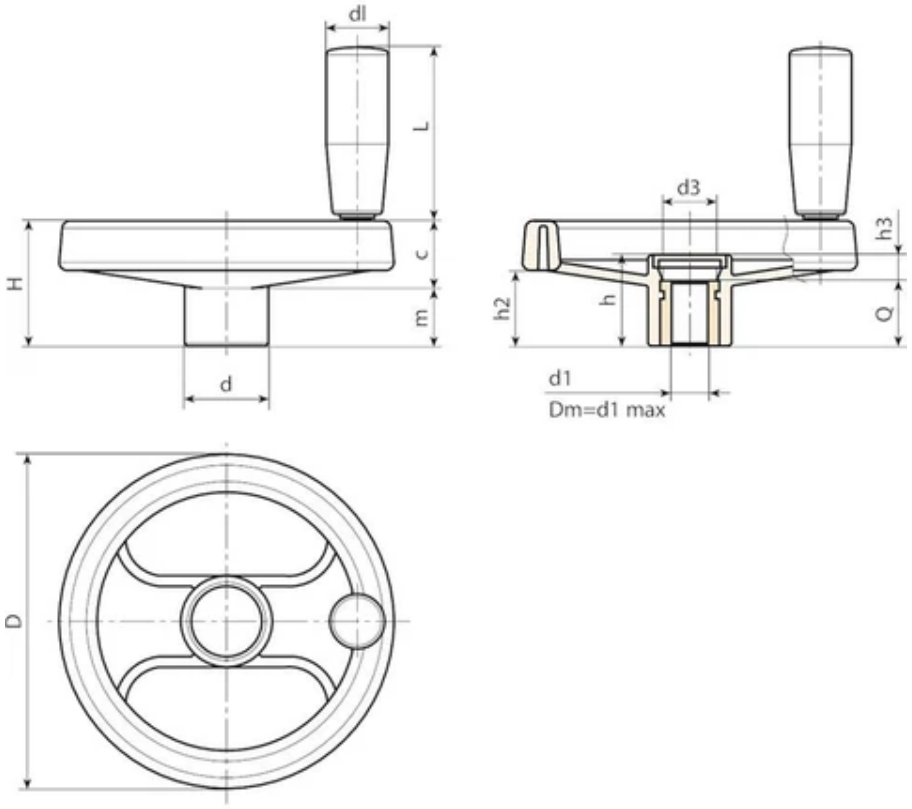

Код	Арт.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Вес (г)
D210080.0002	D210080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	20	52	12	5	20	130
D210100.0002	D210100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	20	52	16	5	24	185
D210130.0001	D210130.TD0501P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	23,5	62,5	18	5	24	280
D210160.0001	D210160.TD0801P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	25	72	22	8	32	455
D210200.0001	D210200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	25	72	22	8	32	700
D210250.0001	D210250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38.5	12	31,5	26	81,5	28	8	36	1050
D210350.0001	D210350.TD0801P	349	78	49	67	2	57	42	17	34	28	89,5	30	(*) 8	32	1600

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).