

МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ С ТРЕМЯ РУКОЯТКАМИ С ГЛАДКИМ ИЛИ РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Volantini a braccia

Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).

Синий (RAL 5015 код 07).

Желтый (RAL 1021 код 10).

Красный (RAL 3000 код 16).

Зеленый (RAL 6024 код 17).

Черный (RAL 9011 код 01).



Основная вставка:

Версия PON:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).

Версия TM:

Втулка со сквозным резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

Версия TD:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу.


Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, маховик может поставляться оранжевого цвета (RAL 2004 код 02).

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.

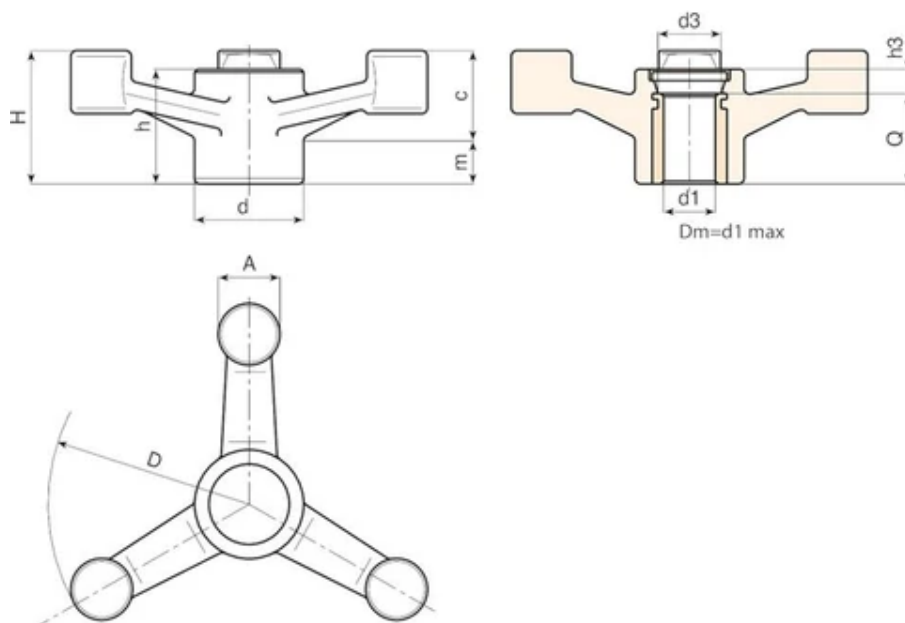

Версия PON с втулкой латунной со сквозным резьбовым отверстием.

Код	Арт.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Вес (г)
D214140.0020	D214140.TM1401PON	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M14	32	127

Внимание: с минимальным количеством 50 штук диаметр d1 может быть изготовлен с размерами по запросу.

Версия ТМ с втулкой и сквозным резьбовым отверстием из оцинкованной стали.

Код	Арт.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Вес (г)
D214140.0019	D214140.TM1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M12	32	195
D214140.0021	D214140.TM1601P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M16	32	205
D214180.0015	D214180.TM1601P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M16	32	265
D214180.0017	D214180.TM1801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M18	32	270
D214220.0013	D214220.TM1401P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M14	32	290
D214220.0014	D214220.TM1601P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M16	32	290
D214220.0018	D214220.TM1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M18	32	274

Внимание: с минимальным количеством 50 штук диаметр d1 может быть изготовлен с размерами по запросу.

Версия TD с втулкой с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск H10).

Код	Арт.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Вес (г)
D214140.0005	D214140.TD0801P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	8	32	232
D214140.0006	D214140.TD1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	12	32	220
D214180.0002	D214180.TD0801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	22	8	32	264
D214220.0003	D214220.TD0801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	8	32	338
D214220.0010	D214220.TD1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	18	32	330

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия - H10, вороненого - H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).