J122

+80° -20° | PA6.6 | C10 | RoHS COMPLIANT

10 ЗАМОК ЩИТОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 1/4 ОБОРОТА ИЗ ПЛАСТИКА С БЫСТРЫМ КРЕПЛЕНИЕМ И С КЛЮЧОМ-БАБОЧКОЙ СО СТЕРЖНЕМ

Serrature 1/4 giro M22

Материалы:

(1) Корпус замка на 20 мм с деформируемыми ребрами для вставки щелчком на металлический лист. Из усиленного полиамида PA6.6. Устойчивость к маслам и жирам.

(2) Затвор с пазом для стержня с ключом-бабочкой из усиленного полиамида PA6.6.

(3) Ригель из стали (E=0 форма прямая, E=2,4,6,8,10 форма изогнутая наружу, E=-2 форма изогнутая внутрь).

(4) Крепежный саморез 4,2x10 с головкой и крестообразным шлицем из стали.

Поверхность:

(1-2) Сатинирован.

(3-4) Гладк.

Цвет:

(1-2) Черн. (RAL 9011).

(3-4) Стандартный оцинкованный.

Ключ (заказывается отдельно):

Ключ из полиамида (PA6) красного цвета арт. J090.

ВНИМАНИЕ: Ключ не входит в комплект поставки. Заказывается отдельно.

Вращение:

90°.

Специальные Запросы:

По запросу замок может быть укомплектован ключом. Добавьте букву C в конце основного кода.

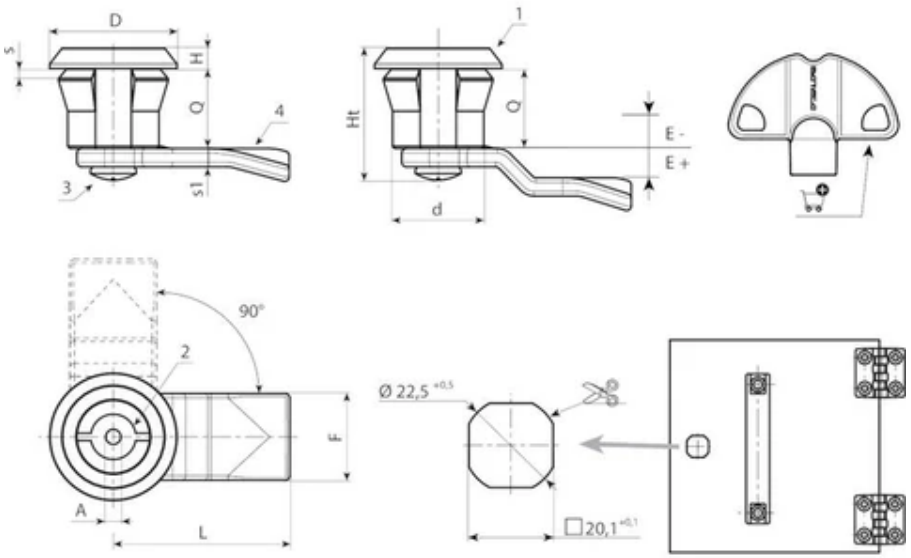

Код	Арт.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (макс.)	s1	Вес (г)	Ключ
-	J12220.T03E0-4X4501	3	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E-2X4501	3	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E00X4501	3	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E02X4501	3	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E04X4501	3	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E06X4501	3	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E08X4501	3	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E10X4501	3	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E12X4501	3	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316