

ЗАМОК ЩИТОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 1/4 ОБОРОТА ИЗ ПЛАСТИКА С РЕЗЬБОЙ М22 С КЛЮЧОМ-БАБОЧКОЙ СО СТЕРЖНЕМ

Serrature 1/4 giro M22

Материалы:

- (1) Корпус замка M22x1,5 (неподвижная часть) из усиленного полиамида PA6.6. Устойчивость к маслам и жирам.
- (2) Затвор в форме для стержня с ключом-бабочкой из усиленного полиамида PA6.6.
- (3) Шестигранная крепежная гайка M22x1,5, из литого под давлением сплава Zamak.
- (4) Уплотнение из каучука.
- (5) Ригель из стали (E=0 форма прямая, E=2,4,6,8,10 форма изогнутая наружу, E=-2 форма изогнутая внутрь).
- (6) Крепежный винт M6x10 с головкой и крестообразным шлицем из стали.



Поверхность:

- (1) Сатинирован.
- (2-3-4-5-6) Гладк.

Цвет:

- (1) Черный (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Стандартный оцинкованный.




Ключ (заказывается отдельно):

Ключ из полиамида (PA6) красного цвета арт. J090.

ВНИМАНИЕ: Ключ не входит в комплект поставки. Заказывается отдельно.

Вращение: 90°

Специальные Запросы:

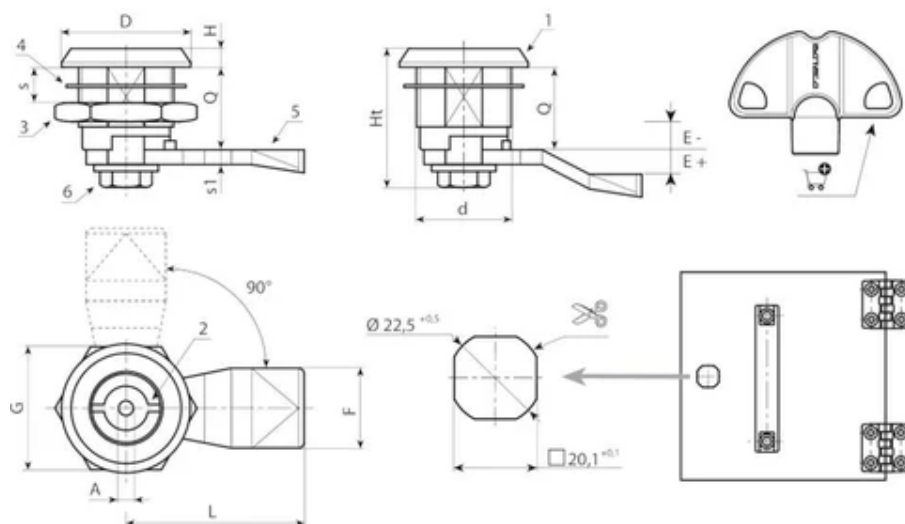

Код	Арт.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (макс.)	s1	Вес (г)	Ключ
-	J12422.T03E-4X4501	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E-2X4501	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E00X4501	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E02X4501	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E04X4501	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E06X4501	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E08X4501	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E10X4501	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E12X4501	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T05E-4X4501	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E-2X4501	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E00X4501	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E02X4501	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E04X4501	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E06X4501	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E08X4501	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E10X4501	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E12X4501	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516