

ЗАМОК ЩИТОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 1/4 ОБОРОТА ИЗ СПЛАВА ЗАМАК С РЕЗЬБОЙ М19 С РУЧКОЙ И ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА

Serrature 1/4 giro M19

Материалы:

- (1-4) Корпус замка М19 (неподвижная часть), вращающийся сердечник и ручка из литого под давлением сплава Zamak.
- (2) Стопор из сплава Zamak. При нажатии замок вращается вхолостую. Можно вставить дугу навесного замка (максимальный диаметр 7,5 мм).
- (3) Ригель из стали (Е=0 форма прямая, Е=2,7 форма изогнутая наружу, Е=-2 форма изогнутая внутрь).
- (5) Шестигранная крепежная гайка М19х1 из латуни.
- (6) Запирающая вилка из стали. Вставляется в специальный паз для фиксации замка на панели.
- (7) Разрезная шайба для предотвращения вращения из вороненой стали.



Поверхность:

Гладк.

Цвет:

- (1) Хромированный.
- (3-4-6) Оцинкованный.

Вращение:

J131-O:

90° с закрывающим движением по часовой стрелке.

J131-A:

90° с закрывающим движением против часовой стрелки.

Специальные Запросы:

Рычаги для замков с Е=0:

L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),


L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

Рычаги для замков с Е=2:

L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

Рычаги для замков с Е=7:

L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

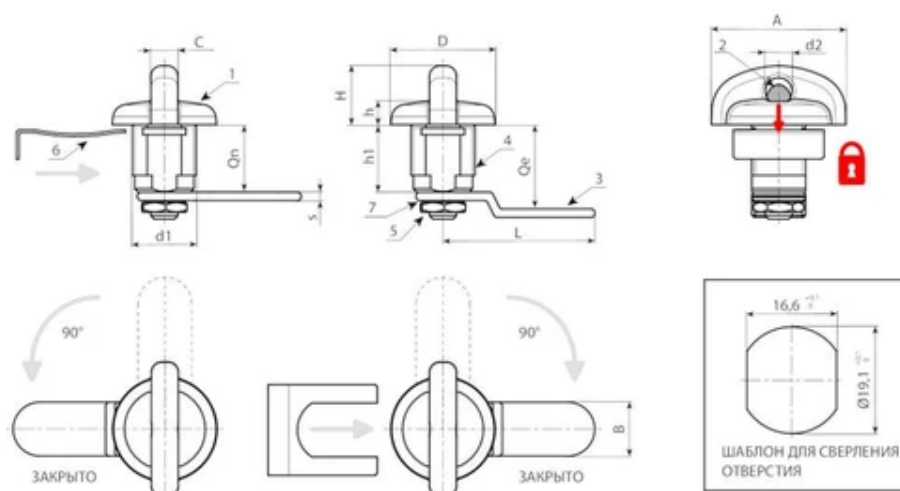

Версия J131-O: с вращением по часовой стрелке.

Код	Арт.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Вес (г)
J131019.0004	J131019.ZN45X20O	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X25O	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

Версия J131-A: с вращением против часовой стрелки.

Код	Арт.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Вес (г)
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95