J140

UPDATE +180° -40° Zamak RoHS COMPLIANT

10 ЗАМОК ЩИТОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТРЕХГРАННОГО КЛЮЧА

Serrature 1/4 giro M19

Материалы:

(1) Корпус замка M19 (неподвижная часть), вращающийся сердечник из литого под давлением сплава Zamak. Трехгранный ключ 6 мм.

(2) Пружинная шайба d. 24x1 с отверстием 19,4 из стали.

(3) Шестигранная крепежная гайка M19x1 из стали.

(4) Ригель из стали (Qn форма N прямая - Qe форма E изогнутая наружу).

(5) Пружинная коническая шайба d. 12x1,5 из стали.

(6) Крепежный винт M5x8 с полукруглой головкой и крестообразным шлицем из стали.

Поверхность:

(1) Никелирован.

(2-5) Воронен.

(3-4-6) Стандартный синий цинковый.

Ключ (заказывается отдельно):

(7) Красный пластиковый ключ, Арт. J090.

ВНИМАНИЕ: Ключ не входит в комплект поставки. Заказывается отдельно.

Вращение:

90°.

Специальные Запросы:

Нет.

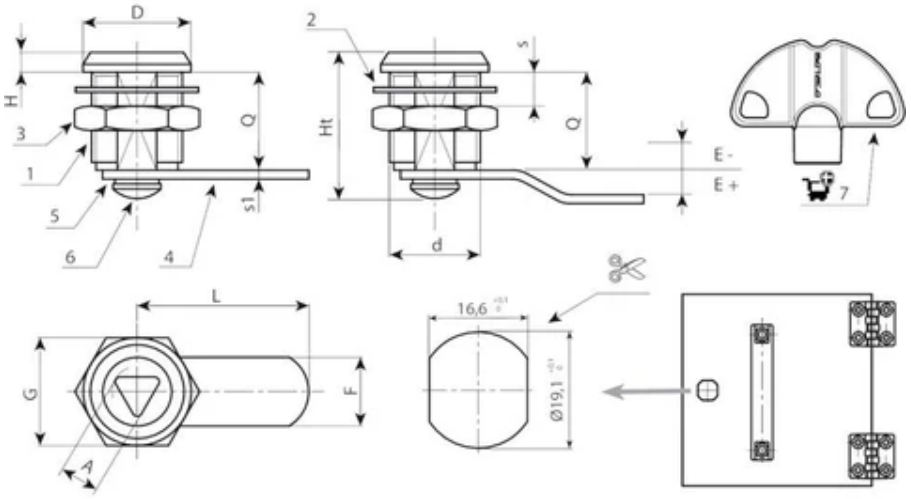

Новая версия продукта: с треугольником на 6,5 мм

Код	Арт.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (макс.)	s1	Вес (г)	Ключ
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Новая версия продукта: с треугольником на 8 мм.

Код	Арт.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (макс.)	s1	Вес (г)	Ключ
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004