

L751



12

РУЧКА-БАРАШЕК С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ

Galletti standard

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

L751:

Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

L751CIN:

Резьбовой болт из нержавеющей стали (AISI 303), (допуск резьбы 6g).


Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на.



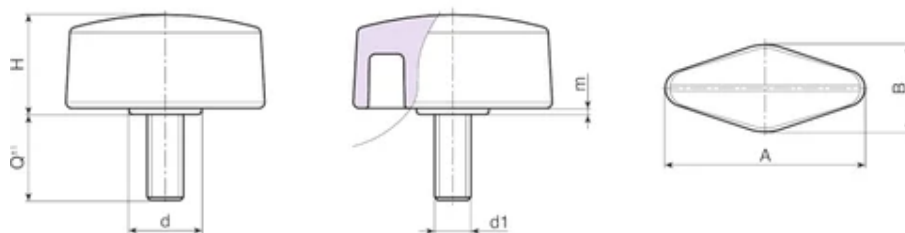

Версия L751: с резьбовым болтом из оцинкованной стали.

Код	Арт.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	Вес (г)
L75132.0006	L75132.TM05X1601	33	15	16.5	1	12	60	M5	16	8
L75132.0009	L75132.TM05X2501	33	15	16.5	1	12	60	M5	25	9
L75132.0011	L75132.TM05X3001	33	15	16.5	1	12	60	M5	30	11
L75132.0012	L75132.TM05X4001	33	15	16.5	1	12	60	M5	40	15
L75132.0017	L75132.TM06X1001	33	15	16.5	1	12	60	M6	10	9
L75132.0021	L75132.TM06X1601	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	11
L75132.0029	L75132.TM06X2001	33	15	16.5	1	12	60	M6	20	12
L75132.0033	L75132.TM06X2501	33	15	16.5	1	12	60	M6	25	12
L75132.0036	L75132.TM06X3001	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	12,5
L75132.0040	L75132.TM06X4001	33	15	16.5	1	12	60	M6	40	15,5
L75132.0047	L75132.TM08X1001	33	15	16.5	1	12	60	M8	10	13,5
L75132.0055	L75132.TM08X1601	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	14,5
L75132.0061	L75132.TM08X2001	33	15	16.5	1	12	60	M8	20	16
L75132.0064	L75132.TM08X2501	33	15	16.5	1	12	60	M8	25	17,5
L75132.0067	L75132.TM08X3001	33	15	16.5	1	12	60	M8	30	19
L75132.0071	L75132.TM08X4001	33	15	16.5	1	12	60	M8	40	22
L75148.0001	L75148.TM06X1001	48	15	16	1	12.5	70	M6	10	13
L75148.0002	L75148.TM06X1601	48	15	16	1	12.5	70	M6	16	15
L75148.0003	L75148.TM06X2001	48	15	16	1	12.5	70	M6	20	16
L75148.0014	L75148.TM08X1601	48	15	16	1	12.5	70	M8	16	18
L75148.0016	L75148.TM08X2001	48	15	16	1	12.5	70	M8	20	20

Код	Арт.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	Вес (г)
L75148.0020	L75148.TM08X2501	48	15	16	1	12.5	70	M8	25	21,5
L75148.0021	L75148.TM08X3001	48	15	16	1	12.5	70	M8	30	23
L75148.0023	L75148.TM08X4001	48	15	16	1	12.5	70	M8	40	27

По запросу при минимальном заказе 150 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

LM = Максимальная прессуемая длина.

Версия L751: с резьбовым болтом из оцинкованной стали.

Арт.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	Вес (г)
L75132.TM05X..01	33	15	16.5	1	12	60	M5	16-25-30-40	8-9-11-15
L75132.TM06X..01	33	15	16.5	1	12	60	M6	10-16-20-25-30-40	9-11-12-12-12,5-15,5
L75132.TM08X..01	33	15	16.5	1	12	60	M8	10-16-20-25-30-40	13,5-14,5-16-17,5-19-22
L75148.TM06X..01	48	15	16	1	12.5	70	M6	10-16-20	13-15-16-17
L75148.TM08X..01	48	15	16	1	12.5	70	M8	16-20-25-30-40	18-20-21,5-23-27

Версия L751 CIN: вставка из нержавеющей стали (AISI 303).

Код	Арт.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	Вес (г)
L75132.0018	L75132.TM06X1101CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	11	11
L75132.0022	L75132.TM06X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	13
L75132.0037	L75132.TM06X3001CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	17
L75132.0057	L75132.TM08X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	15

Длина болта с резьбой по запросу минимум 250 шт.

LM = Максимальная прессуемая длина.

Арт.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	Вес (г)
L75132.TM05X..01CIN	33	15	16.5	1	12	60	M5	A.R.	-
L75132.TM06X..01CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	11-16-30	11-13-17
L75132.TM08X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	15
L75148.TM06X..01CIN	48	15	16	1	12.5	70	M6	A.R.	-
L75148.TM08X..01CIN	48	15	16	1	12.5	70	M8	A.R.	-