

15

## ПЕТЛЯ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Cerniere in plastica con fori passanti

### Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Вставки:

Штифт из оцинкованной стали.

### Отверстие:

Версия TS:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании. Отверстие под винт с потайной головкой DIN 7991 / UNI 5933.


Версия TC:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании. Отверстие под винт с цилиндрической головкой DIN 912 / UNI 5931.

### Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на.



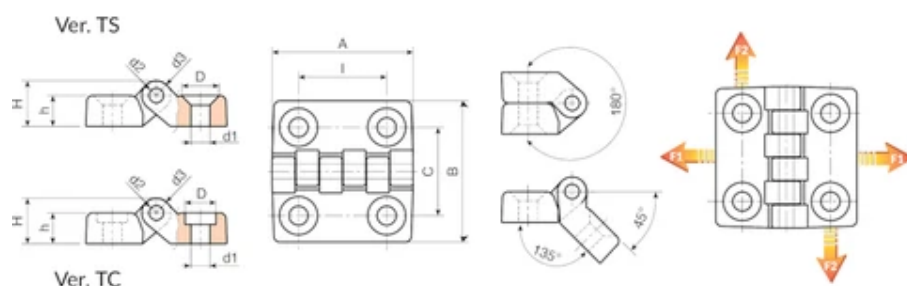

#### Версия O400-TS: отверстия под винт с потайной головкой

| Код         | арт.              | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1   | Вес (г) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------|---------|--------|--------|
| O40020.0003 | O40020.TG04.501TS | 20 | 20 | 32 | 32 | 7    | 10,5 | 8,5  | 3  | 7  | 4,5  | 9       | 1440   | 490    |
| O40030.0003 | O40030.TG05.501TS | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | 5,5  | 27      | 1960   | 1470   |
| O40030.0007 | O40030.TG06.501TS | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | 6,5  | 27      | 1960   | 1470   |
| O40040.0004 | O40040.TG06.501TS | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 12,5 | 5  | 12 | 6,5  | 53      | 2850   | 1520   |
| O40060.0003 | O40060.TG08.501TS | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 16,5 | 8  | 16 | 8,5  | 152     | 4300   | 1810   |
| O40060.0007 | O40060.TG10.501TS | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 20,5 | 8  | 16 | 10,5 | 152     | 4300   | 1810   |

#### Версия O400-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой

| Код         | арт.              | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1   | Вес (г) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|------|---------|--------|--------|
| O40020.0001 | O40020.TG04.501TC | 20 | 20 | 32 | 32 | 7    | 10,5 | 7,5  | 3  | 7  | 4,5  | 9       | 1440   | 490    |
| O40030.0001 | O40030.TG05.501TC | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | 5,5  | 27      | 1960   | 1470   |
| O40030.0005 | O40030.TG06.501TC | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | 6,5  | 27      | 1960   | 1470   |
| O40040.0002 | O40040.TG06.501TC | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 10,5 | 5  | 12 | 6,5  | 53      | 2850   | 1520   |
| O40060.0001 | O40060.TG08.501TC | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 13,5 | 8  | 16 | 8,5  | 152     | 4300   | 1810   |
| O40060.0005 | O40060.TG10.501TC | 60 | 63 | 96 | 96 | 16   | 24   | 16,5 | 8  | 16 | 10,5 | 152     | 4300   | 1810   |