

15

ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ И ВСТАВКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Cerniere in plastica con fori passanti

Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Штифт из оцинкованной стали.

Втулка латунная с глухим резьбовым отверстием
(допуск резьбы 6H).

Отверстие:

Версия TS:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с потайной головкой
DIN 7991 / UNI 5933.

Версия TC:


Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с цилиндрической
головкой DIN 912 / UNI 5931.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета, согласно таблице
цветов на.



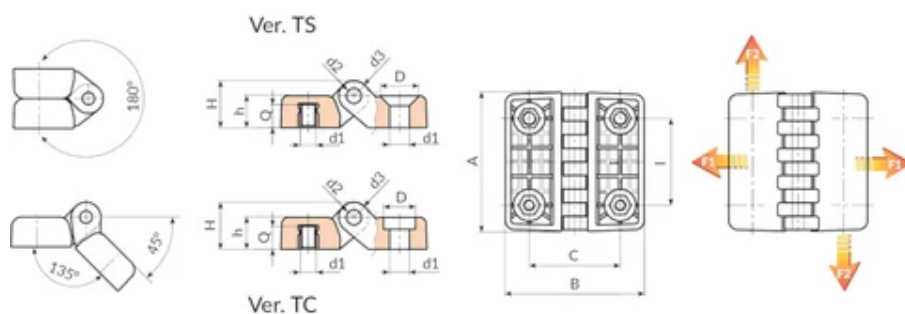

Версия O433-TS: отверстия под винт с потайной головкой

Код	арт.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Вес (г)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

Версия O433-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой

Код	арт.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Вес (г)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650