

## ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ И СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Cerniere in plastica con fori passanti

### Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Вставки:

Штифт из оцинкованной стали.

Резьбовой штырь из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

### Отверстие:

Версия TS:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании. Отверстие под винт с потайной головкой DIN 7991 / UNI 5933.


Версия TC:


Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании. Отверстие под винт с цилиндрической головкой DIN 912 / UNI 5931.

### Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на.

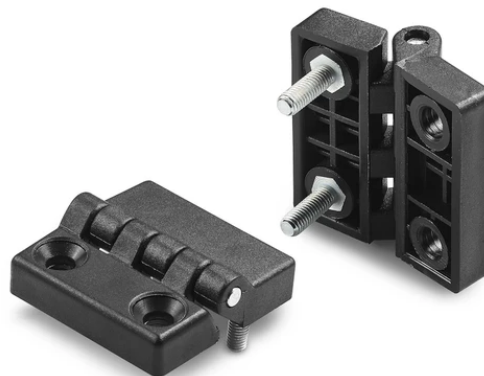

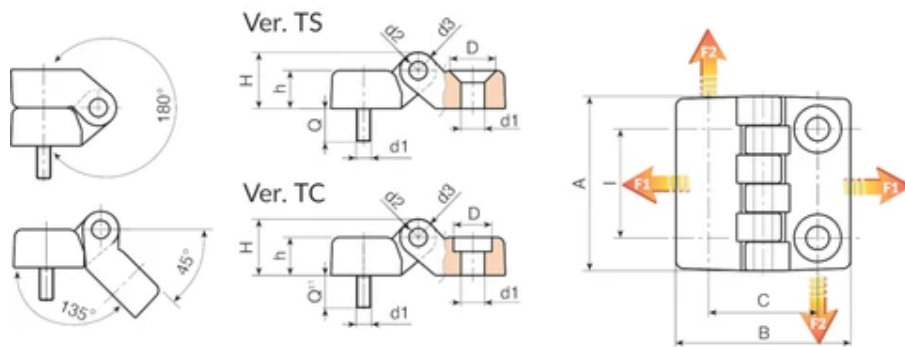

**Версия O434-TS: отверстия под винт с потайной головкой**

Код	арт.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Вес (г)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0002	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6/6,5	15	31	2000	1450
O43440.0002	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6/6,5	20	60	3500	1650

**Версия O434-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой**

Код	арт.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Вес (г)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0001	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6/6,5	15	31	2000	1450
O43440.0001	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6/6,5	20	60	3500	1650