

## 16 ОПОРА ДЛЯ БОКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ С ШАРНИРНЫМ СТЕРЖНЕМ ТИПА А ИЗ СТАЛИ, ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ 12,5 И ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ОСНОВАНИЕМ

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

### Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Вставки:

P701:

Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 12,5) с шестигранным основанием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6g).

P701CIN:

Шарнирный резьбовой стержень (шаровая головка 12,5) с шестигранным основанием из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6g).

### Противоскользящее основание:

Противоскользящее основание из термопластичной резины SBS, твердость 75 Shore, черного цвета RAL 9011. Устойчивость к маслам и жирам. Устанавливается вдавливанием.

### Крепление к полу:


Сквозное пластмассовое отверстие полученное при штамповании.

### Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.

По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).



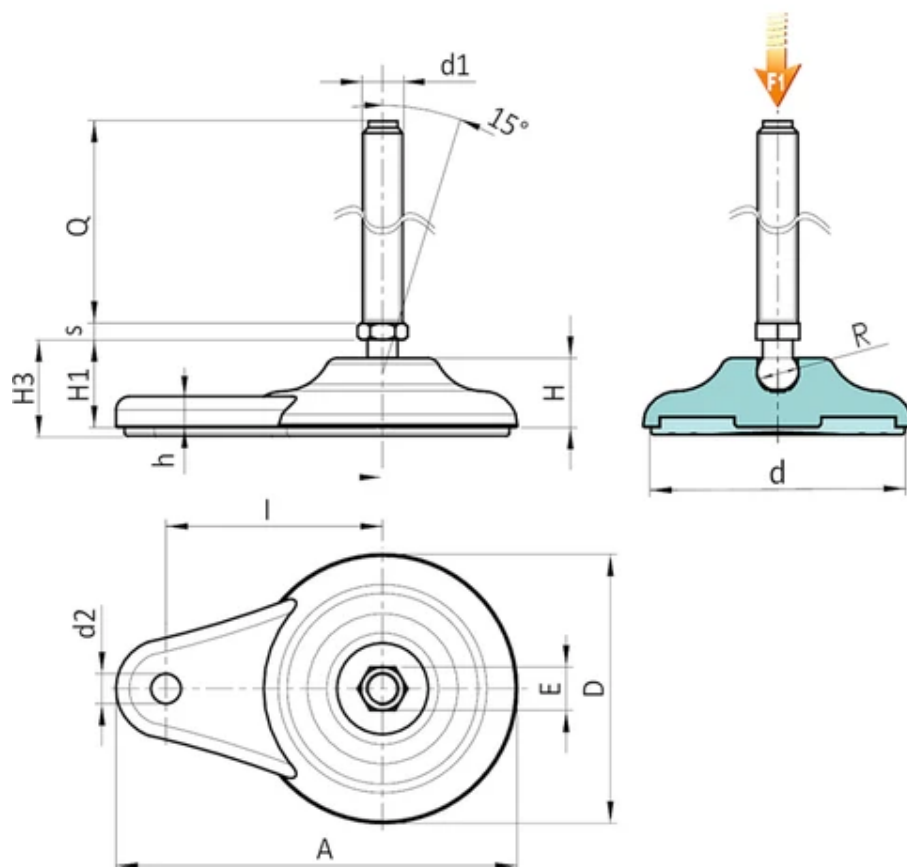

**Версия P701: Опора с боковым креплением, со стержнем типа А (с шестигранником) и шаровой головкой 12,5 - противоскользящее основание из термопластичной резины SBS.**

| Код          | Арт.               | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s | d2 | d  | R    | d16g | Q   | Вес (г) | F1 (кН) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|------|------|-----|---------|---------|
| P701080.0015 | P701080.TM08X4501  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8   | 45  | 72      | 10      |
| P701080.0016 | P701080.TM08X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8   | 70  | 79      | 10      |
| P701080.0001 | P701080.TM10X4501  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10  | 45  | 97      | 10      |
| P701080.0003 | P701080.TM10X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10  | 70  | 109     | 10      |
| P701080.0005 | P701080.TM10X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10  | 100 | 146     | 10      |
| P701080.0007 | P701080.TM12X4501  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 45  | 107     | 10      |
| P701080.0009 | P701080.TM12X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 70  | 124     | 10      |
| P701080.0012 | P701080.TM12X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 100 | 168     | 10      |

**Версия P701CIN: Опора с боковым креплением, со стержнем типа А - из нержавеющей стали - с шестигранником и шаровой головкой 12,5 - противоскользящее основание из термопластичной резины SBS**

| Код          | Арт.                  | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s | d2 | d  | R    | d16g | Q   | Вес (г) | F1 (кН) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|------|------|-----|---------|---------|
| P701080.0017 | P701080.TM08X4501CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8   | 45  | 72      | 10      |
| P701080.0018 | P701080.TM08X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8   | 70  | 79      | 10      |
| P701080.0002 | P701080.TM10X4501CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10  | 45  | 97      | 10      |
| P701080.0004 | P701080.TM10X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10  | 70  | 109     | 10      |
| P701080.0008 | P701080.TM12X4501CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 45  | 107     | 10      |
| P701080.0010 | P701080.TM12X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 70  | 124     | 10      |
| P701080.0013 | P701080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12  | 100 | 168     | 10      |

Внимание: Указанная предельная нагрузка F1 меньше разрушающей нагрузки на 30%, при статическом нагружении.

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.