

16

## СТЕРЖЕНЬ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТИПА В - С ФРЕЗЕРОВАННОЙ ЛЫСКОЙ ПОД КЛЮЧ - ВЫТОЧЕННЫЙ

Steli Filettati

### Материалы:

Автоматная сталь (39SMnPb36).

### Поверхность:

Гладк.

### Цвет:

Син. цинков.


### Резьба:

Выточенный стержень с фрезерованной лыской под ключ (типа В) и накатанной резьбой (допуск резьбы 6g).

### Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, длина и форма вставок могут изготавливаться по чертежу заказчика.



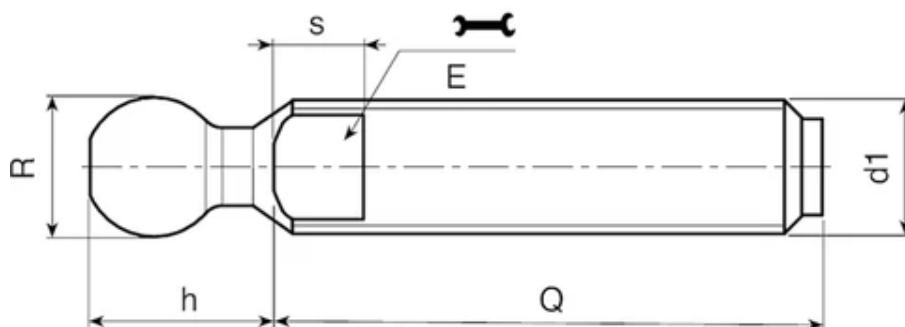

#### Версия М16 с шаровой головкой 12,4

| Код             | Арт.            | E  | h  | s | R±0,1 | d1 6g | Q   | Вес (г) |
|-----------------|-----------------|----|----|---|-------|-------|-----|---------|
| PEPVZTM16X70Z3  | PEPVZTM16X70Z3  | 13 | 15 | 7 | 12.4  | M16   | 70  | 98      |
| PEPVZTM16X90Z3  | PEPVZTM16X90Z3  | 13 | 15 | 7 | 12.4  | M16   | 90  | 124     |
| PEPVZTM16X110Z3 | PEPVZTM16X110Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4  | M16   | 110 | 150     |
| PEPVZTM16X130Z3 | PEPVZTM16X130Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4  | M16   | 130 | 176     |
| PEPVZTM16X150Z3 | PEPVZTM16X150Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4  | M16   | 150 | 202     |
| PEPVZTM16X170Z3 | PEPVZTM16X170Z3 | 13 | 15 | 7 | 12.4  | M16   | 170 | 228     |

Эти стержни совместимы со следующими основаниями: • PIE.040S12,4 • PIE.050S12,4 • PIE.060S12,4 • PIE.080S12,4 • PIE.700080S125

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

#### Версия М20-М24 с шаровой головкой 15

| Код             | Арт.            | E  | h  | s | R  | d1 6g | Q   | Вес (г) |
|-----------------|-----------------|----|----|---|----|-------|-----|---------|
| PEPVZTM20X50Z3  | PEPVZTM20X50Z3  | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 50  | 142     |
| PEPVZTM20X70Z3  | PEPVZTM20X70Z3  | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 70  | 174     |
| PEPVZTM20X90Z3  | PEPVZTM20X90Z3  | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 90  | 206     |
| PEPVZTM20X110Z3 | PEPVZTM20X110Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 110 | 238     |
| PEPVZTM20X130Z3 | PEPVZTM20X130Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 130 | 270     |
| PEPVZTM20X150Z3 | PEPVZTM20X150Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 150 | 305     |
| PEPVZTM20X170Z3 | PEPVZTM20X170Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 170 | 337     |
| PEPVZTM20X190Z3 | PEPVZTM20X190Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20   | 190 | 370     |

| Код             | Арт.            | E  | h  | s | R  | d16g | Q   | Вес (г) |
|-----------------|-----------------|----|----|---|----|------|-----|---------|
| PEPVZTM20X210Z3 | PEPVZTM20X210Z3 | 16 | 17 | 7 | 15 | M20  | 210 | 405     |
| PEPVZTM24X150Z3 | PEPVZTM24X150Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24  | 150 | 510     |
| PEPVZTM24X170Z3 | PEPVZTM24X170Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24  | 170 | 570     |
| PEPVZTM24X190Z3 | PEPVZTM24X190Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24  | 190 | 630     |
| PEPVZTM24X210Z3 | PEPVZTM24X210Z3 | 19 | 17 | 8 | 15 | M24  | 210 | 690     |

Эти стержни совместимы со следующими основаниями: • PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.

#### Версия M24-M30 с шаровой головкой 24

| Код             | Арт.            | E  | h  | s  | R  | d16g | Q   | Вес (г) |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|------|-----|---------|
| PEPVZTM24X110Z5 | PEPVZTM24X110Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24  | 110 | 390     |
| PEPVZTM24X130Z5 | PEPVZTM24X130Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24  | 130 | 450     |
| PEPVZTM24X150Z5 | PEPVZTM24X150Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24  | 150 | 510     |
| PEPVZTM24X170Z5 | PEPVZTM24X170Z5 | 19 | 27 | 10 | 24 | M24  | 170 | 570     |
| PEPVZTM30X110Z5 | PEPVZTM30X110Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 110 | 550     |
| PEPVZTM30X130Z5 | PEPVZTM30X130Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 130 | 637     |
| PEPVZTM30X150Z5 | PEPVZTM30X150Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 150 | 725     |
| PEPVZTM30X170Z5 | PEPVZTM30X170Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 170 | 813     |
| PEPVZTM30X190Z5 | PEPVZTM30X190Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 190 | 900     |
| PEPVZTM30X210Z5 | PEPVZTM30X210Z5 | 27 | 27 | 11 | 24 | M30  | 210 | 990     |

Эти стержни совместимы со следующими основаниями: • PIE.080S24 • PIE.105S24 • PIE.130S24 • PIE.700080S24

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.