

# PIE. 80-105-130



16

## ОСНОВАНИЕ ОПОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ (80-105-130)

Basi in plastica

Note: Questo articolo è prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) secondo la norma EN 100015/1 e IEC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso su atmosfere esplosive.

### Материалы:

PIE.80-105-130:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

PIE.80-105-130ESD:

Усиленный полиамид, с токопроводящими добавками (ESD-C). Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Крепление к полу:


Опора поставляется с закрытыми отверстиями для крепления к полу. Для открытия отверстий разорвите пластиковую мембрану (см. рисунок).

### Специальные запросы:

PIE.80-105-130: По запросу, при наличии объемов, опора может изготавливаться оранжевого цвета (RAL 2004).

PIE.80-105-130ESD: Нет.



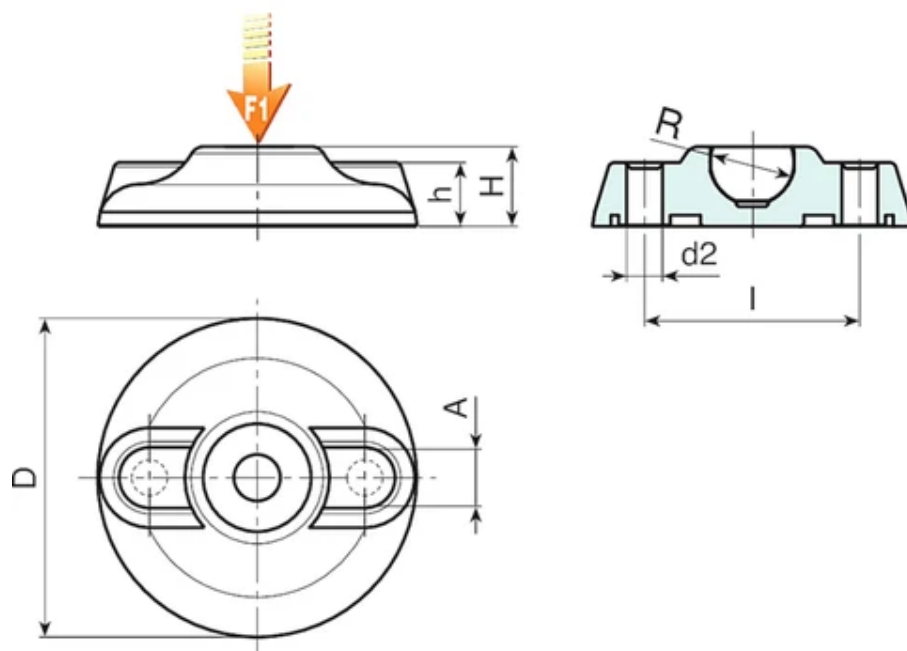

#### Стандартная версия

| Код          | Арт.         | D   | H  | R    | Вес (г) | F1 (N) |
|--------------|--------------|-----|----|------|---------|--------|
| PIE.080S12.4 | PIE.080S12.4 | 80  | 20 | 12,4 | 49      | 10     |
| PIE.080S15   | PIE.080S15   | 80  | 20 | 15   | 45      | 13     |
| PIE.080S24   | PIE.080S24   | 80  | 20 | 24   | 47,5    | 25     |
| PIE.105S15   | PIE.105S15   | 105 | 22 | 15   | 99      | 15     |
| PIE.105S24   | PIE.105S24   | 105 | 22 | 24   | 97      | 25     |
| PIE.130S15   | PIE.130S15   | 130 | 24 | 15   | 165     | 17     |
| PIE.130S24   | PIE.130S24   | 130 | 24 | 24   | 163     | 25     |

#### Версия ESD

| Код             | Арт.            | D   | H  | R    | Вес (г) | F1 (N) |
|-----------------|-----------------|-----|----|------|---------|--------|
| PIE.080S12.4ESD | PIE.080S12.4ESD | 80  | 20 | 12,4 | 49      | 10     |
| PIE.080S15ESD   | PIE.080S15ESD   | 80  | 20 | 15   | 45      | 13     |
| PIE.080S24ESD   | PIE.080S24ESD   | 80  | 20 | 24   | 47,5    | 25     |
| PIE.105S15ESD   | PIE.105S15ESD   | 105 | 22 | 15   | 99      | 15     |
| PIE.105S24ESD   | PIE.105S24ESD   | 105 | 22 | 24   | 97      | 25     |
| PIE.130S15ESD   | PIE.130S15ESD   | 130 | 24 | 15   | 165     | 17     |
| PIE.130S24ESD   | PIE.130S24ESD   | 130 | 24 | 24   | 163     | 25     |