

КОЛЕСО ПОЛИАМИДНОЕ МОНОЛИТНОЕ СО СТАЛЬНОЙ ПОВОРОТНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ, С ТОРМОЗОМ

Ruote in Nylon monolitico

Материалы:

Корпус колеса (1):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Контактный слой (2):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(1-2) Белый натуральный.

(3-4-5-6) Синий цинковый.

Вращение колеса (4):

Пластиковое отверстие под ось вращения. В качестве защиты между болтом и отверстием вставлена втулка из оцинкованной стали.

Кронштейн (3):

Стальная вилка (DD13) со встроенным тормозом.

Поворотный узел (5):

Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, стальная прямоугольная поворотная платформа с четырьмя крепежными отверстиями.


Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R108 кодом R138).



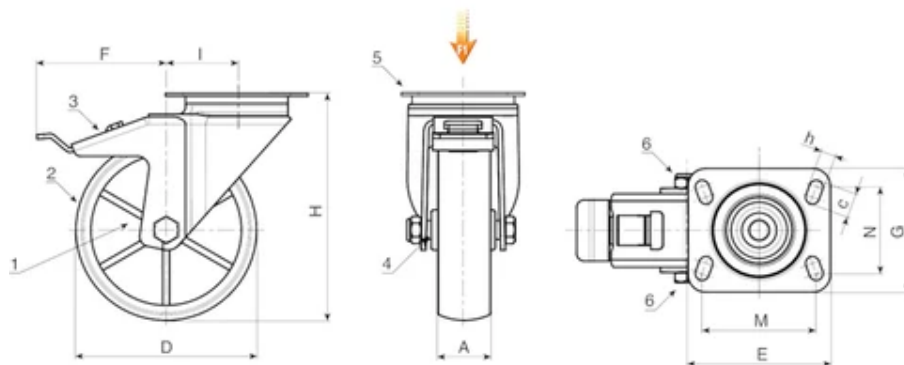

Код	арт.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Вес (г)	F1 (Kg)
R108080.0001	R108080.T30P080X060	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	545	100
R108100.0001	R108100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	592	130
R108125.0001	R108125.T39P080X060	125	39	155	32	95	80	80	60	12	9	113	914	130
R108150.0001	R108150.T40P080X060	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140
R108175.0001	R108175.T45P105X080	175	45	228	48	129	106	105	80	23	11	150	2192	270
R108200.0001	R108200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2386	270