


R259



18

КОЛЕСО ИЗ ПОЛИАМИДА / ПОЛИУРЕТАНА С НЕПОВОРОТНОЙ ВИЛКОЙ ИЗ СТАЛИ И СТАЛЬНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ (БОЛЬШЕГРУЗНОЕ)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Материалы:

Корпус колеса (1):

Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Контактный слой (2):

Литой полиуретан. Твердость 60 ± 5 Shore D.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(1) Белый натуральный.

(2) Красн (Ral 3013).

(3-4-5-6) Синий цинковый.

Вращение колеса (4):

Вращение колеса обеспечено парой стальных шариковых подшипников, вставленных в ступицу.

Кронштейн (3):

Вилка увеличенной толщины из стали (DD13), платформа с отверстиями.


Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная самостопорящаяся гайка.

Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R259 кодом R249).



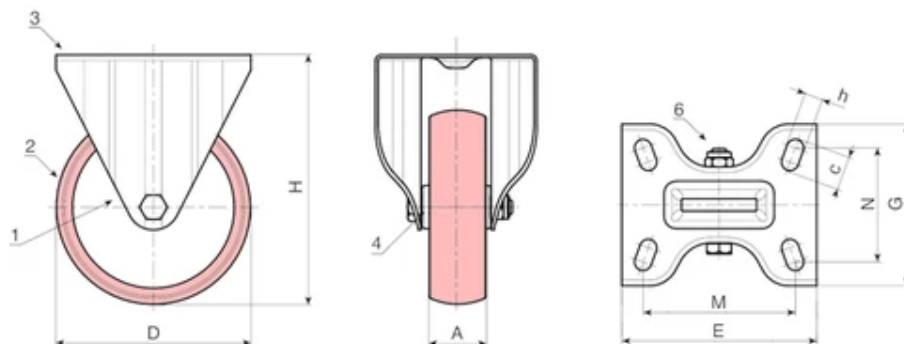

Код	арт.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Вес (г)	F1 (Kg)
R259080.0001	R259080.T34P080X060	80	34	125	100	88	80	60	12	9	-	260
R259100.0001	R259100.T40P080X060	100	40	135	100	88	80	60	12	9	-	300
R259125.0001	R259125.T40P080X060	125	40	161	100	88	80	60	12	9	-	400
R259150.0001	R259150.T45P105X080	150	45	195	134	114	105	80	23	12	-	600
R259200.0001	R259200.T50P105X080	200	50	242	134	114	105	80	23	12	-	700