

КОЛЕСО С ОБОДОМ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА / РЕЗИНОВОЙ ШИНЕЙ, С КРУГЛОЙ ПОВОРОТНОЙ ОПОРОЙ ИЗ СТАЛИ И ГЛАДКИМ ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, С ТОРМОЗОМ

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Материалы:

Корпус колеса:

Два диска из штампованного листового металла (сталь DD13), склепанных вместе.

Контактный слой:

Трапецевидная шина из натуральной резины. Твердость 85 ± 4 Shore A.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(2) Черный (RaI 9011).

(1-3-4-5-6) Синий цинковый.

Вращение колеса:

Отверстие под ось вращения в листовом металле. В качестве защиты между пальцем и отверстием вставлена черная полиамидная втулка.

Кронштейн (3):

Стальная вилка (DD13) со встроенным тормозом.

Поворотный узел (5):

Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником и гладким крепежным отверстием (допуск отверстия H7).


Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R302 кодом R332).



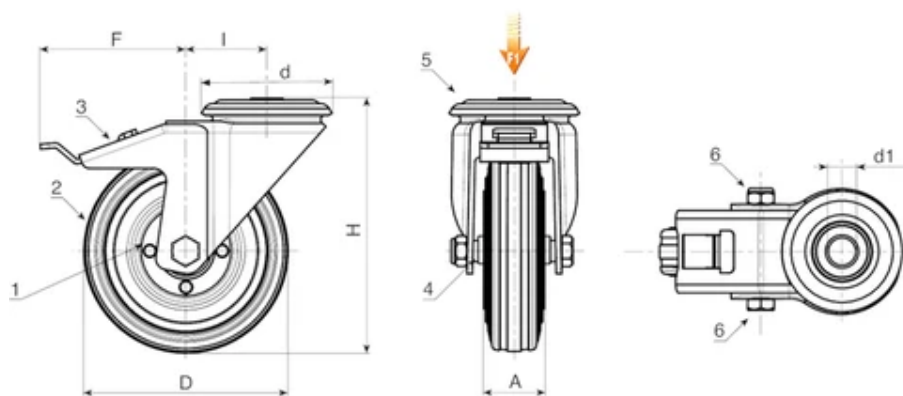

Код	арт.	D	A	H	I	d	d1 H7	F	Бес (r)	F1 (Kg)
R302080.0001	R302080.T25D12	80	25	108	32	64	12	110	570	50
R302100.0001	R302100.T30D12	100	30	127	32	64	12	110	618	70
R302125.0001	R302125.T37D12	125	37.5	155	32	64	12	113	1134	100
R302150.0001	R302150.T37D12	150	37.5	183	35	65	12	115	-	140
R302180.0001	R302180.T45D16	180	45	230	48	95	16	150	-	180
R302200.0001	R302200.T50D16	200	50	240	48	95	16	150	3297	200