

# R307



18

## КОЛЕСО С ОБОДОМ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА / РЕЗИНОВОЙ ШИНЕЙ, СО СТАЛЬНОЙ ПОВОРОТНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

### Материалы:

Корпус колеса:

Два диска из штампованного листового металла (сталь DD13), склепанных вместе.

Контактный слой:

Трапецевидная шина из натуральной резины.  
Твердость  $85 \pm 4$  Shore A.

### Поверхность:

Гладк.

### Цвет:

(2) Черный (Ral 9011).

(1-3-4-5-6) Синий цинковый.

### Вращение колеса:

Отверстие под ось вращения в листовом металле. В качестве защиты между пальцем и отверстием вставлена черная полиамидная втулка.

### Кронштейн (3):

Вилка из стали (DD13).

### Поворотный узел (5):

Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, стальная прямоугольная поворотная платформа с четырьмя крепежными отверстиями.


### Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

### Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R307 кодом R337).



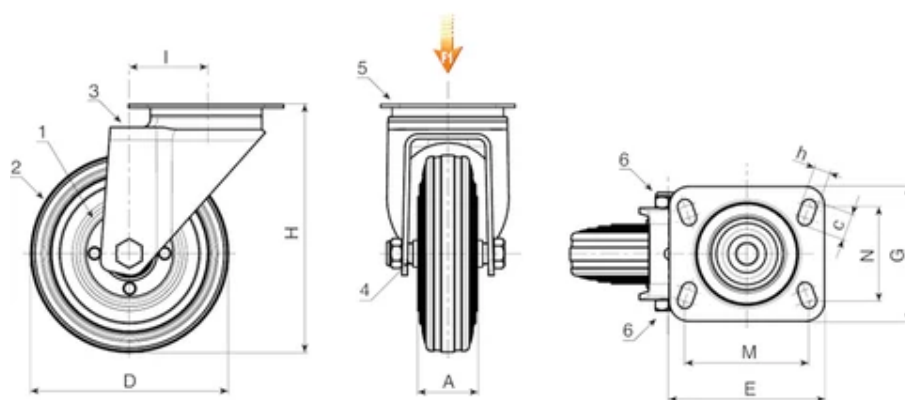

| Код          | арт.                | D   | A    | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | Вес (r) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---------|---------|
| R307080.0001 | R307080.T25P080X060 | 80  | 25   | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 550     | 50      |
| R307100.0001 | R307100.T30P080X060 | 100 | 30   | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 660     | 70      |
| R307125.0001 | R307125.T37P080X060 | 125 | 37.5 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 968     | 100     |
| R307150.0001 | R307150.T37P080X060 | 150 | 37.5 | 183 | 35 | 100 | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | -       | 140     |
| R307180.0001 | R307180.T45P105X080 | 180 | 45   | 230 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 2371    | 180     |
| R307200.0001 | R307200.T50P105X080 | 200 | 50   | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 2736    | 220     |