

КОЛЕСО С ОБОДОМ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА / РЕЗИНОВОЙ ШИНОЙ, С НЕПОВОРОТНОЙ ВИЛКОЙ ИЗ СТАЛИ

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Материалы:

Корпус колеса:

Два диска из штампованного листового металла (сталь DD13), склепанных вместе.

Контактный слой:

Трапецевидная шина из натуральной резины.

Твердость 85 ± 4 Shore A.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(2) Черный (Ral 9011).

(1-3-4-6) Синий цинковый.

Вращение колеса:

Отверстие под ось вращения в листовом металле. В качестве защиты между пальцем и отверстием вставлена черная полиамидная втулка.

Кронштейн (3):

Вилка из стали (DD13), опорная поверхность с крепежными отверстиями.


Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

Специальные запросы:

По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R309 кодом R339).



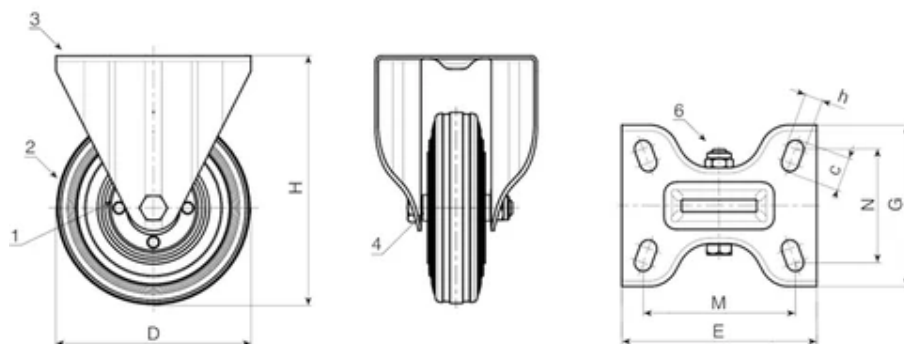

Код	арт.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Вес (г)	F1 (Kg)
R309080.0001	R309080.T25P080X060	80	25	108	102	84	80	60	12	9	-	50
R309100.0001	R309100.T30P080X060	100	30	127	102	84	80	60	12	9	-	70
R309125.0001	R309125.T37P080X060	125	37.5	155	100	84	80	60	12	9	-	100
R309150.0001	R309150.T37P080X060	150	37.5	183	100	84	80	60	12	9	-	140
R309180.0001	R309180.T45P105X080	180	45	230	135	110	105	80	23	11	-	180
R309200.0001	R309200.T50P105X080	200	50	240	135	110	105	80	23	11	-	220