

КОЛЕСО ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА / РЕЗИНОВОЙ ШИНОЙ С КРУГЛОЙ ПОВОРОТНОЙ ОПОРОЙ ИЗ СТАЛИ И ГЛАДКИМ ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Материалы:

Корпус колеса:

Полипропилен.

Контактный слой:

Синтетическая термопластиковая резина. Твердость 93 $\pm$ 3 Shore A.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

(1) Темно-серый.

(2) Светло-серый.

(3-4-5-6-7) Синий цинковый.

Вращение колеса (4):

Пластиковое отверстие под ось вращения. В качестве защиты между болтом и отверстием вставлена втулка из оцинкованной стали.

Кронштейн (3):

Вилка из стали (DD13).

Поворотный узел (5):

Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником и гладким крепежным отверстием (допуск отверстия H7).


Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

Специальные запросы:

По запросу колесо может поставляться из материала с высокой электрической проводимостью (ESD).



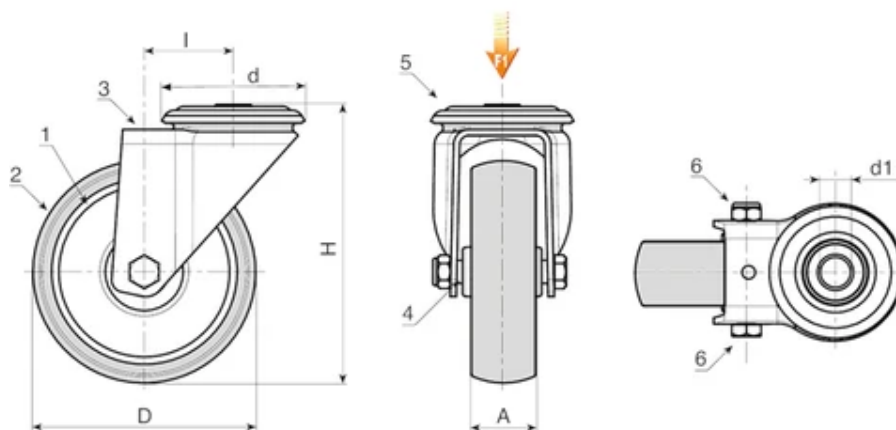

Код	арт.	D	A	H	I	d	d1 H7	Вес (г)	F1 (Kg)
R601050.0001	R601050.T18D12	50	18	70	26	48	12	-	40
R601063.0001	R601063.T22D12	63	22	90	26	48	12	-	60
R601080.0001	R601080.T22D12	80	22	109	25	48	12	-	60
R601100.0001	R601100.T27D12	100	27	134	36	57	12	-	80
R601125.0001	R601125.T27D12	125	27	159	35	57	12	-	80

Код	арт.	D	A	H	I	d	d1 H7	Вес (г)	F1 (Kg)
R601050.0002	R601050.T18D12ESD	50	18	70	26	48	12	-	40
R601060.0001	R601060.T22D12ESD	60	22	90	26	48	12	-	60
R601080.0002	R601080.T24D12ESD	80	24	109	25	48	12	-	60
R601100.0002	R601100.T29D12ESD	100	29	134	36	57	12	-	80
R601125.0002	R601125.T29D12ESD	125	29	159	35	57	12	-	80