

18

## КОЛЕСО ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА / РЕЗИНОВОЙ ШИНОЙ С НЕПОВОРОТНОЙ ВИЛКОЙ ИЗ СТАЛИ И ГЛАДКИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Материалы:

Корпус колеса:

Полипропилен.

Контактный слой:

Синтетическая термопластиковая резина. Твердость 93  $\pm$  3 Shore A.

### Поверхность:

Гладк.

### Цвет:

(1) Темно-серый.

(2) Светло-серый.

(3-4-5-6-7) Синий цинковый.

### Вращение колеса (4):

Пластиковое отверстие под ось вращения. В качестве защиты между болтом и отверстием вставлена втулка из оцинкованной стали.

### Кронштейн (3):

Вилка из стали (DD13) в комплекте с отверстием для крепления (допуск отверстия H7).


### Крепление колеса (6):

Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

### Специальные запросы:

По запросу колесо может поставляться из материала с высокой электрической проводимостью (ESD).



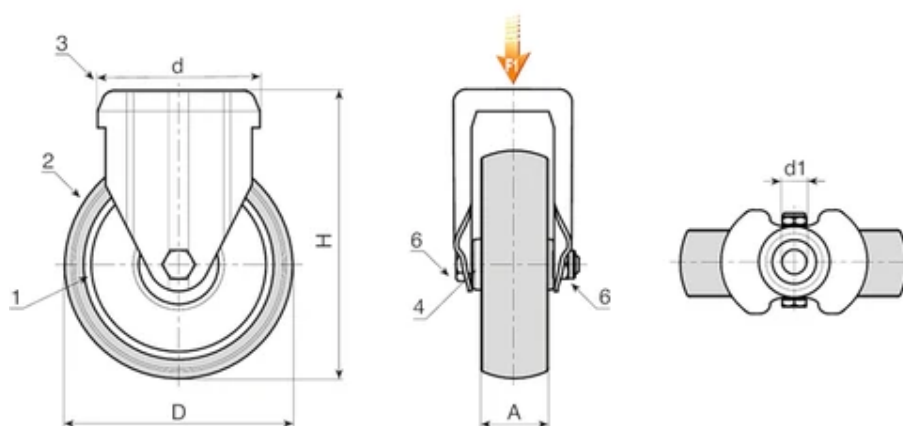

| Код          | арт.           | D   | A  | H   | d  | d1 H7 | Вес (г) | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|----|-----|----|-------|---------|---------|
| R610050.0001 | R610050.T18D12 | 50  | 18 | 70  | 48 | 12    | -       | 40      |
| R610063.0001 | R610063.T22D12 | 63  | 22 | 90  | 48 | 12    | -       | 60      |
| R610080.0001 | R610080.T22D12 | 80  | 22 | 109 | 48 | 12    | -       | 60      |
| R610100.0001 | R610100.T27D12 | 100 | 27 | 134 | 57 | 12    | -       | 80      |
| R610125.0001 | R610125.T27D12 | 125 | 27 | 159 | 57 | 12    | -       | 80      |

| Код          | арт.              | D   | A  | H   | d  | d1 H7 | Вес (г) | F1 (Kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|----|-------|---------|---------|
| R610050.0002 | R610050.T18D12ESD | 50  | 18 | 70  | 48 | 12    | -       | 40      |
| R610060.0001 | R610060.T22D12ESD | 60  | 22 | 90  | 48 | 12    | -       | 60      |
| R610080.0002 | R610080.T24D12ESD | 80  | 24 | 109 | 48 | 12    | -       | 60      |
| R610100.0002 | R610100.T29D12ESD | 100 | 29 | 134 | 57 | 12    | -       | 80      |
| R610125.0002 | R610125.T29D12ESD | 125 | 29 | 159 | 57 | 12    | -       | 80      |