

# S112



19

## КАБЕЛЬНАЯ ВИЛКА

Attacchi rapidi DINS

### Материалы:

(4) Сплав на основе полипропилена и каучука SBS, 75 Shore.

Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Гладк.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Вставки:

(1) Латунная вставка со штыревым контактом EN 60794:12.


(2) Кабельная трубка из отожженной меди.

(3) Винт с шестиугольным гнездом DIN 913-45H (для исполнения M95-00 – 2 установочные винта).

### Специальные Запросы:

Нет.



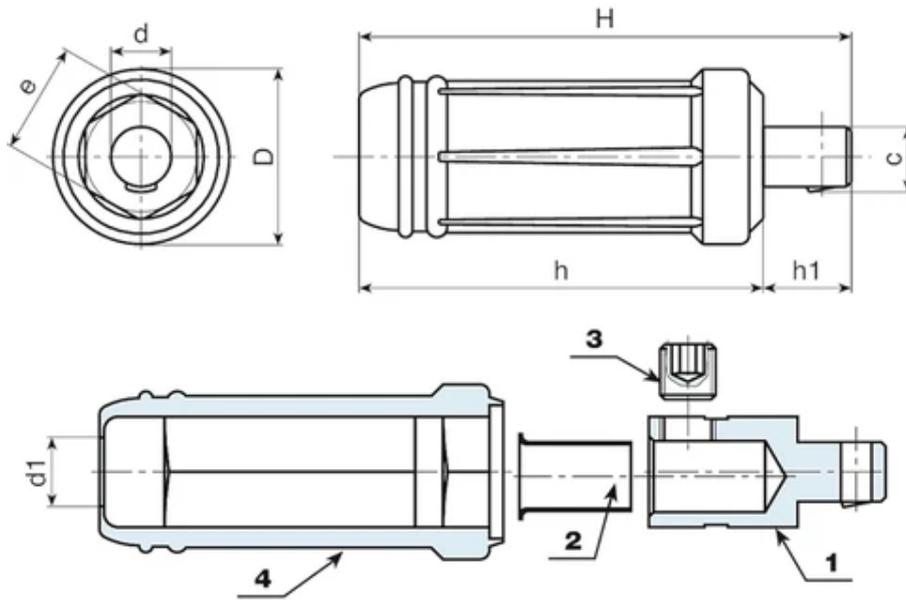

Код	арт.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Вес (г)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500