

ПАНЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ СО ШТЫРЕВЫМ КОНТАКТОМ TP (ТОЛЬКО ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ)

Attacchi rapidi DINS

Материалы:

(2-3) Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(1) Латунная вставка со штыревым контактом UNI.

(4) Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(5) Шестигранная резьбовая гайка из желтой пассивированной стали.

(6) Пружинная шайба из вороненой стали UNI 1751.


(7) Шайба из желтой пассивированной стали.

(8) Винт с шестигранной головкой из желтой пассивированной стали DIN933/UNI 5739.

Специальные Запросы:

Нет.



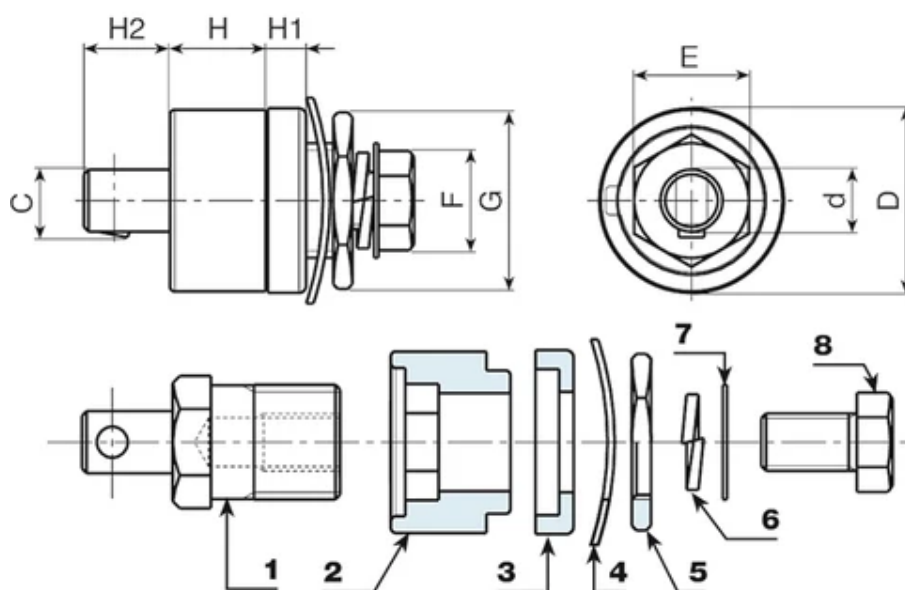

Код	арт.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Вес (г)	Amp. Max
S118.0001	S118.M3550	38	20	8	17	13	14	21	17	27	160	200