


S602TG50



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

19

ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG СО СТЕРЖНЕМ

Accessori bobine MIG

Материалы:

(1-3-4-6) Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

(2) Пружина из оцинкованной стали.

(5) Втулка с резьбовыми отверстиями из оцинкованной стали.

(7) Шайба из термопластичной резины TPV 75 Shore.

(8) Шайба из оцинкованной стали.

(9) Винт с шестигранной головкой из оцинкованной стали, с правой/левой резьбой. Выбор зависит от направления вращения двигателя механизма подачи проволоки.


(10) Гладкий стержень из оцинкованной стали.


Специальные запросы:

По запросу возможна поставка адаптера S816 для металлических катушек без внутренней рамы.

Заказывается отдельно.



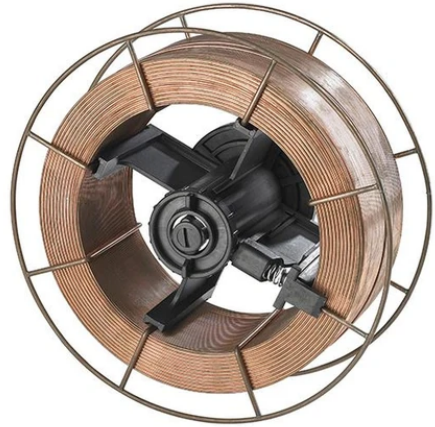

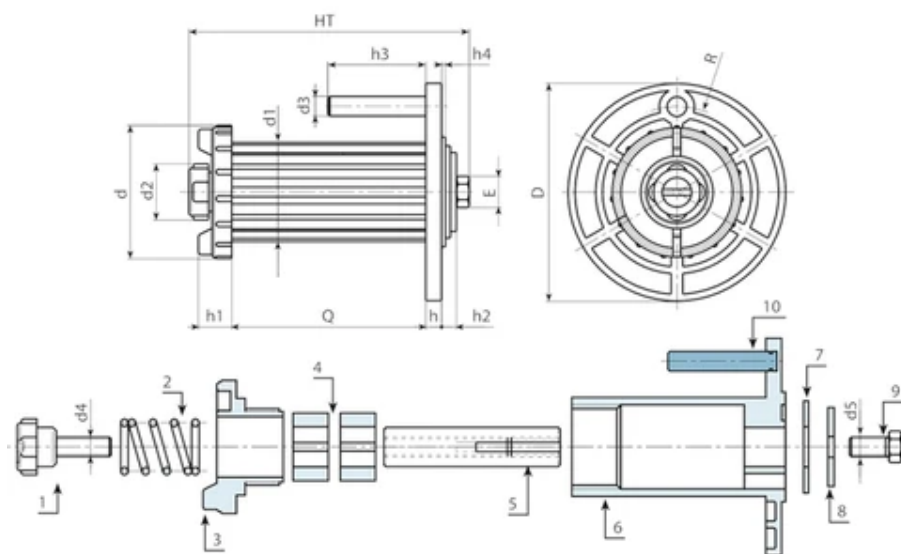

Код	арт.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Код	арт.	Вес (г)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550