T411M

+80° -20° NdFeB AVP RoHS COMPLIANT

18 МАГНИТ НЕОДИМОВЫЙ КРУГЛЫЙ В СТАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКЕИ И С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Magneti Neodimio (NdFeB)

Материалы:

(1) Оболочка из автоматной стали со сквозным резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).

(2) Плоский магнит из неодима-железа-бора (NdFeB).

(3) Пластиковая прокладка.

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

Стандартный синий цинковый.

Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, стальная оболочка может поставляться с черной оцинковкой (стойкость в соляном тумане – 720 часов).

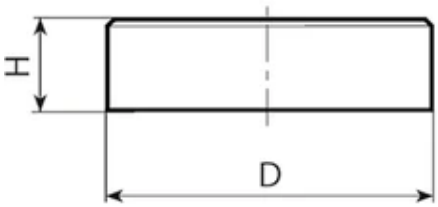

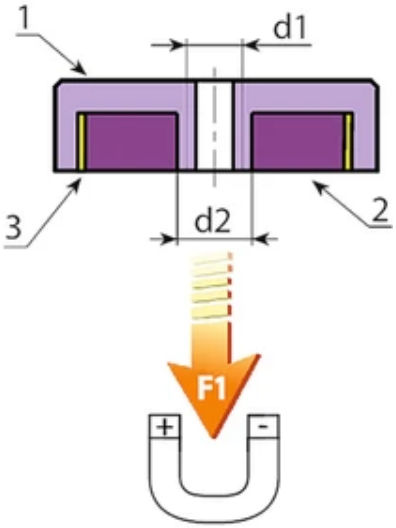

Код	арт.	D ±0,1	H ±0,2	d2	d1 6H	Вес (г)	F1 (N)
T411010.0002	T411010.VZM03	10	4,5	4,5	M3	2	19
T411013.0002	T411013.VZM03	13	4,5	4,5	M3	4	40

Код	арт.	D ±0,1	H ±0,2	d2	d1 6H	Вес (г)	F1 (N)
T411020.0002	T411020.VZM04	20	6	6	M4	13	105
T411025.0002	T411025.VZM04	25	7	4,5	M4	24	160
T411032.0002	T411032.VZM05	32	7	5,5	M5	40	330
T411040.0002	T411040.VZM05	40	8	10,5	M5	74	500
T411050.0001	T411050.VZM08	50	10	10,5	M8	140	800
T411063.0001	T411063.VZM10	63	14	11,7	M10	315	1.100
T411074.0001	T411074.VZM10	74,6	15	11,7	M10	479	1.750