

18

МАГНИТ ФЕРРИТОВЫЙ КРУГЛЫЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО ШТЫРЕМ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Magneti Ferrite

Материалы:

(2) Плоский магнит из феррита.

(3) Пластиковая прокладка.

T418:

(1) Оболочка из автоматной стали со штырем с резьбовым глухим отверстием.

T418CIN:

(1) Оболочка из нержавеющей стали (AISI 304) со штырем с резьбовым глухим отверстием (допуск резьбы 6H).

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

T418:

Стандартный синий цинковый.


T418CIN:

Натуральн.

Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, стальная оболочка модели T418 может поставляться с черной оцинковкой (стойкость в соляном тумане – 720 часов).



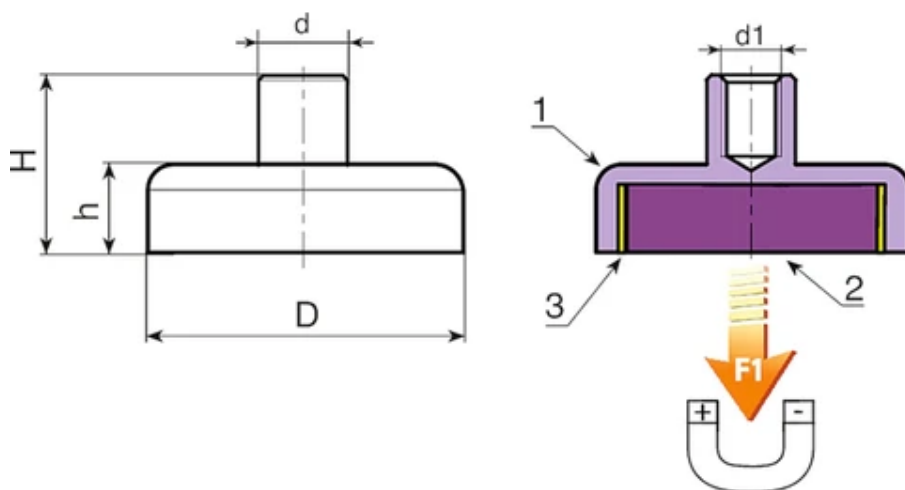

Версия VZM: с оцинкованной оболочкой

Код	арт.	D	h	H	d $\pm 0,2$	d16H	Вес (г)	F1 (Н)
T418010.0001	T418010.VZM03	10 $\pm 0,1$	4,5 +0,2/-0,1	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	3	4
T418013.0001	T418013.VZM03	13 $\pm 0,1$	4,5 +0,2/-0,1	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	4	10
T418016.0001	T418016.VZM03	16 $\pm 0,1$	4,5 +0,2/-0,1	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	6	18
T418020.0001	T418020.VZM03	20 $\pm 0,1$	6 +0,2/-0,1	13 +0,3/-0,2	6	M3	11	30
T418025.0002	T418025.VZM04	25 $\pm 0,1$	7 +0,3/-0,2	15 +0,5/-0,3	8	M4	20	40
T418032.0002	T418032.VZM04	32 $\pm 0,2$	7 +0,3/-0,2	15 +0,5/-0,3	8	M4	31	80
T418036.0001	T418036.VZM04	36 $\pm 0,2$	7,7 +0,3/-0,2	16 +0,5/-0,3	8	M4	42	100
T418040.0002	T418040.VZM05	40 $\pm 0,2$	8 +0,3/-0,2	18 +0,5/-0,3	10	M5	59	125
T418047.0001	T418047.VZM06	47 $\pm 0,2$	9 +0,4/-0,2	20,5 +0,6/-0,3	12	M6	91	180
T418050.0002	T418050.VZM06	50 $\pm 0,2$	10 +0,4/-0,2	22 +0,6/-0,3	12	M6	111	220
T418057.0001	T418057.VZM06	57 $\pm 0,2$	10,5 +0,5/-0,2	22,5 +0,7/-0,3	12	M6	153	280
T418063.0002	T418063.VZM08	63 +0,3/-0,1	14 +0,5/-0,2	30 +0,7/-0,3	15	M8	245	350
T418080.0001	T418080.VZM10	80 +0,3/-0,1	18 +0,5/-0,2	34 +0,7/-0,3	20	M10	499	600
T418100.0001	T418100.VZM12	100 +0,5/-0,1	22 +0,5/-0,2	43 +0,7/-0,3	22	M12	956	900
T418125.0001	T418125.VZM14	125 +0,5/-0,1	26 +0,5/-0,2	50 +0,7/-0,3	25	M14	1.720	1.300

Версия HNM: с оболочкой из нержавеющей стали (AISI 304)

Код	арт.	D	h	H	d $\pm 0,2$	d16H	Вес (г)	F1 (Н)
T418025.0001	T418025.HNM05CIN	25 $\pm 0,1$	7 +0,3/-0,2	16 +0,5/-0,3	8	M5	20	32
T418032.0001	T418032.HNM05CIN	32 $\pm 0,2$	7 +0,3/-0,2	16 +0,5/-0,3	8	M5	31	64

Код	арт.	D	h	H	d ±0,2	d1 6H	Вес (г)	F1 (N)
T418040.0001	T418040.HNM05CIN	40 ±0,2	8 +0,3/-0,2	16,5 +0,5/-0,3	8	M5	56	100
T418050.0001	T418050.HNM05CIN	50 ±0,2	10 +0,4/-0,2	18,5 +0,6/-0,3	8	M5	105	175
T418063.0001	T418063.HNM05CIN	63 +0,3/-0,1	14 +0,5/-0,2	22 +0,7/-0,3	8	M5	228	280