

18

## МАГНИТ НЕОДИМОВЫЙ КРУГЛЫЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО ШТЫРЕМ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Magneti Neodimio (NdFeB)

### Материалы:

- (1) Оболочка из автоматной стали со штырем с глухим резьбовым отверстием (допуск резьбы 6H).
- (2) Плоский магнит из феррита.
- (3) Пластиковая прокладка.

### Поверхность:



Гладк.

### Цвет:

Стандартный синий цинковый.

### Специальные запросы:

По запросу, при наличии объемов, стальная оболочка модели T419 может поставляться с черной оцинковкой (стойкость в соляном тумане - 720 часов).

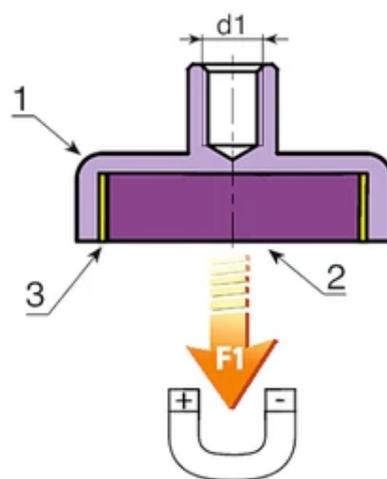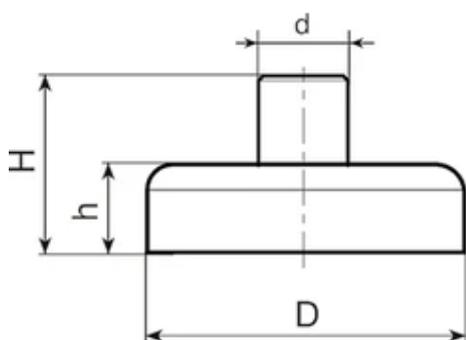

Код	арт.	D	h ±0,2	H	d ±0,2	d1 6H	Вес (г)	F1 (N)
T419006.0001	T419006.VZM03	06 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	2	5

Код	арт.	D	h ±0,2	H	d ±0,2	d1 6H	Вес (г)	F1 (N)
T419008.0001	T419008.VZM03	08 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	3	13
T419010.0001	T419010.VZM03	10 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	4	25
T419013.0001	T419013.VZM03	13 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M3	5	60
T419016.0001	T419016.VZM04	16 ±0,1	4,5	11,5 +0,3/-0,2	6	M4	7	95
T419020.0001	T419020.VZM04	20 ±0,1	6	13 +0,3/-0,2	8	M4	16	140
T419025.0001	T419025.VZM04	25 ±0,1	7	14 +0,5/-0,3	8	M4	27	200
T419032.0001	T419032.VZM05	32 ±0,2	7	15,5 +0,5/-0,3	10	M5	45	350
T419040.0001	T419040.VZM06	40 ±0,2	8	18 +0,5/-0,3	10	M6	80	670