

## ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ СТАЛИ С Т-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ И БЛОКИРУЮЩЕЙ ГАЙКОЙ

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Материалы:

- (3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).
- (4) Ручка из усиленного полиамида. Не снимаемая. Устойчивость к маслам и жирам.

### W271:

- (2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из высокопрочной стали.
- (1) Штырь штифта стопорного из закаленной высокопрочной стали.
- (5) Блокирующая резьбовая стальная гайка (UNI 5589).

### W271CIN:

- (2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из нержавеющей стали (AISI 303).
- (1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).
- (5) Блокирующая резьбовая гайка из нержавеющей стали (AISI 304) (UNI 5589).

### Поверхность:

- (4) Сатинирован.
- (1-2-3-5) Гладк.

### Цвет:

- (4) Черный (Ral 9011).
- W271: (1-2-5) Воронен.
- W271CIN: (1-2-5) Натуральн.

### ВНИМАНИЕ:


- > Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.
- > Гайка поставляется монтированной.

### Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, Т-образная ручка может изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов.

По специальному запросу гайка может быть поставлена в разобранном виде.



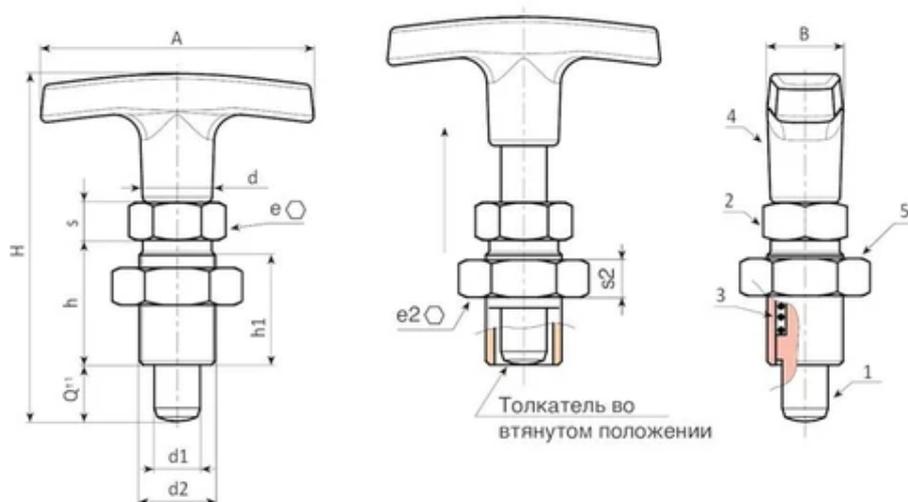

#### Версия W271 - из вороненой стали

Код	Арт.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Вес (г)
W271.0005	W271.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0006	W271.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0007	W271.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0008	W271.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161

#### Версия W271 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02-0,04	Q	Вес (г)
W271.0001	W271.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0002	W271.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0003	W271.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0004	W271.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161