

01

РЫЧАГ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПРЯМОЙ РУКОЯТКОЙ И ВСТАВКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Leve a scatto con vite

Материалы:

(1-2-5) Корпус рычага, рукоятка и вставка с зацеплением из стали с классом прочности 5.8.

Поверхность:

(1-2-5) #tab# Выточен. с низкой шероховатостью.

(6) #tab# Сатинирован.

Цвет:

(1-2-5) Стандартное воронение.

Ручка:

(6) Шаровая ручка I103 из армированного полиамида черного цвета Ral 9011.

Крепление ручки:

Прикручиванием и приклеиванием.

Отверстие:

Глухое резьбовое отверстие, выточенное во вставке (допуск отверстия 6H).

Пружина:

(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 302).


Пробка:

(4) Колпачок на отверстие из алюминия, закреплен приклеиванием.

Специальные запросы:

Нет.



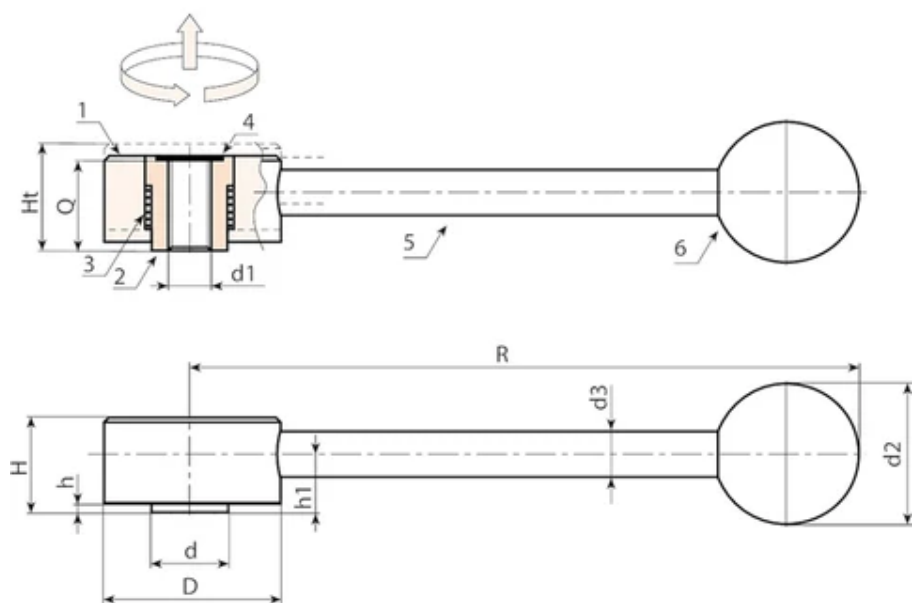

Код	Арт.	D	R	d	H	Ht	h	h1	d2	d3	d16H	Q	Вес (г)
W515114.0001	W515114.VBM0601	33	114	13,5	19	23	2	12	25	10	M6	18	166
W515114.0002	W515114.VBM0801	33	114	13,5	19	23	2	12	25	10	M8	18	164
W515146.0001	W515146.VBM1001	41	146	19	22	26	2	13,5	30	12	M10	21	295
W515146.0002	W515146.VBM1201	41	146	19	22	26	2	13,5	30	12	M12	21	291
W515165.0001	W515165.VBM1201	45	165	23	28	33	2	17	35	14	M12	27	466
W515165.0002	W515165.VBM1601	45	165	23	28	33	2	17	35	14	M16	27	450