

ШТЫРЬ ДЛЯ БЫСТРОГО КРЕПЛЕНИЯ С КОЛЬЦОМ ИЗ СТАЛИ

Posizionatori con sfera e molla

Материалы:

- (1) Кольцо на пружине из нержавеющей стали (AISI 302).
- (2) Выточенный штырь из автоматной стали.
- (3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).
- (4) Сферы из закаленной нержавеющей стали (AISI 440C).

Поверхность:

- (1-4) Натуральн.
- (2) Стандартный синий цинковый.

Примечания:

Штырь для быстрого крепления используется для быстрого и простого соединения компонентов или деталей.


ВНИМАНИЕ:

> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H11.

Специальные Запросы:

Нет.



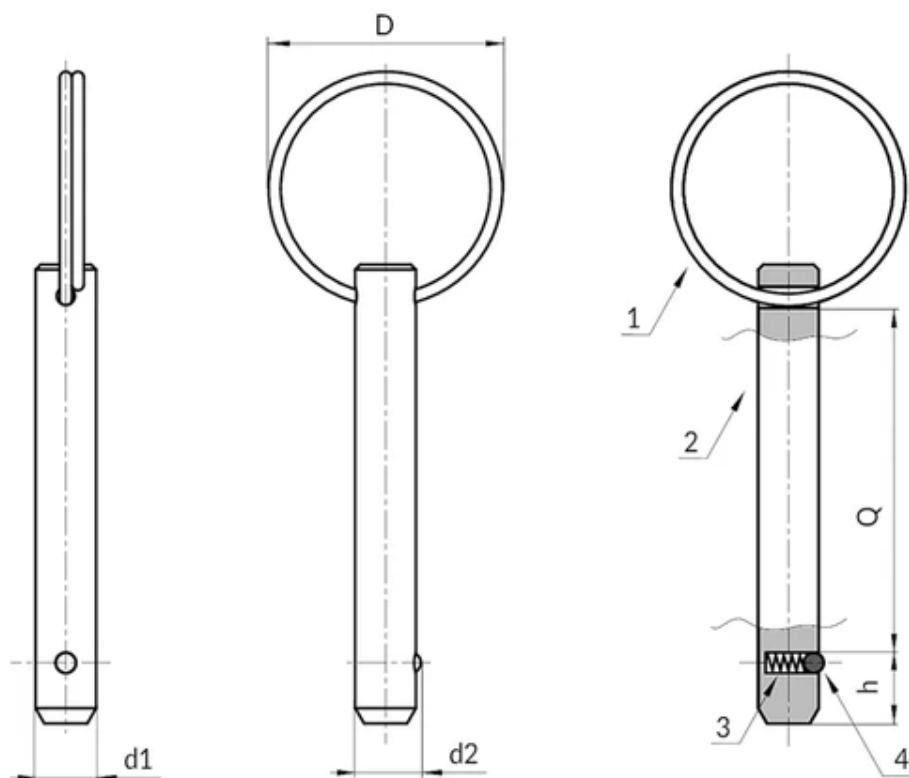

Код	Арт.	D	d2	h	d1 H9	Q (+0.6)	Вес (г)	Напряжение сдвига при двойном сдвиге макс. kN
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6	15	7	22
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6	20	8	22
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6	30	10	22
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6	40	12	22
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8	30	19	38
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8	40	23	38
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8	50	27	38