W781

+80° -20° | PA6 +G.F. | Aisi 303 | C40 | RoHS COMPLIANT

22

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ КОРОТКИЙ ИЗ СТАЛИ С РУЧКОЙ - С ГАЙКОЙ

Spintori filettati passo fine - con pomello

Материалы:

(4) Лопастная ручка из усиленного полиамида. Не снимаемая. Устойчивость к маслам и жирам.

(5) Центральная пробка из полиамида. Устойчивость к маслам и жирам.

W781:

(3) Пружина из оцинкованной стали.

(2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из высокопрочной стали.

(1) Штырь штифта стопорного из закаленной высокопрочной стали.

(6) Винт крепления ручки из оцинкованной стали (ISO 7046).

(8) Блокирующая стальная гайка (UNI 5589).

W781CIN:

(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).

(2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из нержавеющей стали (AISI 303).

(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

(6) Винт крепления ручки из оцинкованной стали (ISO 7046).

(8) Блокирующая гайка из нержавеющей стали (AISI 304) (UNI 5589).

Поверхность:

(4-5) Сатинирован.

(1-2-3-8) Гладк.

Цвет:

(4) Черный (Ral 9011).

(5) Серый (RAL 7035).

W781:

(1-2-8) Воронен.

W781CIN:

(1-2-8) Натуральн.

ВНИМАНИЕ:

> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

> Гайка поставляется монтированной.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, ручка может изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов.

По специальному запросу гайка может быть поставлена в разобранном виде.

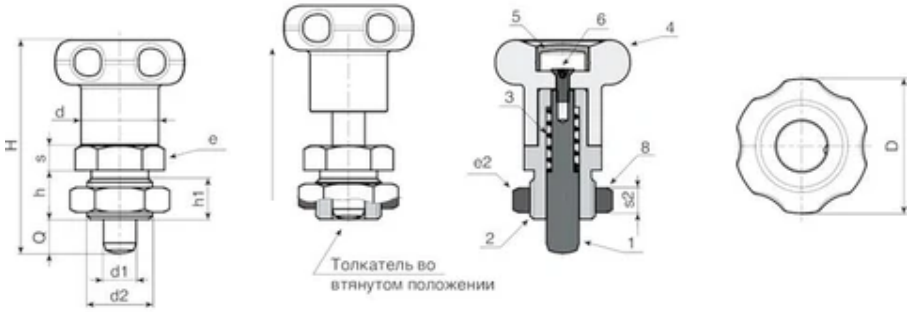

Версия W781 - из вороненой стали

Код	Арт.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)
W781.0003	W781.Q0601	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0004	W781.Q0801	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75

Версия W781 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)
W781.0001	W781.I0601CIN	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0002	W781.I0801CIN	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75