

## ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ СТАЛИ С РУЧКОЙ

Spintori filettati passo grosso - con pomello

### Материалы:

(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 302).

(4) Лопастная ручка из усиленного полиамида. Не снимаемая. Устойчивость к маслам и жирам.

W795:

(2) Корпус штифта резьбовой, из автоматной стали.

W795 CIN:

(2) Корпус штифта резьбовой, из нержавеющей стали (AISI 303).

### Поверхность:

(4) Сатинирован.

(1-2-3) Гладк.

### Цвет:

(4) Черный (Ral 9011).

W795:

(2) Оцинкован.

W795 CIN:

(1-2) Натуральн.


### ВНИМАНИЕ:

> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

### Специальные Запросы:

Нет.



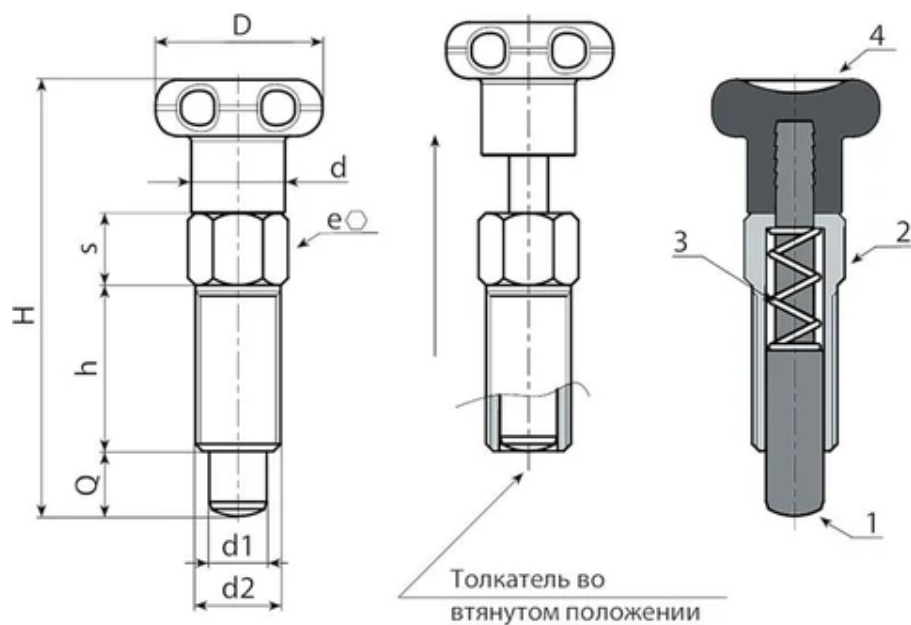

#### Версия W795 - из оцинкованной стали

| Код       | Арт.       | D  | d  | H  | h  | e  | s   | d2  | d1 -0,02 -0,04 | Q | Вес (г) |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----------------|---|---------|
| W795.0001 | W795.J0401 | 14 | 7  | 33 | 12 | 6  | 5   | M6  | 4              | 4 | 5       |
| W795.0003 | W795.J0501 | 18 | 9  | 42 | 16 | 8  | 6   | M8  | 5              | 5 | 11      |
| W795.0005 | W795.J0601 | 22 | 11 | 52 | 20 | 10 | 7,5 | M10 | 6              | 6 | 23      |
| W795.0007 | W795.J0801 | 24 | 13 | 61 | 24 | 12 | 9   | M12 | 8              | 8 | 38      |

#### Версия W795 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

| Код       | Арт.          | D  | d  | H  | h  | e  | s   | d2  | d1 -0,02 -0,04 | Q | Вес (г) |
|-----------|---------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----------------|---|---------|
| W795.0002 | W795.J0401CIN | 14 | 7  | 33 | 12 | 6  | 5   | M6  | 4              | 4 | 5       |
| W795.0004 | W795.J0501CIN | 18 | 9  | 42 | 16 | 8  | 6   | M8  | 5              | 5 | 11      |
| W795.0006 | W795.J0601CIN | 22 | 11 | 52 | 20 | 10 | 7,5 | M10 | 6              | 6 | 23      |
| W795.0008 | W795.J0801CIN | 24 | 13 | 61 | 24 | 12 | 9   | M12 | 8              | 8 | 38      |