

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ СТАЛЬНОЙ С РУЧКОЙ, БЕЗ НАКИДНОЙ ГАЙКИ, СО БЛОКИРУЮЩЕЙ ГАЙКОЙ

Spintori filettati passo fine - con pomello

Материалы:

(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).

(4) Лопастная ручка из усиленного полиамида. Не снимаемая. Устойчивость к маслам и жирам.

W805:

(2) Резьбовой корпус из высокопрочной стали, с гнездом под ключ

(1) Штырь штифта стопорного из закаленной высокопрочной стали.

(5) Блокирующая резьбовая стальная гайка (UNI 5589).

W805CIN:

(2) Резьбовой корпус из нержавеющей стали (AISI 303), с гнездом под ключ

(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

(5) Блокирующая резьбовая гайка из нержавеющей стали (AISI 304) (UNI 5589).

Поверхность:

(4) Сатинирован.

(1-2-5) Гладк.

Цвет:

(4) Черный (Ral 9011).

W805:

(1-2) Воронен.

W805CIN:

(1-2) Натуральн.

Монтажный ключ:

По запросу поставляется монтажный ключ, код W807.

ВНИМАНИЕ:

> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

> Гайка поставляется монтированной.


Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, ручка может изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов.

По запросу возможна поставка монтажных ключей.



По специальному запросу гайка может быть поставлена в разобранном виде.

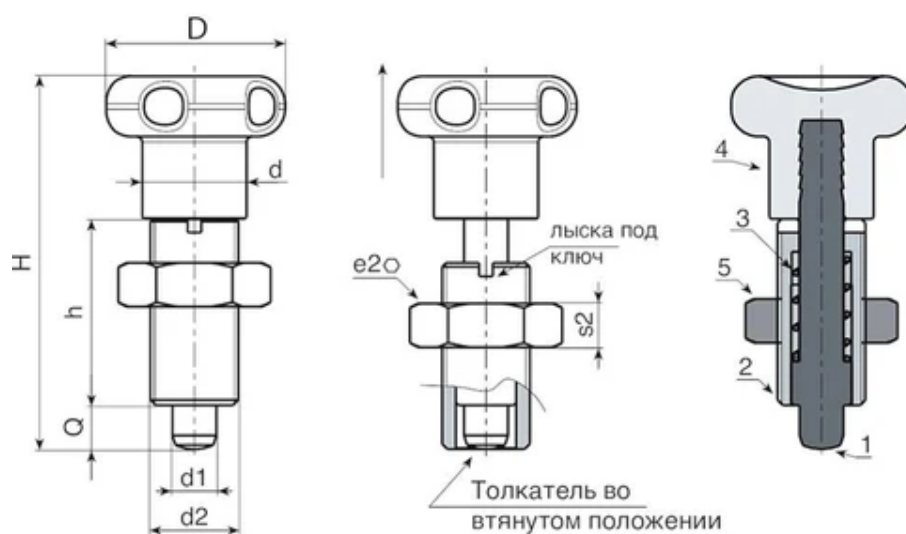

Версия W805 - из вороненой стали

Код	Арт.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)	Ключ
W805.0006	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0008	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0009	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0011	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

Версия W805 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Вес (г)	Ключ
W805.0001	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0002	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0003	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0005	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10