

ШТИФТ СТОПОРНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ИЗ СТАЛИ С УДЛИНЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ И БЛОКИРУЮЩЕЙ ГАЙКОЙ

Spintori filettati passo fine - senza pomello

Материалы:

(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).

W911:

(2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из высокопрочной стали.

(1) Штырь штифта стопорного из закаленной высокопрочной стали.

(4) Блокирующая резьбовая стальная гайка (UNI 5589).

W911CIN:

(2) Гайка шестигранная накидная резьбовая из нержавеющей стали (AISI 303).

(1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).

(4) Блокирующая резьбовая гайка из нержавеющей стали (AISI 304) (UNI 5589).

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

W911: Воронен.

W911CIN: Натуральн.

ВНИМАНИЕ:

> Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.


> Гайка поставляется монтированной.


Специальные Запросы:

По специальному запросу гайка может быть поставлена в разобранном виде.

Примечание:

Данное исполнение может быть соединено с любым маховичком с резьбовой втулкой, который заказывается отдельно (см. дополнительные фото).

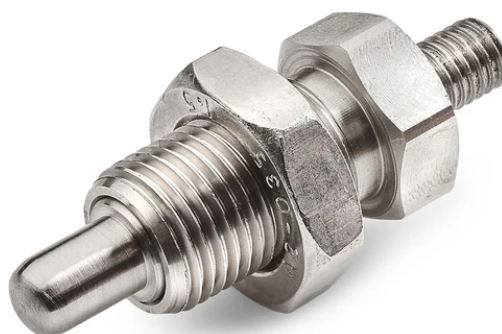

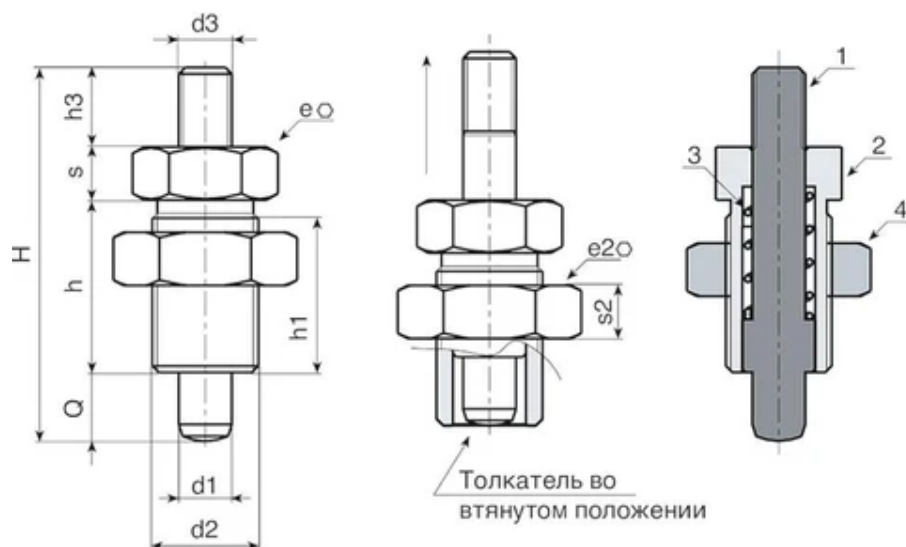

Версия W911 - из вороненой стали

Код	Арт.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Вес (г)
W911010.0001	W911010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0001	W911012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0001	W911016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0002	W911016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0001	W911020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

Версия W911 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Вес (г)
W911010.0002	W911010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0002	W911012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0003	W911016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0004	W911016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0002	W911020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134