

## 10 UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF ZAMAK GEVIND M19 MED DREJEKNAP OG HUL TIL HÆNGELÅS

Serrature 1/4 giro M19

### Materialer:

- (1-4) Lås-korpus M19 (stator), rotor og drejeknap i trykstøbt zamak.
- (2) Blokerende pal i zamak. Ved tryk herpå kører låsen i ring. Det er mulighed for at isætte buen på en hængelås (med en maksimal diameter på 7,5mm).
- (3) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,7 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (5) Sekskantet fæstemøtrik M19x1 i messing.
- (6) Blokeringsgaffel af stål. Skal sættes i det relevante hulrum, for at fastholde låsen på panelet.
- (7) Brudt rotationshæmmende spændskive af poleret stål.



### Overflade:

Glat.

### Farve:

- (1) Forkromet.
- (3-4-6) Forzinket.

### Rotation:

J131-O:

90° med lukkebevægelse med uret.

J131-A:

90° med lukkebevægelse mod uret.

### Andre muligheder:

Disponible rigler til låse med E=0:

L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),


L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

Disponible rigler til låse med E=2:

L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

Disponible rigler til låse med E=7:

L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

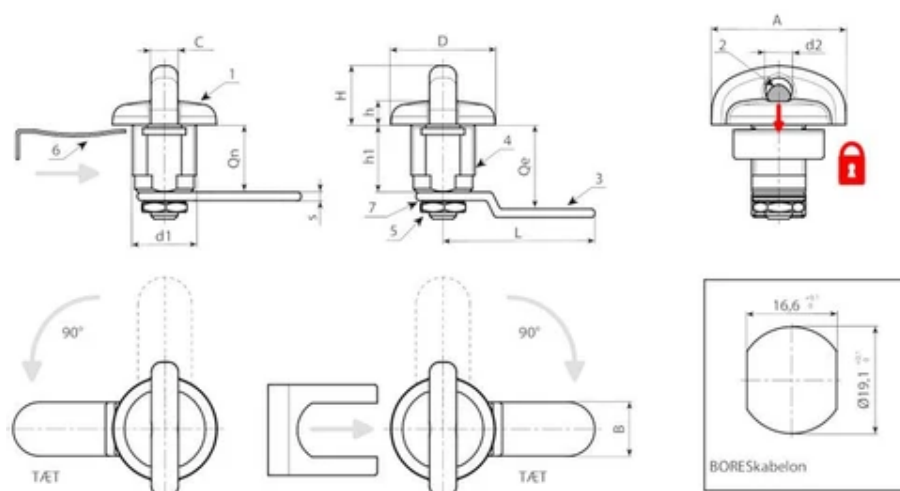

#### Version J131-O: Med rotation med uret.

| Kode         | Art.             | A | d   | d2 | D    | L1 | L  | Q  | E | F  | G    | H1 | Ht | H | s | s1  | Weight (g) |
|--------------|------------------|---|-----|----|------|----|----|----|---|----|------|----|----|---|---|-----|------------|
| J131019.0004 | J131019.ZN45X200 | 8 | M19 | 8  | 31,5 | 40 | 45 | 20 | 0 | 16 | 20,5 | 18 | 29 | 7 | 2 | 2,5 | 90         |
| J131019.0002 | J131019.ZE41X250 | 8 | M19 | 8  | 31,5 | 40 | 45 | 20 | 5 | 16 | 20,5 | 18 | 29 | 7 | 2 | 2,5 | 95         |

#### Version J131-A: Med rotation mod uret.

| Kode         | Art.             | A | d   | d2 | D    | L1 | L  | Q  | E | F  | G    | H1 | Ht | H | s | s1  | Weight (g) |
|--------------|------------------|---|-----|----|------|----|----|----|---|----|------|----|----|---|---|-----|------------|
| J131019.0003 | J131019.ZN45X20A | 8 | M19 | 8  | 31,5 | 40 | 45 | 20 | 0 | 16 | 20,5 | 18 | 29 | 7 | 2 | 2,5 | 90         |
| J131019.0001 | J131019.ZE41X25A | 8 | M19 | 8  | 31,5 | 40 | 45 | 20 | 5 | 16 | 20,5 | 18 | 29 | 7 | 2 | 2,5 | 95         |