

Y303



DIN 6303 - PERILLA MOLETEADA CON ORIFICIO ROSCADO

Materiales:

Y303:

Acero automático.

Y303PIN:

Acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Lisa, torneada.

Color:

Y303:

Pavonado.

Y303PIN:

Natural.

Orificio:




Orificio roscado pasante (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

- Ninguna.



H

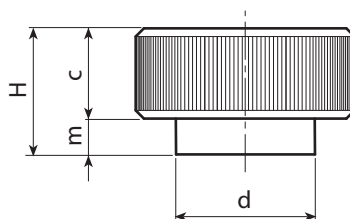

Versión Y303: de acero pavonado

Código	Art.	D	d	H	m	c	d _{16H}	Q	g
H18015.BM0501	H18015.BM0501	20	14	12	4	8	M5	7	17
H18015.BM0501	H18015.BM0501	24	16	14	4	10	M6	8	30
H18015.BM0501	H18015.BM0501	30	20	17	5	12	M8	10	50
H18015.BM0501	H18015.BM0501	36	28	20	6	14	M10	12	90
H18015.BM0501	H18015.BM0501	40	32	24	8	16	M12	16	124

Versión Y303 PIN: de acero inoxidable (AISI 303)

INOX

Código	Art.	D	d	H	m	c	d _{16H}	Q	g
H18015.BM0501	H18015.BM0501	20	14	12	4	8	M5	7	17
H18015.BM0501	H18015.BM0501	24	16	14	4	10	M6	8	30
H18015.BM0501	H18015.BM0501	30	20	17	5	12	M8	10	50
H18015.BM0501	H18015.BM0501	36	28	20	6	14	M10	12	90
H18015.BM0501	H18015.BM0501	40	32	24	8	16	M12	16	124