

M129BF

NEW



KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU KÄDENSIIJA, ANTIBAKTEERISTA MATERIAALI, JA TAPISSA UPOTETTU KUUSIOKOLO, RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestävällä lasikuidulla, lisätty epäorgaanisia hopeaioneja, jotka tekevät materiaalista antibakteerista (ISO 22196:2011). Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Kiertyvä kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terästä (AISI 303), upotettu kuusiokolo ja kiertyvä jousi ruostumatonta terästä (AISI 302) (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.

Huomautuksia:


Epäorgaanisiin hopeaioneihin perustuvan erityisen lisäaineen lisääminen tekee tuotetuista materiaaleista luonnollisesti mikrobeja, bakteereja ja sieniä vastustavia. Tämä ehkäisee niiden syntymistä ja leviämistä. Ionit vapautuvat vähitellen, mikä takaa niiden kestämisen pitkiäkin aikoja usein tapahtuvista pesuista ja hygienisoinneista riippumatta. Nämä ionit pysyvät muuttumattomina yli 200 °C:ssa eli ne kestävät sterilointia, joka tapahtuu yleensä 130 °C:ssa. Materiaali on testattu akkreditoiduissa laboratorioissa ja kullekin toimitetulle tuotteelle annetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Ilmoitettu koostumus noudattaa standardia ISO 22196:2011

erityisesti seuraavien kantojen osalta:

- Escherichia Coli ATCC 25922
- Candida Albicans ATCC 10231
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
- Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
- Staphylococcus aureus ATCC 6538

Komparatiivinen vähennysprosentti on kaikissa testeissä 99,5 % – 99,9 %.

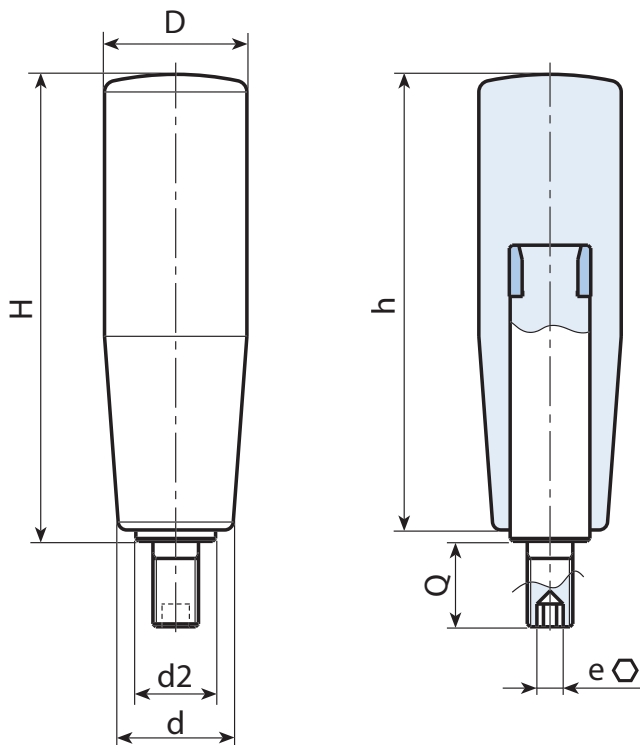

INOX

Koodi	art.	H	h	D	d	d2	e	d1 _{6g}	Q	g
M12980.0002	M12980.TM08X1501BF	81.5	79	26	22	14	4	M8	15	98

