

M135

EMPUÑADURA REDONDA CON ORIFICIO A PRESIÓN



Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.


Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Orificio:
Versión TG:
Orificio liso ciego, con nervaduras deformables de retención, obtenido mediante moldeo del plástico.
Versión TM:
Orificio roscado ciego obtenido mediante moldeo del plástico (tolerancia de la rosca no aplicable).

Fijación:
Versión TG:
A presión.

- Requerimientos especiales:**
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, se puede suministrar el mango con el orificio roscado (código TM).
 - Bajo pedido, y por determinadas cantidades, se puede suministrar el diámetro d1 según dibujo.
 - Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág. 959].(*) ATENCIÓN: gama de colores reducida.

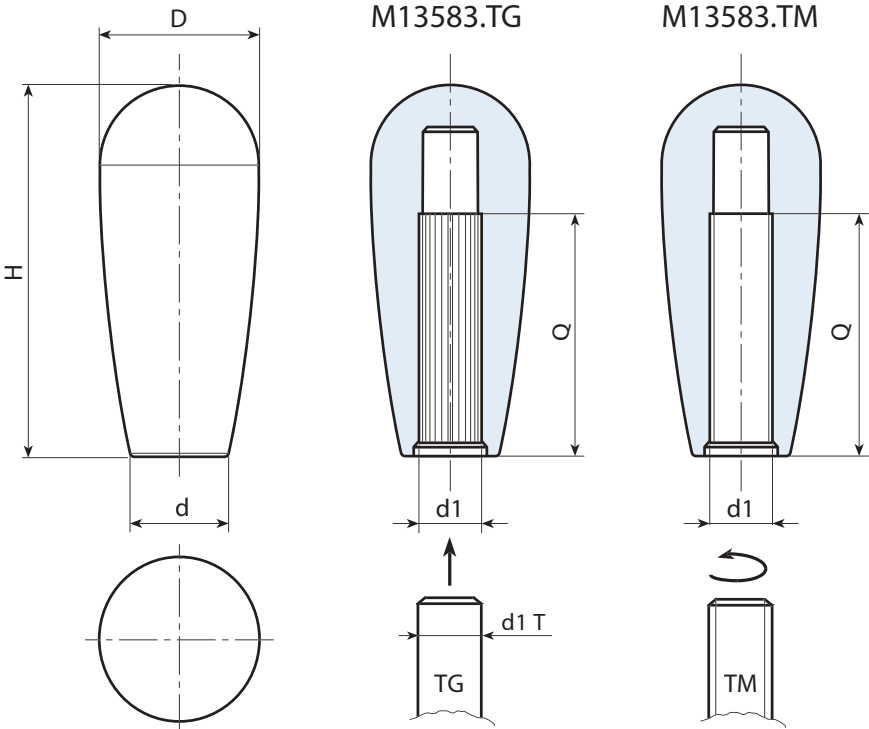

Versión TG: Con orificio a presión.

Código	art.	H	D	d	d1 T	d1	Q	g
M13583.0004	M13583.TG1001	84,5	35,5	23	+0 -0,058	10	50	64
M13583.0008	M13583.TG1201	84,5	35,5	23	+0 -0,070	12	50	62
M13583.0011	M13583.TG1401	84,5	35,5	23	+0 -0,070	14	50	59

Versión TM: Con orificio roscado.

Código	art.	H	D	d	d1	Q	g
M13583.0017	M13583.TM1001	84,5	35,5	23	M10	50	64

