

# P905ESD

NEW



## KICSI RÖGZÍTŐ LÁB - ESD ANYAGBÓL - ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL A TÍPUS - 15 GOLYÓ

### Anyagok:

Merevített poliamid, vezetőképes töltőanyagokkal (ESD-C).  
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkiképzítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Betétek:

#### P905ESD:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hatszögletű talppal (6 g menettolerancia).


#### P905CINESD:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hatszögletű talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

### Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

Megjegyzések: Ez az elem ESD-C (elektrosztatikus kisülésszerű - vezetőképes) anyagból és töltőanyagokból készül az EN 100015/1 és IEC 61340-5-1 szabványoknak megfelelően. Ez a termék vezetőképes, és a földelés elősegítésével akadályozza meg az elektrosztatikus kisülések kialakulását. A sárga, tamponnyomású (ESD-C) szimbólum a termék megfelelő azonosítását teszi lehetővé. Elektronikus anyagok gyártására és robbanásveszélyes légkörökben való használatra alkalmas termék.

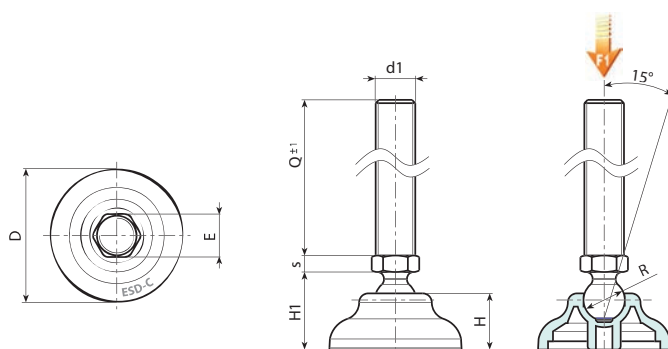

P905ESD változat: Rögzítő láb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 15 golyóval



| Kód | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s   | R  | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|-----|----------------------|----|----|----|----|-----|----|------------------|-----|-----|---------|
| -   | P90540.TM12X5001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 50  | 84  | 13      |
| -   | P90540.TM12X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 70  | 97  | 13      |
| -   | P90540.TM12X9001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 90  | 110 | 13      |
| -   | P90540.TM12X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 110 | 123 | 13      |
| -   | P90540.TM14X5001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 50  | 112 | 13      |
| -   | P90540.TM14X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 70  | 136 | 13      |
| -   | P90540.TM14X9001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 90  | 171 | 13      |
| -   | P90540.TM14X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 110 | 184 | 13      |
| -   | P90540.TM14X15001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 150 | 210 | 13      |
| -   | P90540.TM16X5001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 50  | 131 | 13      |
| -   | P90540.TM16X7001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 70  | 163 | 13      |
| -   | P90540.TM16X9001ESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 90  | 195 | 13      |
| -   | P90540.TM16X11001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 110 | 227 | 13      |
| -   | P90540.TM16X13001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 130 | 259 | 13      |
| -   | P90540.TM16X15001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 150 | 295 | 13      |
| -   | P90540.TM16X17001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 170 | 323 | 13      |
| -   | P90540.TM16X19001ESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 190 | 365 | 13      |
| -   | P90550.TM12X5001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 50  | 88  | 13      |
| -   | P90550.TM12X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 70  | 101 | 13      |
| -   | P90550.TM12X9001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 90  | 114 | 13      |
| -   | P90550.TM12X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 110 | 127 | 13      |
| -   | P90550.TM14X5001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 50  | 97  | 13      |
| -   | P90550.TM14X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 70  | 116 | 13      |
| -   | P90550.TM14X9001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 90  | 134 | 13      |
| -   | P90550.TM14X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 110 | 152 | 13      |
| -   | P90550.TM14X15001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 150 | 189 | 13      |
| -   | P90550.TM16X5001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 50  | 110 | 13      |

# P905ESD

NEW



## KICSI RÖGZÍTŐ LÁB - ESD ANYAGBÓL - ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL A TÍPUS - 15 GOLYÓ

| Kód | Art.                 | D  | H  | H1 | E  | s   | R  | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|-----|----------------------|----|----|----|----|-----|----|------------------|-----|-----|---------|
| -   | P90550.TM16X7001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 70  | 137 | 13      |
| -   | P90550.TM16X9001ESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 90  | 164 | 13      |
| -   | P90550.TM16X11001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 110 | 191 | 13      |
| -   | P90550.TM16X13001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 130 | 218 | 13      |
| -   | P90550.TM16X15001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 150 | 245 | 13      |
| -   | P90550.TM16X17001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 170 | 272 | 13      |
| -   | P90550.TM16X19001ESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 190 | 299 | 13      |
| -   | P90560.TM12X5001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 50  | 96  | 13      |
| -   | P90560.TM12X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 70  | 109 | 13      |
| -   | P90560.TM12X9001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 90  | 122 | 13      |
| -   | P90560.TM12X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 110 | 135 | 13      |
| -   | P90560.TM14X5001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 50  | 105 | 13      |
| -   | P90560.TM14X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 70  | 124 | 13      |
| -   | P90560.TM14X9001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 90  | 142 | 13      |
| -   | P90560.TM14X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 110 | 160 | 13      |
| -   | P90560.TM14X15001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 150 | 197 | 13      |
| -   | P90560.TM16X5001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 50  | 118 | 13      |
| -   | P90560.TM16X7001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 70  | 145 | 13      |
| -   | P90560.TM16X9001ESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 90  | 172 | 13      |
| -   | P90560.TM16X11001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 110 | 199 | 13      |
| -   | P90560.TM16X13001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 130 | 226 | 13      |
| -   | P90560.TM16X15001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 150 | 253 | 13      |
| -   | P90560.TM16X17001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 170 | 280 | 13      |
| -   | P90560.TM16X19001ESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 190 | 307 | 13      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszbott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

INOX



P905CINESD változat: Rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 15 golyóval - rozsdamentes acél

| Kód | Art.                    | D  | H  | H1 | E  | s   | R  | d1 <sub>6g</sub> | Q   | g   | F1 (kN) |
|-----|-------------------------|----|----|----|----|-----|----|------------------|-----|-----|---------|
| -   | P90540.TM12X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 70  | 97  | 13      |
| -   | P90540.TM12X9001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 90  | 110 | 13      |
| -   | P90540.TM12X11001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 110 | 121 | 13      |
| -   | P90540.TM14X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 70  | 112 | 13      |
| -   | P90540.TM14X13001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 130 | 165 | 13      |
| -   | P90540.TM16X5001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 50  | 106 | 13      |
| -   | P90540.TM16X7001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 70  | 133 | 13      |
| -   | P90540.TM16X9001CINESD  | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 90  | 160 | 13      |
| -   | P90540.TM16X11001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 110 | 187 | 13      |
| -   | P90540.TM16X13001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 130 | 211 | 13      |
| -   | P90540.TM16X15001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 150 | 240 | 13      |
| -   | P90540.TM16X17001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 170 | 268 | 13      |
| -   | P90540.TM16X19001CINESD | 40 | 17 | 23 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 190 | 295 | 13      |
| -   | P90550.TM12X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 70  | 101 | 13      |
| -   | P90550.TM12X9001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 90  | 114 | 13      |
| -   | P90550.TM12X11001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 110 | 125 | 13      |
| -   | P90550.TM14X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 70  | 116 | 13      |
| -   | P90550.TM14X13001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 130 | 170 | 13      |
| -   | P90550.TM16X5001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 50  | 110 | 13      |
| -   | P90550.TM16X7001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 70  | 137 | 13      |
| -   | P90550.TM16X9001CINESD  | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 90  | 164 | 13      |
| -   | P90550.TM16X11001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 110 | 191 | 13      |
| -   | P90550.TM16X13001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 130 | 215 | 13      |
| -   | P90550.TM16X15001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 150 | 245 | 13      |
| -   | P90550.TM16X17001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 170 | 272 | 13      |
| -   | P90550.TM16X19001CINESD | 50 | 18 | 24 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 190 | 299 | 13      |
| -   | P90560.TM12X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 70  | 109 | 13      |
| -   | P90560.TM12X9001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 90  | 122 | 13      |
| -   | P90560.TM12X11001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M12              | 110 | 133 | 13      |
| -   | P90560.TM14X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 70  | 124 | 13      |
| -   | P90560.TM14X13001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M14              | 130 | 178 | 13      |
| -   | P90560.TM16X5001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 50  | 118 | 13      |
| -   | P90560.TM16X7001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 70  | 145 | 13      |
| -   | P90560.TM16X9001CINESD  | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 90  | 172 | 13      |
| -   | P90560.TM16X11001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 110 | 199 | 13      |
| -   | P90560.TM16X13001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 130 | 226 | 13      |
| -   | P90560.TM16X15001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 150 | 253 | 13      |
| -   | P90560.TM16X17001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 170 | 280 | 13      |
| -   | P90560.TM16X19001CINESD | 60 | 20 | 26 | 16 | 6.5 | 15 | M16              | 190 | 307 | 13      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszbott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.