

# R301



NR

DD13

UL94  
HB



## PELTIVANTEINEN / KUMINEN PYÖRÄ, KIERTÄVÄ PYÖREÄ TERÄSKANNATIN JA SILEÄ LÄPIREIKÄ

### Materiaalit:

#### Pyörän runko:

Kaksi painettua peltilevyä (teräs DD13) niitattu yhdeksi kappaleeksi.

#### Kulutuspinna:

Suunnikkaan muotoinen kulutuspinna, luonnonkumia. Kovuus  $85 \pm 4$  Shore A.

### Pinta:

Sileä.

### Väri:

(2) Musta (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

### Pyörän pyörintä:

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla peltiin. Akselin ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu mustasta polyamidista valmistettu holkki.

### Kannatin (3):

Teräshaarukka (DD13).

### Pyörivä ryhmä (5):

Pyörivä teräsryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja sileä kiinnitysreikä (reiän toleranssi H7).

### Pyörän kiinnitys (6):


Kuusiokantainen teräsruuvi yhdistettynä teräsmutteriin.

### Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R301 tilalle koodi R331).



18

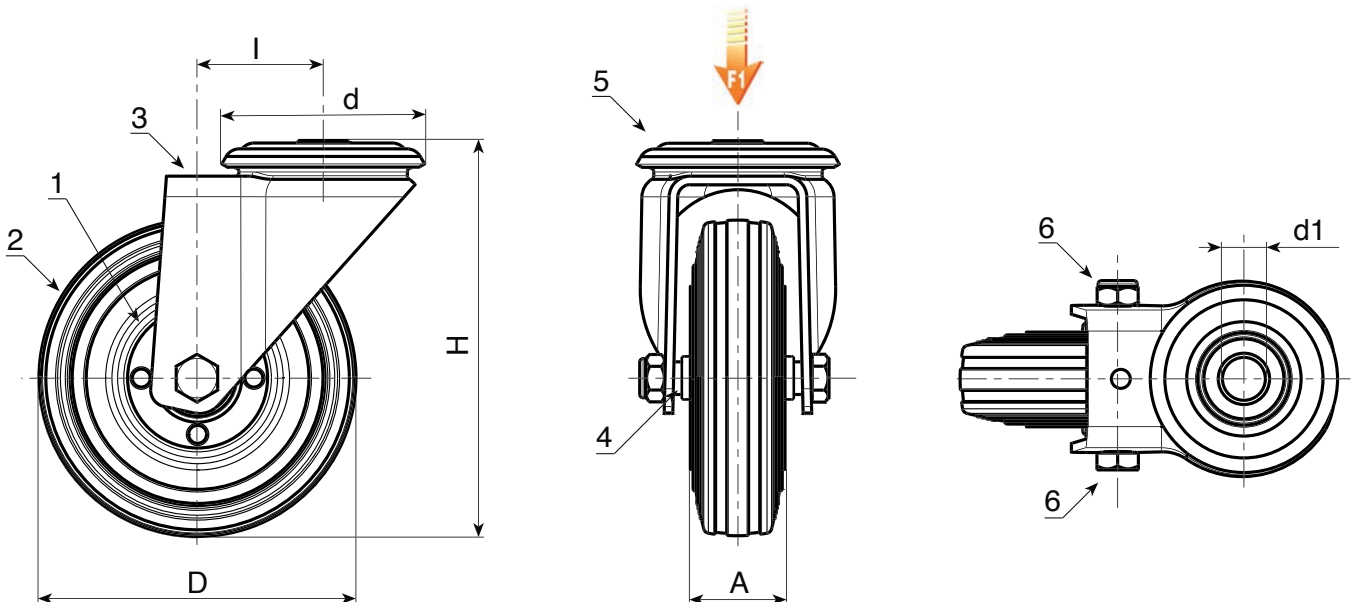

| Koodi        | art.           | D   | A    | H   | I  | d  | d1H7 | g    | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|------|-----|----|----|------|------|---------|
| R301080.0001 | R301080.T25D12 | 80  | 25   | 108 | 32 | 64 | 12   | 550  | 50      |
| R301100.0001 | R301100.T30D12 | 100 | 30   | 127 | 32 | 64 | 12   | 672  | 70      |
| R301125.0001 | R301125.T37D12 | 125 | 37.5 | 155 | 32 | 64 | 12   | 741  | 100     |
| R301150.0001 | R301150.T37D12 | 150 | 37.5 | 183 | 35 | 65 | 12   | -    | 140     |
| R301180.0001 | R301180.T45D16 | 180 | 45   | 230 | 48 | 95 | 16   | -    | 180     |
| R301200.0001 | R301200.T50D16 | 200 | 50   | 240 | 48 | 95 | 16   | 2919 | 200     |