

W467

METALEN KARTELKNOP MET KORTE NAAF EN SCHROEFDRAADBORING

**C40****AISI
303****Materiaal:****W467:**

Staal met sterkteklasse 5.8.

W467 PIN:

RVS (AISI 303).

Oppervlak:

Gedraaid met lage ruwheid.

Kleur:**W467:**

Vernikkeld (gegalvaniseerd).

W467 PIN:

Natuurlijk.

Mogelijke afwerkingen:**Gebruineerd:**

(vervang de laatste letter van de code (H) door de letter B (W46729.SM08B).

Verzinkt:

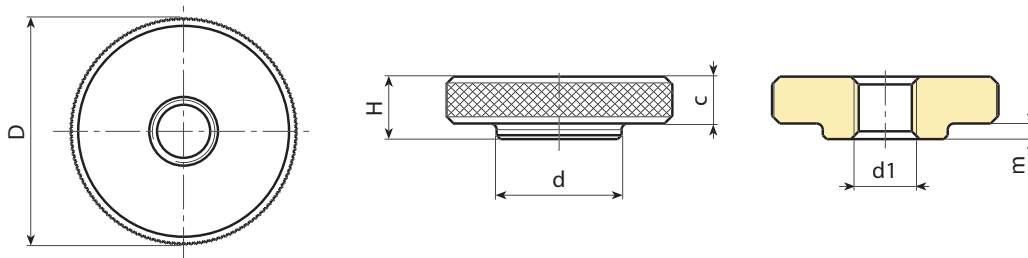
(vervang de laatste letter van de code (H) door de letter Z (W46729.SM08Z).

Boring:

Doorlopende schroefdraadboring gefreesd in massief metaal (tolerantie schroefdraad 6H).

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.

**Versie W467 - in vernikkeld staal**

Code	Art.	d	D	H	m	c	d1 _{6H}	g
W46711.0002	W46711.SM03H	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0002	W46715.SM04H	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0002	W46719.SM05H	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0002	W46723.SM06H	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0002	W46729.SM08H	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0003	W46735.SM10H	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0002	W46739.SM12H	22	39	12	2	10	M12	92

Versie W467 PIN - in RVS (AISI 303)**INOX**

Code	Art.	d	D	H	m	c	d1 _{6H}	g
W46711.0001	W46711.IM03PIN	6	11	3	0,5	3	M3	2
W46715.0001	W46715.IM04PIN	8	15	4	0,5	4	M4	5
W46719.0001	W46719.IM05PIN	10	19	5	1	4	M5	9
W46723.0001	W46723.IM06PIN	12	23	6	1	5	M6	16
W46729.0001	W46729.IM08PIN	16	29	8	2	6	M8	32
W46735.0001	W46735.IM10PIN	20	35	10	2	8	M10	61
W46739.0001	W46739.IM12PIN	22	39	12	2	10	M12	92