

W793



POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO CON BLOCCAGGIO

Materiali:

- (1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
 - (4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.
- Resistente ad olii e grassi.

W793:

- (2) Corpo spintore filettato con blocco, in acciaio automatico.
- (3) Molla in acciaio zincato.

W793 CIN:

- (2) Corpo spintore filettato con blocco, in acciaio inox, (Aisi 303).
- (3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).

Superficie:

- (4) Satinata.
- (1-2-3) Liscia.

Colore:

- (4) Nero (RAL 9011).

W793:

- (2) Zincata.

W793 CIN:


- (1-2) Naturale.

ATTENZIONE:

> Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.

Richieste Speciali:

- Nessuna.

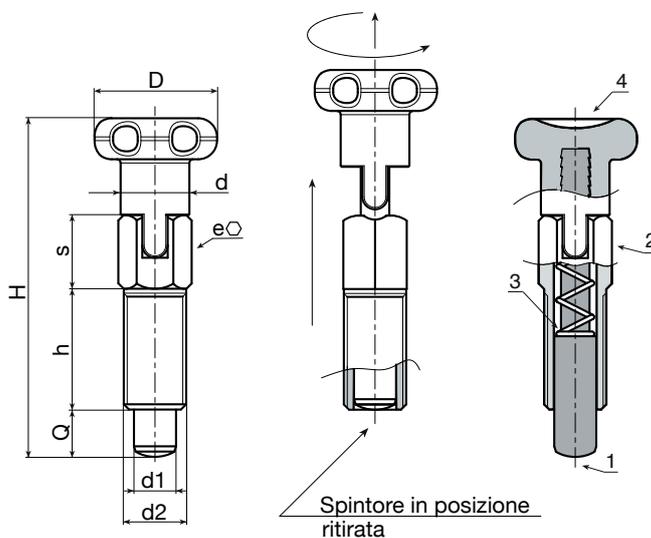

22



Versione W793 - in acciaio zincato

Codice	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W793.0001	W793.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0003	W793.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0005	W793.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0007	W793.J0801	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

Versione W793 CIN - in acciaio inox (Aisi 303)

INOX

Codice	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W793.0002	W793.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0004	W793.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0006	W793.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0008	W793.J0801CIN	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39