

Материалы:

- (1) Штырь штифта стопорного из нержавеющей стали (AISI 303).
(4) Упругое кольцо из пружинной нержавеющей стали.

W797:

- (2) Корпус штифта резьбовой, из автоматной стали.
(3) Пружина из оцинкованной стали.

W797CIN:

- (2) Корпус штифта резьбовой, из нержавеющей стали (AISI 303).
(3) Пружина из нержавеющей стали (AISI 301).

Поверхность:

W797:

- (2) Оцинкован.
(4) Натуральн.

W797CIN:


- (1-2-4) Натуральн.

ВНИМАНИЕ:

- > Рекомендуем выполнение отверстия вставки штыря штифта стопорного с допуском H7.

Специальные Запросы:

- Нет.

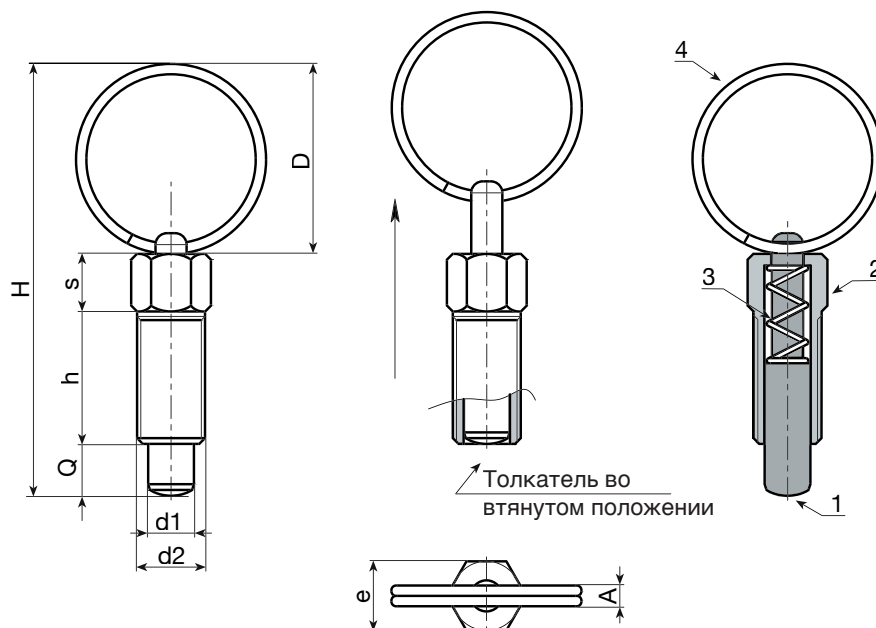

Версия W797 - из оцинкованной стали

Код	Арт.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W797.0001	W797.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0003	W797.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0005	W797.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0007	W797.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38

Версия W797 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

INOX

Код	Арт.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W797.0002	W797.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0004	W797.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0006	W797.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0008	W797.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38