

W805



NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY JA RENKAATON LUKITUSTAPPI – MUKANA LUKITUSMUTTERI

Materiaalit:

- (3) Ruostumaton teräsjousi (AISI 301).
- (4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa. Kestää öljyjä ja rasvoja.

W805:

- (2) Kierteitetty runko sitkeää terästä, avainpesä.
- (1) Lukitustapin tappiosa sitkeää karkaistua terästä.
- (5) Teräksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).

W805CIN:

- (2) Kierteitetty runko ruostumatonta terästä (AISI 303), avainpesä.
- (1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terästä (AISI 303).
- (5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terästä (AISI 304) (UNI 5589).

Pinta:

- (4) Satinoitu.
- (1-2-5) Sileä.

Väri:

- (4) Musta (RAL 9011).

W805:

- (1-2) Mustattu.

W805CIN:

- (1-2) Käsittelemätön.

Kiinnitysavain:

Tilauksesta on saatavana kiristysavain, koodi W807.

HUOMAA:


- > Lukitustapin vartta varten tehtävään asennusreikään suositellaan toleranssia H7.
- > Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta väritaulukon mukaisesti [sivulla].
- Tilauksesta on mahdollista toimittaa kiristysavaimet.
- Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.



W805+W807

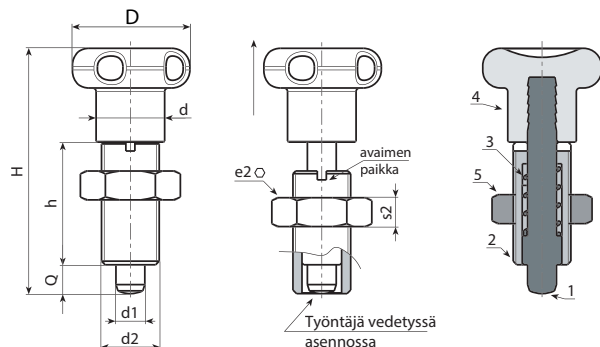

W807

Versio W805 - mustattua terästä

Koodi	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Avain
W805.0006	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0008	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0009	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0011	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

Versio W805 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

Koodi	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Avain
W805.0001	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0002	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0003	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0005	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

INOX