

SNAPLÅS MED KNÆLED

Chiusure a gancio con leva e manico

Materialer:

- (1) Håndtag i teknopolymer. Olie- og fedtbestandig.
- (3) Skåret og bukket løftestang af stål.
- (4) U-formet krog med gevindskårne ender af hærdet stål.
- (5) Fæstemøtrik af stål.
- (6) Selvlåsende fæstemøtrik af stål.
- (7) Skåret og bukket laske af hærdet stål.
- (8) Kontra- og drejebøsning af hærdet og fedtbehandlet stål.
- (9) Fæstenitter af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

- (1) Let satinering.
- (3-4-5-6-7-8-9) Glat.

Farve:

- (1) Tofarvet rød og sort.
- (3-4-5-6-7-8) Blå standardforzinkning.
- (9) Naturlig.


Pakning:


Koden indbefatter lukningen med krog og dennes laske. Lasken kan også bestilles separat med de følgende koder:

- J261010.FZ til krogen J260010.FZ
- J261014.FZ til krogen J260014.FZ
- J261025.FZ til krogen J260025.FZ
- J261045.FZ til krogen J260045.FZ

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan produktet leveres i rustfrit stål.

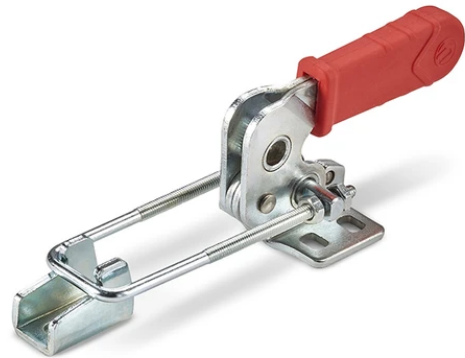

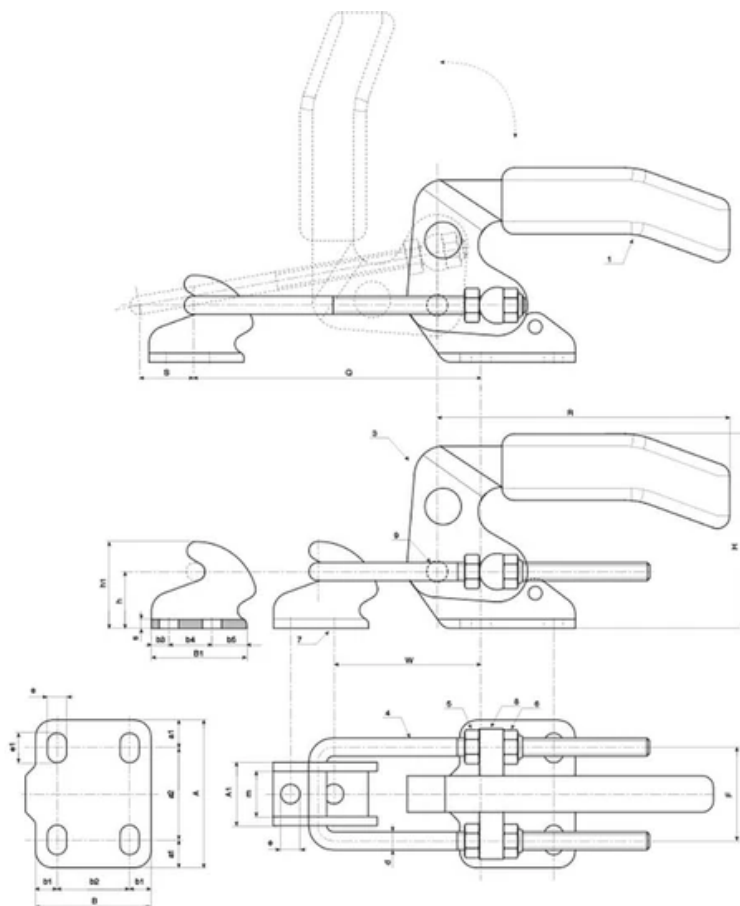

Kode	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	W	d	F	A	A1	a1	a2	B	B1	b1	b2
J260010.0001	J260010.FZ	1	89	28	16	21÷65	14÷24	3.5	18.5	27	13.5	4.5	18	26	20	5	16
J260014.0001	J260014.FZ	14	83	49	11	48÷86	32÷70	3.5	24	38	16	8	22	26	26	6.25	13.5
J260025.0001	J260025.FZ	25	104	70	21	48,5÷95,5	43÷90	5	31	48	21	10	28	35	32	8	19
J260045.0001	J260045.FZ	45	124	84	28	66÷104	60÷116	7	41	64	28	12	40	51	40	9.5	32

Kode	Art.	b3	b4	b5	e	e1	h	h1	m	s	Weight (g)
J260010.0001	J260010.FZ	5	10	5	4.5	4.5	12	18	9	2	80
J260014.0001	J260014.FZ	7.75	10.5	7.75	5.2	7.5	12	20	11	2.5	150
J260025.0001	J260025.FZ	6	14	12	6.5	10	19	29	15	3	330
J260045.0001	J260045.FZ	8	19	13	8.5	13	25	39	20	4	750