

MONOLITISK HJUL AF POLYAMID MED REKTANGULÆR DREJEPLADE AF STÅL MED KUGLELEJE (TUNG BELASTNING)

Ruote in Nylon monolitico

Materialer:

Hjullegeme (1):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane (2):

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1-2) Hvid naturel.

(3-4-5-6) Blå-forzinkning.

Hjulrotation (4):

Hjulets rotation er sikret af isætningen af to kuglelejer af stål.

Beslag (3):

Gaffel af stål (DD13), med forøget tykkelse.

Drejegruppe (5):

Drejegruppe af stål med dobbeltradede kuglelejer, samlet med skrue af stål klasse 8.8 og rektangulær drejeplade med fire fikseringsslidser.


Hjulfastspænding (6):

Skrue af stål med sekskanthoved, kombineret med en selvvlæsende stålmøtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R157 med kode R147).



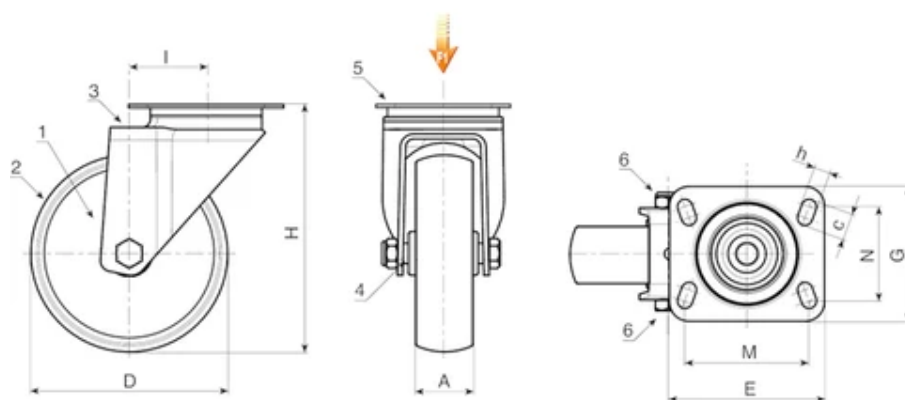

Kode	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Weight (g)	F1 (kg)
R157100.0001	R157100.T35P080X060	100	35	135	47	100	84	80	60	12	9	-	370
R157125.0001	R157125.T35P080X060	125	35	161	51	100	84	80	60	12	9	-	380
R157125.0002	R157125.T45P105X080	125	45	164	61	132	110	105	80	23	12	-	600
R157150.0001	R157150.T40P105X080	150	40	188	45	132	110	105	80	23	12	-	330
R157150.0002	R157150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	-	600
R157200.0001	R157200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	-	600