M240



PA6 +G.F.





ZYLINDERGRIFF "EUROMODEL" MIT GEWINDESTIFT

Manici con foro/perno filettato

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:

Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung:

| Orange | (RAL 2004 Code 02). |
|---------|---------------------|
| Blau | (RAL 5015 Code 07). |
| Gelb | (RAL 1021 Code 10). |
| Rot | (RAL 3000 Code 16). |
| Grün | (RAL 6024 Code 17). |
| Schwarz | (RAL 9011 Code 01). |

Einsatz:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich.


Die Stiftlängen sind durch das Formen vorgegeben:


Für alle Gewinde:

10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80





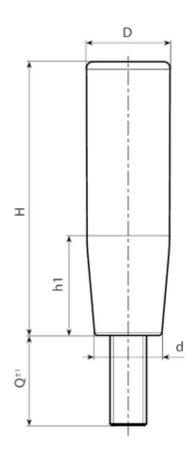

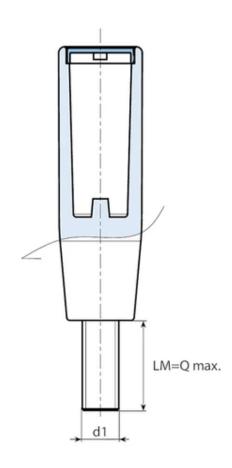

| Code | Art. | Н | D | d | h1 | LM | d1 6g | Q | Gewicht (g) |
|-------------|--------------------|----|------|------|----|----|-------|----|-------------|
| M24090.0003 | M24090.TM08X100113 | 90 | 27,5 | 22,5 | 35 | 80 | M8 | 10 | 65 |
| M24090.0007 | M24090.TM08X150113 | 90 | 27,5 | 22,5 | 35 | 80 | M8 | 15 | 66,5 |
| M24090.0011 | M24090.TM10X100113 | 90 | 27,5 | 22,5 | 35 | 80 | M10 | 10 | 70 |
| M24090.0015 | M24090.TM10X200113 | 90 | 27,5 | 22,5 | 35 | 80 | M10 | 20 | 75 |
| M24090.0019 | M24090.TM12X200113 | 90 | 27,5 | 22,5 | 35 | 80 | M12 | 20 | 83 |

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück. $LM = Durch Formen herstellbare H\"{o}chstlänge}.$

| Art. | Н | D | d | h1 | LM | d1 6g | Q | Gewicht (g) |
|--------------------|----|------|------|----|----|-------|-------|-------------|
| M24090.TM08X0113 | 90 | 27,5 | 22,5 | 35 | 80 | M8 | 10-15 | 65-66,5 |
| M24090.TM10X0113 | 90 | 27,5 | 22,5 | 35 | 80 | M10 | 10-20 | 70-75 |
| M24090.TM12X200113 | 90 | 27,5 | 22,5 | 35 | 80 | M12 | 20 | 83 |

