

# B226AE



02

## MANIJA AUTOEXTINGUIBLE FIJA CON CASQUILLO ROSCADO

Maniglie scaricate

**Materiales:**

Poliamida reforzada autoextinguible UL94 V0 con cartel amarillo.  
Resistente a aceites y grasas.

**Superficie:**

Satinada.

**Color:**


Negro (RAL 9011).

**Insertos:**

Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).

**Requerimientos especiales:**

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

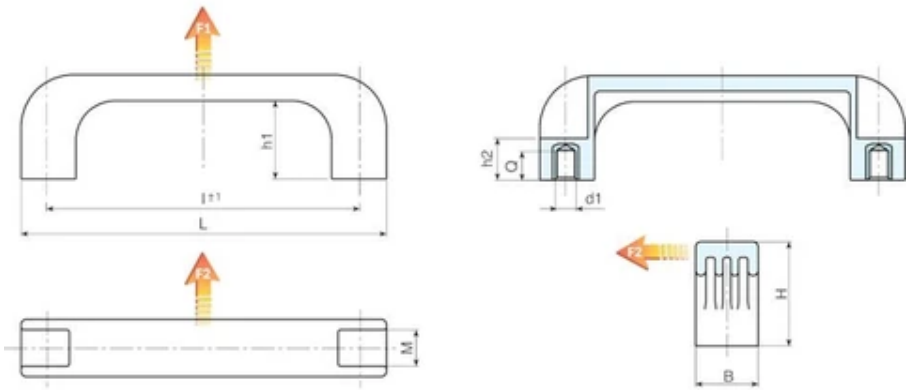

| Código       | art.             | L   | l±1 | B  | M  | H  | h1 | h2 | Q  | d1 6H | Peso (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|--------------|------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|----------|--------|--------|
| B226094.0002 | B226094.TM0501AE | 110 | 94  | 21 | 13 | 37 | 29 | 13 | 7  | M5    | 23       | 4300   | 1300   |
| B226094.0005 | B226094.TM0601AE | 110 | 94  | 21 | 13 | 37 | 29 | 13 | 8  | M6    | 23       | 4300   | 1300   |
| B226117.0003 | B226117.TM0501AE | 140 | 117 | 24 | 13 | 40 | 29 | 15 | 10 | M5    | 43       | 4100   | 2800   |

| Código       | art.             | L   | I ±1 | B    | M  | H    | h1 | h2 | Q  | d1 6H | Peso (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|--------------|------------------|-----|------|------|----|------|----|----|----|-------|----------|--------|--------|
| B226117.0005 | B226117.TM0601AE | 140 | 117  | 24   | 13 | 40   | 29 | 15 | 8  | M6    | 43       | 4100   | 2800   |
| B226117.0009 | B226117.TM0801AE | 140 | 117  | 24   | 13 | 40   | 29 | 15 | 8  | M8    | 43       | 4100   | 2800   |
| B226120.0002 | B226120.TM0501AE | 140 | 120  | 24   | 14 | 40   | 29 | 15 | 10 | M5    | 43       | 6100   | 2800   |
| B226120.0004 | B226120.TM0601AE | 140 | 120  | 24   | 14 | 40   | 29 | 15 | 8  | M6    | 43       | 6100   | 2800   |
| B226120.0008 | B226120.TM0801AE | 140 | 120  | 24   | 14 | 40   | 29 | 15 | 8  | M8    | 43       | 6100   | 2800   |
| B226132.0002 | B226132.TM0501AE | 151 | 132  | 26,5 | 16 | 44,5 | 31 | 16 | 10 | M5    | 70       | 7300   | 3500   |
| B226132.0004 | B226132.TM0601AE | 151 | 132  | 26,5 | 16 | 44,5 | 31 | 16 | 8  | M6    | 70       | 7300   | 3500   |
| B226132.0006 | B226132.TM0801AE | 151 | 132  | 26,5 | 16 | 44,5 | 31 | 16 | 8  | M8    | 70       | 3700   | 2800   |
| B226180.0003 | B226180.TM0801AE | 200 | 180  | 28   | 17 | 51   | 39 | 21 | 14 | M8    | 88       | 3700   | 2800   |
| B226235.0002 | B226235.TM0801AE | 262 | 235  | 32   | 20 | 53   | 40 | 21 | 14 | M8    | 123      | 4300   | 3200   |
| B226235.0004 | B226235.TM1001AE | 262 | 235  | 32   | 20 | 53   | 40 | 21 | 14 | M10   | 123      | 4300   | 3200   |