




CSOPORT - 10

ZÁRÓ ÉS RETESZELŐ RENDSZEREK

BOTELO záró és reteszelő rendszerek

Többféle reteszelő rendszerek: Negyedfordulatos zárok, konzolrendszerek, billenőreteszek, billenőbilincsek. Az egyes termékek specifikációjára vonatkozó részletes információk a műszaki adatlapon találhatók.

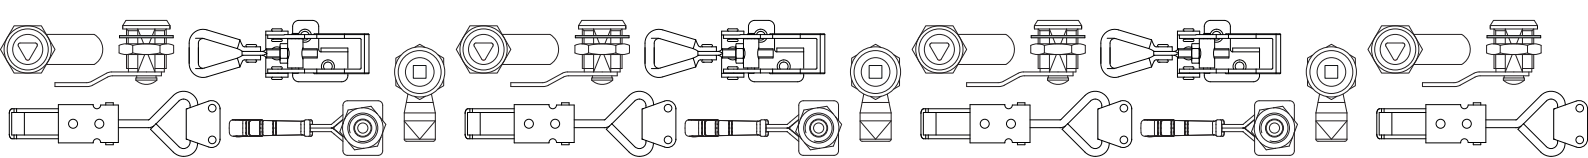

J305

MŰANYAG BÜTYÖK EGYSZERŰ RETESZELÉSHEZ



Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:






Fekete (RAL 9011).

Betétek:



Sárgaréz betét menetes átmenő furattal (6H menettolerancia).

Speciális kérések:

- Nincs.



Ez a bütyök bármilyen csapos marokcsavarral együtt használható. Ennek megfelelően, az oldalt látható vázlaton látható módon a szerelvény egyszerű lakattá retesszé válik ajtók biztosításához. A marokcsavar elforgatásával elfordul a bütyök is, ami spirál alakja révén változtatja a markolat vastagságát, hogy az ajtóra tudjon záródni.

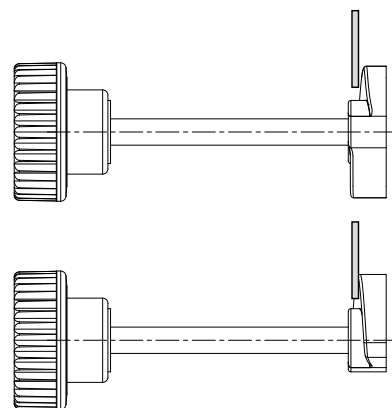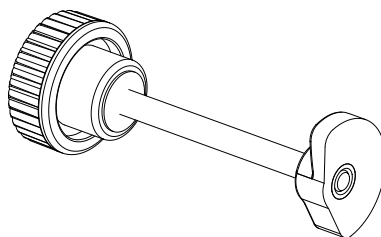

Kód	art.	D	d	H	h	h1	d1 _{6H}	g
J30525.0001	J30525.TM0501	25	12	7,2	3	6,8	M5	3



UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS BÜTYKÖS ZÁR, M22-ES MENET T-FOGANTYÚVAL

Anyagok:

- (1) Zamak ötvözetből (cink, alumínium, réz) készült T-fogantyú.
- (2) Fröccsöntött zamak zárttest, M22x1,5 (állórész) és forgórész.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1,5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.

Felületkikészítés:

L128-01

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

L128-L

- (1) Sima.

Szín:

L128-01

- (1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L128-L


- (1) Fényes krómozás.
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.



Forgatás: 90°

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetében a rotorokat Q = 30 és 36 magassággal szállíthatjuk.

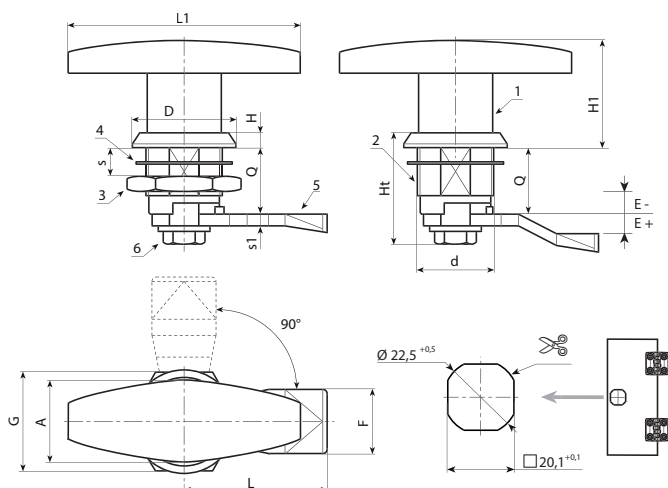

J128-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	S(max.)	s1	g
-	J12822.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0002	J12822.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

J128-L változat: krómozott.

Kód	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	S(max.)	s1	g
-	J12822.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0001	J12822.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS BÜTYKÖS ZÁR, M22-ES MENET T-FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRRAL

Anyagok:

- (1) Zamak ötvözetből (cink, alumínium, réz) készült T-fogantyú.
- (2) Fröccsöntött zamak zártest, M22x1.5 (állórész) és forgórész.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1,5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.
- (7) Rozsdamentes acél zárcilinder, ékeltek.

Felületkikészítés:

L129-01

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

L129-L

- Sima.

Szín:

L128-01

- (1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L128-L

- (1) Fényes krómozás.
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.


Jelmagyarázat:

Egy pár ékelt kulcs műanyag testtel.

Forgatás: 90°

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetében a rotorokat Q = 30 és 36 magassággal szállíthatjuk.

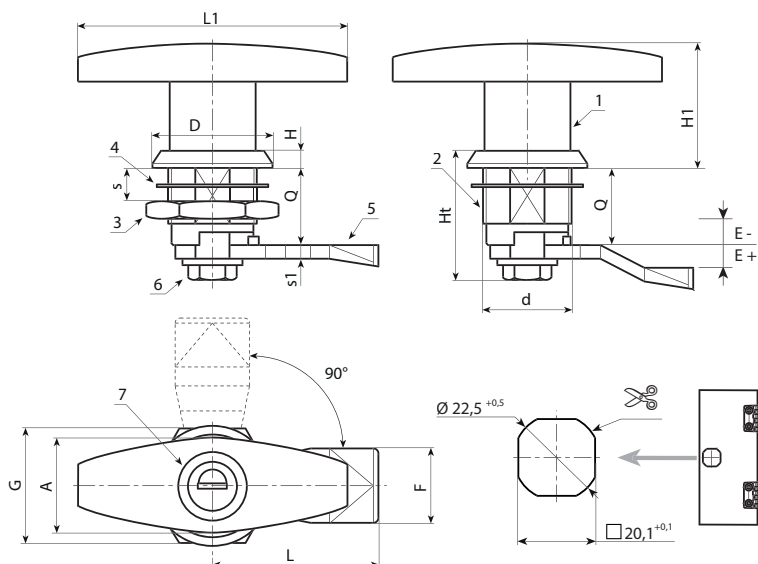

J129-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	S(max.)	s1	g
J12922.0004	J12922.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0005	J12922.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0001	J12922.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0006	J12922.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0007	J12922.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0008	J12922.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0003	J12922.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0009	J12922.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0010	J12922.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

J129-L változat: krómozott.

Kód	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	S(max.)	s1	g
J12922.0011	J12922.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0012	J12922.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0002	J12922.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0013	J12922.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0014	J12922.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0015	J12922.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0016	J12922.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0017	J12922.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0018	J12922.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, SZÁRNYAS CSAPOS CSILLAGKULCCSAL

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak test, M22x1,5 (állórész).
- (2) Szárnyas csapos kulcshoz formázott présöntésű zamak horony.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejú záróanya, M22x1,5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejú acél rögzítőcsavar, M6x10.

Felületkikészítés:

L114-01

- (1) Szatén.
(2-3-4-5-6) Sima.

L114-L

Sima.

Szín:

L114-01

- (1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L114-L

- (1) Fényes krómozás.

- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.



Kulcs (opcionális):


Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni [oldal: 399].

Forgatás: 90°

Speciális kérések:


- Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

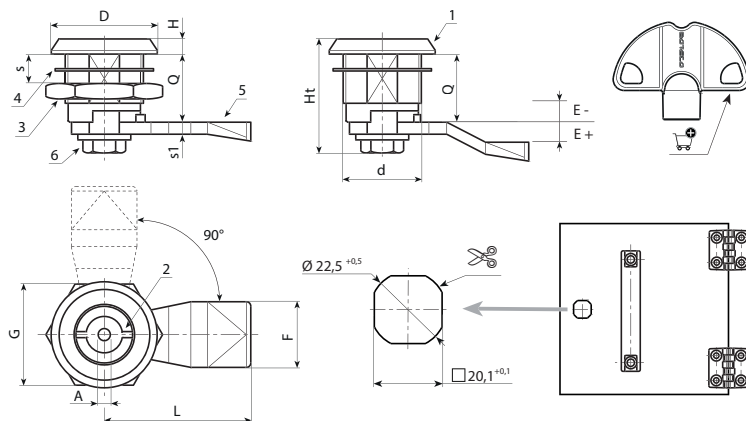

J114-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
-	J11422.Z03E-4X4501	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E-2X4501	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E00X4501	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E02X4501	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E04X4501	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E06X4501	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E08X4501	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E10X4501	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E12X4501	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z05E-4X4501	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E-2X4501	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E00X4501	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E02X4501	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E04X4501	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E06X4501	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E08X4501	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E10X4501	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E12X4501	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, SZÁRNYAS CSAPOS CSILLAGKULCCSAL

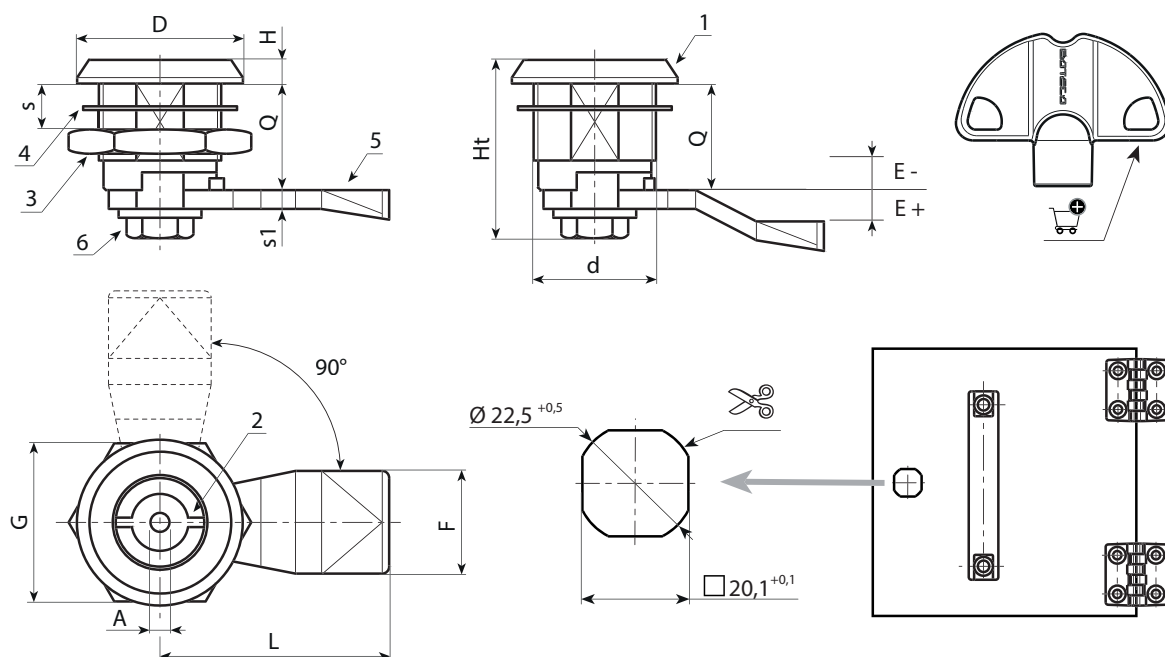

10

J114-L változat: krómozott.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
-	J11422.Z03E-4X45L	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E-2X45L	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E00X45L	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E02X45L	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E04X45L	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E06X45L	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E08X45L	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E10X45L	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E12X45L	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z05E-4X45L	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E-2X45L	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E00X45L	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E02X45L	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E04X45L	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E06X45L	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E08X45L	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E10X45L	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E12X45L	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, HÁROMSZÖGŰ CSILLAGKULCCSAL

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak test, M22x1,5 (állórész).
- (2) Háromszög alakú formázott présöntésű zamak horony.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1,5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.

Felületkikészítés:

L115-01

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

L115-L

- (1) Sima.

Szín:

L115-01

- (1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L115-L

- (1) Fényes krómozás.
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.



Kulcs (opcionális):


Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.

FIGYELM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni [oldal: 399].

Forgatás: 90°

Speciális kérések:

- Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

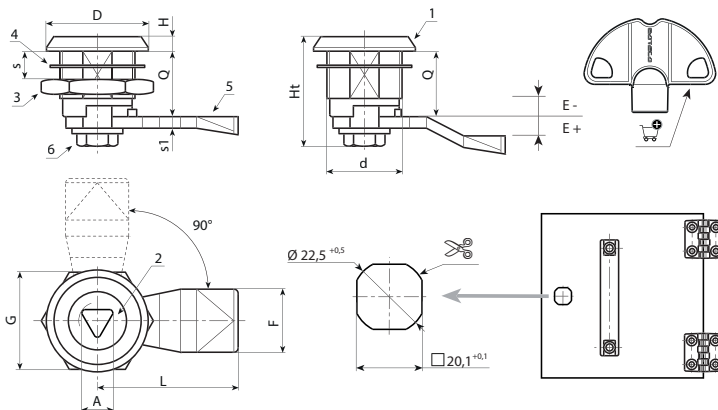

J115-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	9	Kulcs
-	J11522.Z08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

J115-L változat: krómozott.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	9	Kulcs
-	J11522.Z08E-4X45L	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E-2X45L	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E00X45L	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E02X45L	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E04X45L	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E06X45L	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E08X45L	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E10X45L	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E12X45L	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, NÉGYSZÖGŰ CSILLAGKULCCSAL

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak test, M22x1,5 (állórész).
- (2) Négyyszög alakú formázott présöntésű zamak horony.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1.5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.

Felületkikészítés:

L116-01

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

L116-L

- (1) Sima.

Szín:

L116-01

- (1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L116-L

- (1) Fényes krómozás.
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Kulcs (opcionális):


Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni [oldal: 399].

Forgatás: 90°

Speciális kérések:

- Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

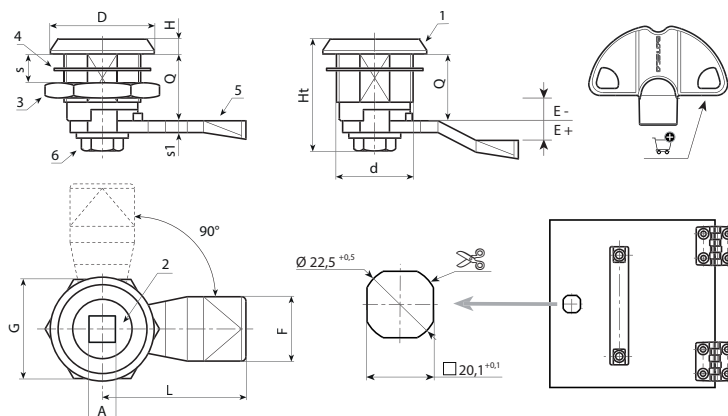

J116-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
-	J11622.Z08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

J116-L változat: krómozott.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
-	J11622.Z08E-4X45L	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E-2X45L	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E00X45L	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E04X45L	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E06X45L	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E08X45L	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E10X45L	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E12X45L	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, HORNÝOLT FEJJEL

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak test, M22x1,5 (állórész).
- (2) Hornyolt présöntésű zamak horony.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1,5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.

Felületkikészítés:

L117-01

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

L117-L

- (1) Sima.

Szín:

L117-01

- (1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L117-L


- (1) Fényes krómozás.
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.



Forgatás: 90°.

Speciális kérések:

- Nincs.

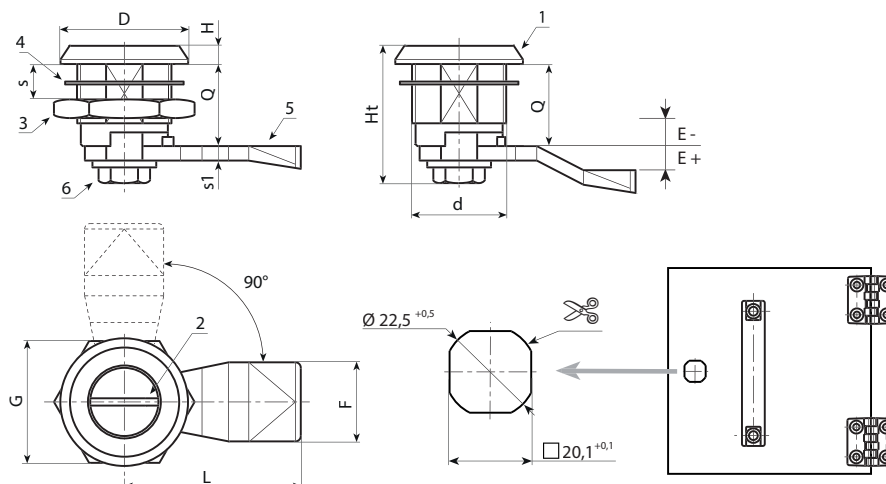

J117-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g
-	J11722.Z00E-4X4501	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E-2X4501	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E00X4501	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E02X4501	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E04X4501	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E06X4501	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E08X4501	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E10X4501	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E12X4501	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-

J117-L változat: krómozott.

Kód	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g
-	J11722.Z00E-4X45L	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E-2X45L	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E00X45L	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E02X45L	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E04X45L	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E06X45L	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E08X45L	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E10X45L	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E12X45L	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, SZÁRNYAS CSAPOS CSILLAGKULCCSAL

Anyagok:

- (1) Zárótest M22x1,5 (állórész) üvegszálas PA6.6 poliamidból. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Szárnyas csapos kulcshoz formázott horony üvegszálas PA6.6 poliamidból.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1.5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.

Felületkikészítés:

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

Szín:

- (1) Fekete (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Kulcs (opcionális):


Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni [oldal: 399].

Forgatás: 90°

Speciális kérések:

- Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

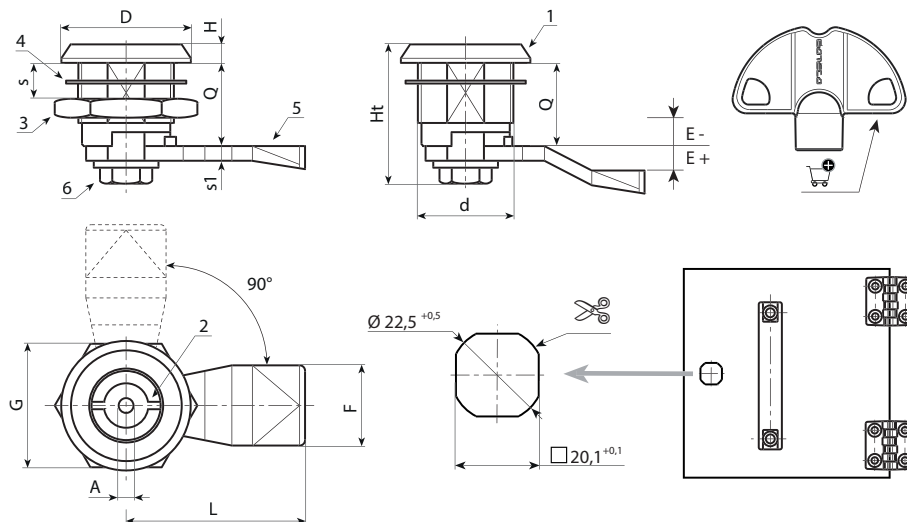

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
-	J12422.T03E-4X4501	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E-2X4501	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E00X4501	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E02X4501	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E04X4501	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E06X4501	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E08X4501	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E10X4501	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E12X4501	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T05E-4X4501	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E-2X4501	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E00X4501	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E02X4501	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E04X4501	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E06X4501	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E08X4501	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E10X4501	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E12X4501	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

UNIVERZÁLIS, NEGYESZÖG FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, NÉGYSZÖGŰ CSILLAGKULCCSAL

Anyagok:

- (1) Zárótest M22x1,5 (állórész) üvegszálás PA6.6 poliamidból. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Négyyszög alakú horony üvegszálás PA6.6 poliamidból.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1.5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.

Felületkikészítés:

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

Szín:

- (1) Fekete (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Kulcs (opcionális):

Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.


FIGYELM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni [oldal: 399].

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

- Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

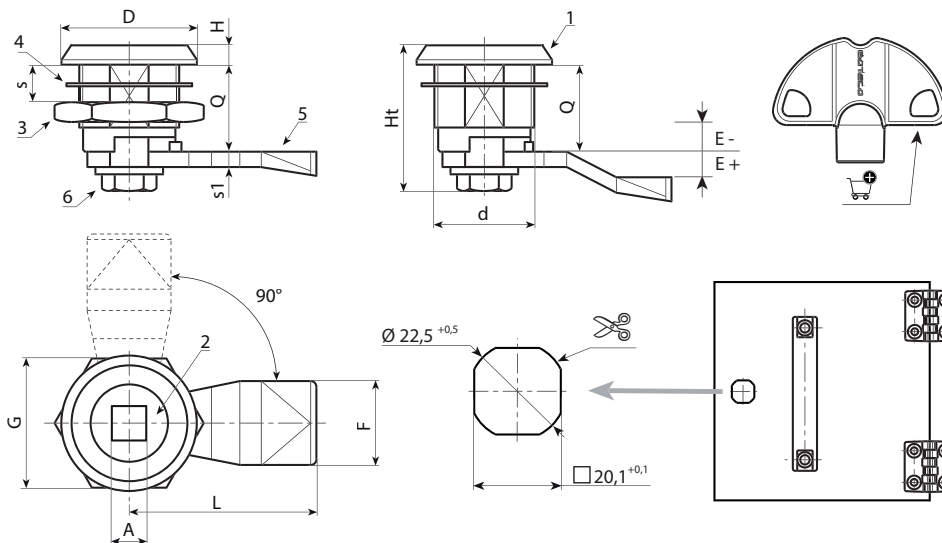

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
-	J12622.T08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, HÁROMSZÖGŰ CSILLAGKULCCSAL

Anyagok:

- (1) Zárótest M22x1,5 (állórész) üvegszálás PA6.6 poliamidból. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Háromszög alakú horony üvegszálás PA6.6 poliamidból.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1.5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.

Felületkikészítés:

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

Szín:

- (1) Fekete (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Kulcs (opcionális):


Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.
FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni [oldal: 399].

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

- Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

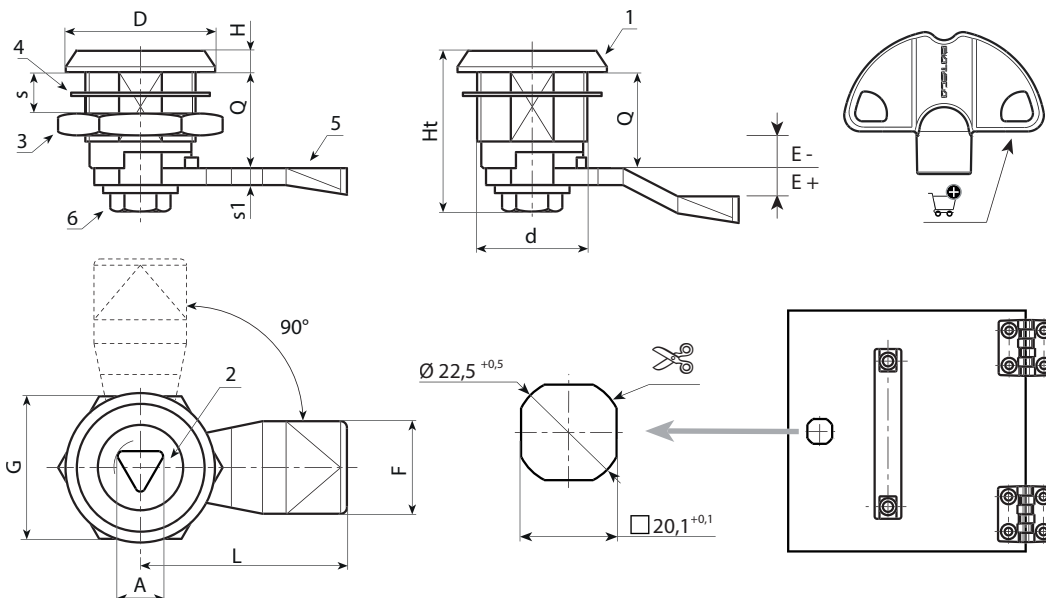

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	g	Kulcs
-	J12722.T08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR GYORS SZERELÉSEL ÉS HÁROMSZÖGŰ CSILLAGKULCCSAL

Anyagok:

- (1) 20 mm-es test alakítható rögzítő bordákkal, lemezfém nyomófülekbe való pattintó illesztéshez. Üvegszálas PA6.6 poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Háromszög alakú horony üvegszálas PA6.6 poliamidból.
- (3) Önmetsző csillagfejű acél rögzítőcsavar, 4, 2x10.
- (4) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).

Felületkikészítés:

- (1-2) Szatén.
- (3-4) Sima.

Szín:

- (1-2) Fekete (RAL 9011).
- (3-4) Horganyzási standard.

Kulcs (opcionális):

Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.


FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni [oldal: 399].

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

- Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

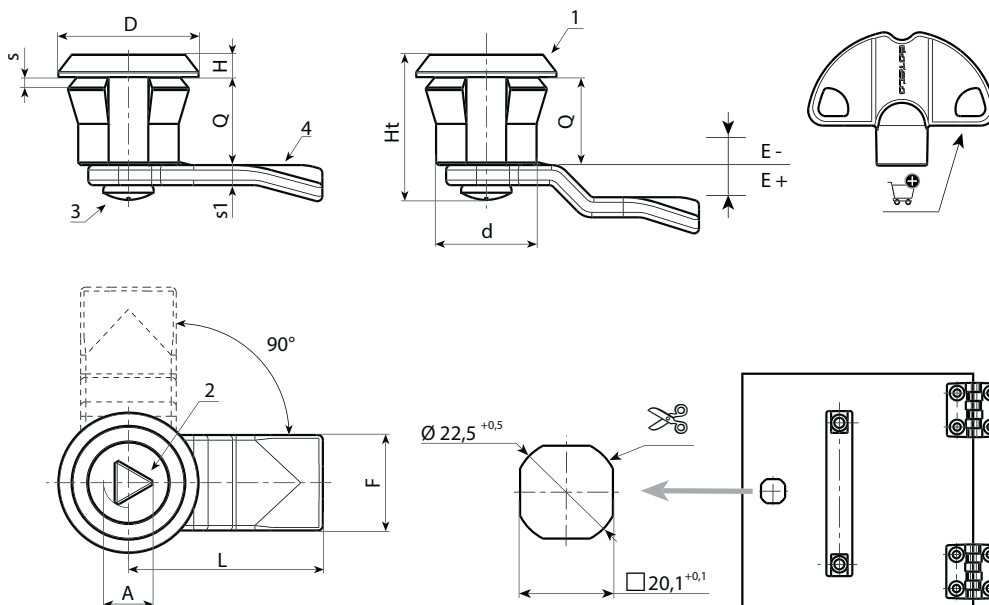

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
-	J12020.T08E-4X4501	8	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E-2X4501	8	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E00X4501	8	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E04X4501	8	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E06X4501	8	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E08X4501	8	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E10X4501	8	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E12X4501	8	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR GYORS SZERELÉSEL ÉS HORNÝOLT FEJJEL

Anyagok:

- (1) 20 mm-es test alakítható rögzítő bordákkal, lemezfény nyomófülekbe való pattintó illesztéshez. Üvegszál PA6.6 poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
(2) Hornyolt fejű horony üvegszál PA6.6 poliamidból.
(3) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
(4) Önmetsző csillagfejű acél rögzítőcsavar, 4,2x10.

Felületkikészítés:

- (1-2) Szatén.
(3-4) Sima.

Szín:


- (1-2) Fekete (RAL 9011).
(3-4) Horganyzási standard.

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

- Nincs.

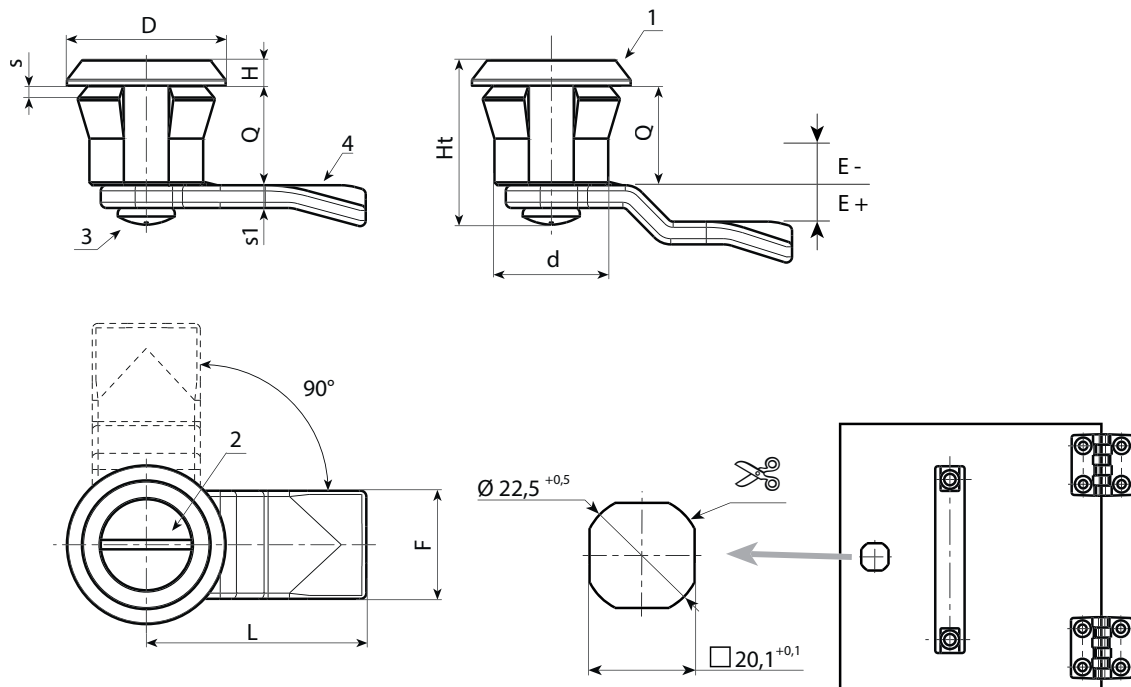

Kód	Art.	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	S(max.)	s1	9
-	J12120.T00E-4X4501	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E-2X4501	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E00X4501	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E02X4501	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E04X4501	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E06X4501	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E08X4501	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E10X4501	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E12X4501	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR GYORS SZERELÉSEL ÉS SZÁRNYAS CSAPOS CSILLAGKULCCSAL

Anyagok:

- (1) 20 mm-es test alakítható rögzítő bordákkal, lemezfém nyomófülekbe való pattintó illesztéshez. Üvegszál PA6.6 poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Szárnyas csapos kulcshoz formázott horony üvegszál PA6.6 poliamidból.
- (3) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (4) Önmetsző csillagfejű acél rögzítőcsavar, 4,2x10.

Felületkikészítés:

- (1-2) Szatén.
- (3-4) Sima.

Szín:

- (1-2) Fekete (RAL 9011).
- (3-4) Horganyzási standard.

Kulcs (opcionális):


Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.
FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni [oldal: 399].

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

- Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

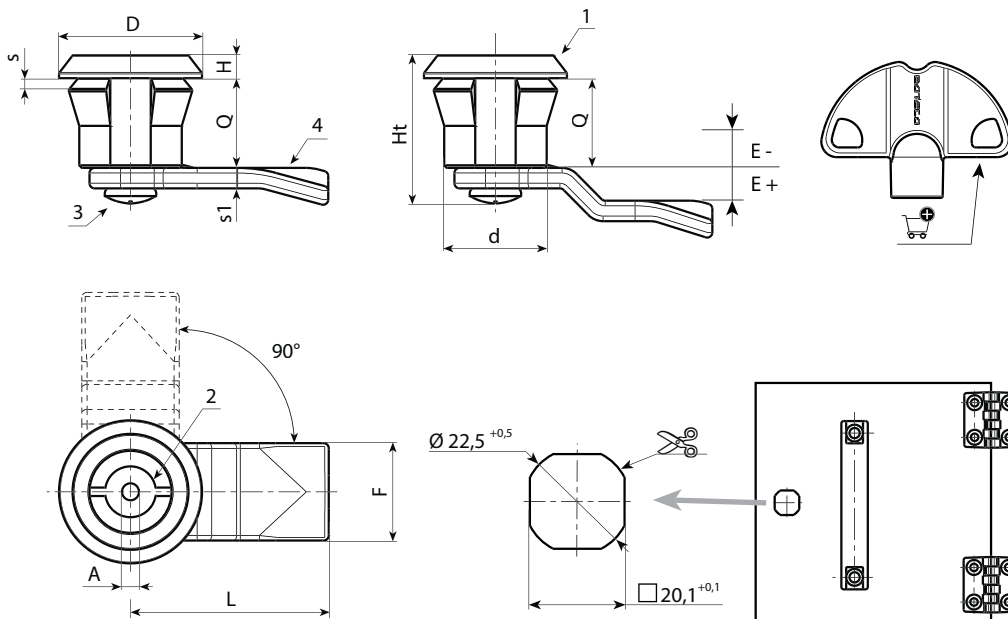

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
-	J12220.T03E0-4X4501	3	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E-2X4501	3	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E00X4501	3	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E02X4501	3	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E04X4501	3	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E06X4501	3	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E08X4501	3	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E10X4501	3	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E12X4501	3	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316

J090

NEW**PA6****UL94
HB**

PIROS MŰANYAG KULCS NEGYED FORDULATOS BÜTYKÖS ZÁRAKHOZ

Anyagok:

Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:



Szatén.

Szín:

Piros: (RAL 3000, 16-es kód).

Speciális kérések:

- A kulcsot 200 mm-es rögzítőlánccal tudjuk szállítani.

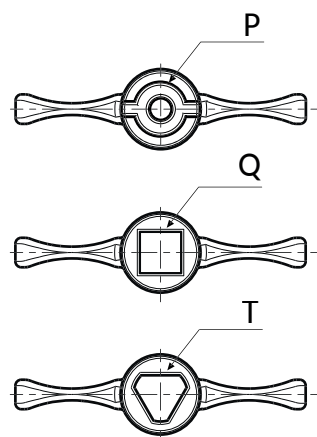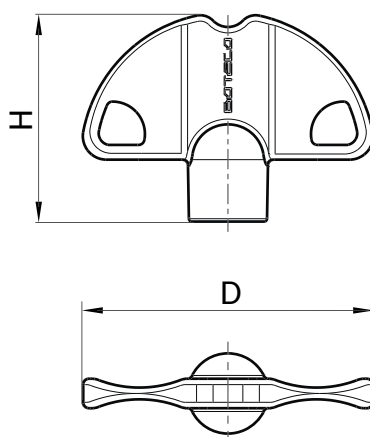

Kód	Art.	D	H	Kialakítás	g
J09050.0001	J09050.TP0316	49	35	P - 3	10
J09050.0002	J09050.TP0516	49	35	P - 5	10
J09050.0003	J09050.TQ0816	49	35	Q - 8	10
J09050.0005	J09050.TT0616	49	35	T - 6.5	10
J09050.0004	J09050.TT0816	49	35	T - 8	10

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész), forgórész és gomb.
- (2) Elastikus alátét d. 24x1 furattal d. 19.4.
- (3) Horganyzott hatlapfejű záróanya, M19x1.
- (4) Horganyzott acél zárókar. (Qn kialakítás N lapos - Qe kialakítás E kifelé hajlított).
- (5) Kúpos acél elastikus alátét d. 12x1.5.
- (6) Horganyzott acél kúpos csillagfejű csavar, M5x8.

Felületkikészítés:




- (1) Nikkelezett.
- (2-5) Fekete oxiddal kezelt.
- (3-4-6) Standard kék horganyzás.

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

- Nincs.

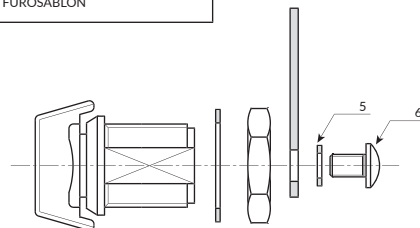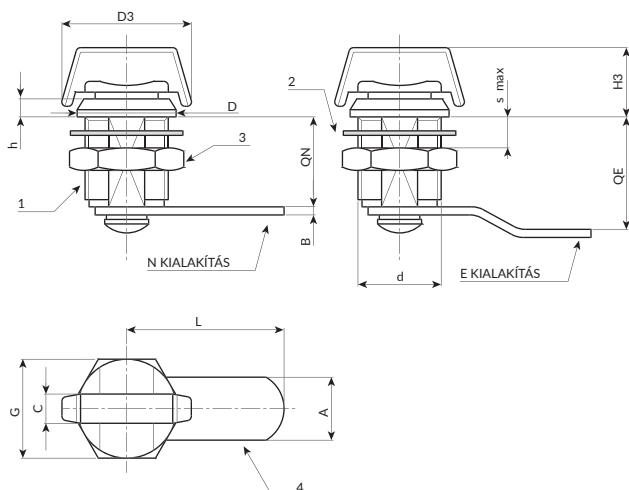

Kód	Art.	A	d	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s(max.)	s1	g
J130019.0004	J130019.ZN30X20	6.5	M19	22	29,5	30	20	0	14	22	15	31	4	6	2.5	57
J130019.0001	J130019.ZE30X25	6.5	M19	22	29,5	30	20	5	14	22	15	31	4	6	2.5	60

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BÜTYKÖS ZÁR, M19 MENET GOMBBAL ÉS FURATTAL A LAKATHOZ

Anyagok:

- (1-4) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész), forgórész és gomb.
 (2) Zamak zárópecek. Megnyomásakor a zár üresen jár. Lakat bilincsét lehet behelyezni (maximális átmérő: 7,5 mm).
 (3) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2, 7 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
 (5) Sárgaréz hatlapfejű záróanya, M19x1.
 (6) Acél záróvilla. A speciális horonyba helyezendő be, hogy biztosítsa a zárat a panelen.
 (7) Forgás ellen védett osztott alátét fekete oxiddal kezelt acélból.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

- (1) Krómozott.
 (3-4-6) Horganyzott.

Forgatás:

J131-O:

90° óramutató járásának irányában történő záró mozgással.

J131-A:

90° óramutató járásával ellentétes irányban történő záró mozgással.

Speciális kérések:

• E=0 zárhoz elérhető bütykök:


- L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),
- L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

• E=2 zárhoz elérhető bütykök:

- L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

• E=7 zárhoz elérhető bütykök:

- L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

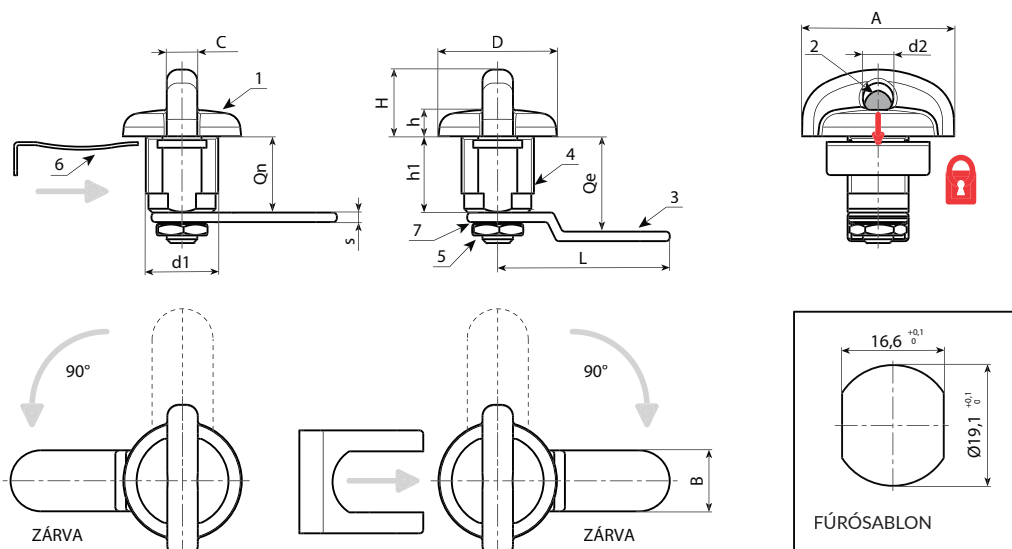

J131-O változat: forgás az óramutató járásának irányában.

Kód	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
J131019.0004	J131019.ZN45X20O	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X25O	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

J131-A változat: forgás az óramutató járásával ellentétes irányban.

Kód	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	g
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

UNIVERZÁLIS ZÁR HÁROMSZÖGŰ BEHELYEZHETŐ KULCSHOZ

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész) és forgórész. 6 mm-es háromszögű behelyező kulcs.
- (2) Elastikus alátét d. 24x1 furattal d. 19.4.
- (3) Acél hatlapfejú záróanya, M19x1.
- (4) Acél zárókar (Qn kialakítás N lapos - Qe kialakítás E kifelé hajlított).
- (5) Kúpos acél elastikus alátét d. 12x1.5.
- (6) Acél kúpos csillagfejú csavar, M5x8.

Felületkikészítés:

- (1) Nikkelezett.
- (2-5) Fekete oxiddal kezelt.
- (3-4-6) Standard kék horganyzás.

Kulcs (opcionális):


- (7) Piros műanyag kulcs, cikksz. J090.
- FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

- Nincs.

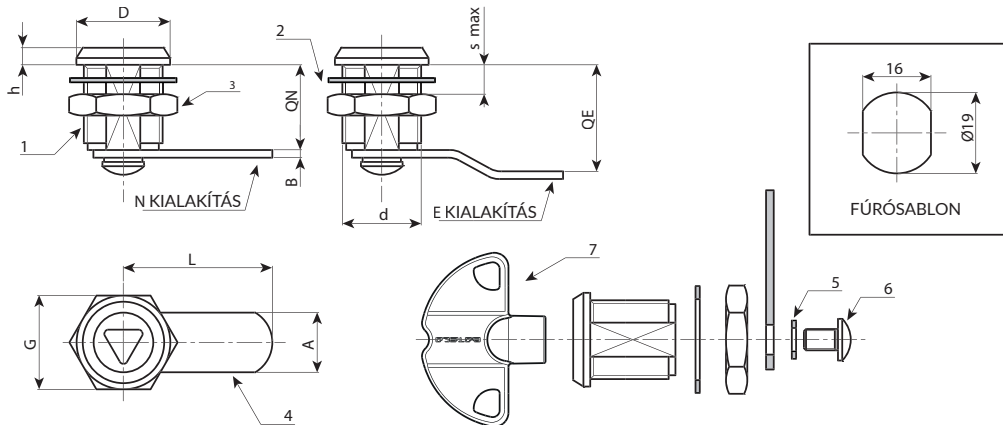

Új termékváltozat: 6,5 mm háromszögű

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Új termékváltozat: 8 mm háromszögű.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004

UNIVERZÁLIS ZÁR 3 MM-ES SZÁRNYAS CSŐKULCSHOZ

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész) és forgórész. 3 mm-es szárnyas csőkulcs.
 (2) Elastikus alátét d. 24x1 furattal d. 19.4.
 (3) Acél hatlapfejű záróanya, M19x1.
 (4) Acél zárókar. (Qn kialakítás N lapos - Qe kialakítás E kifelé hajlított).
 (5) Kúpos acél elastikus alátét d. 12x1.5.
 (6) Acél kúpos csillagfejű csavar, M5x8.

Felületkikészítés:

- (1) Nikkelezett.
 (2-5) Fekete oxiddal kezelt.
 (3-4-6) Standard kék horganyzás.

Kulcs (opcionális):

- (7) Piros műanyag kulcs, cikksz. J09050.TP0316


FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

- Nincs.

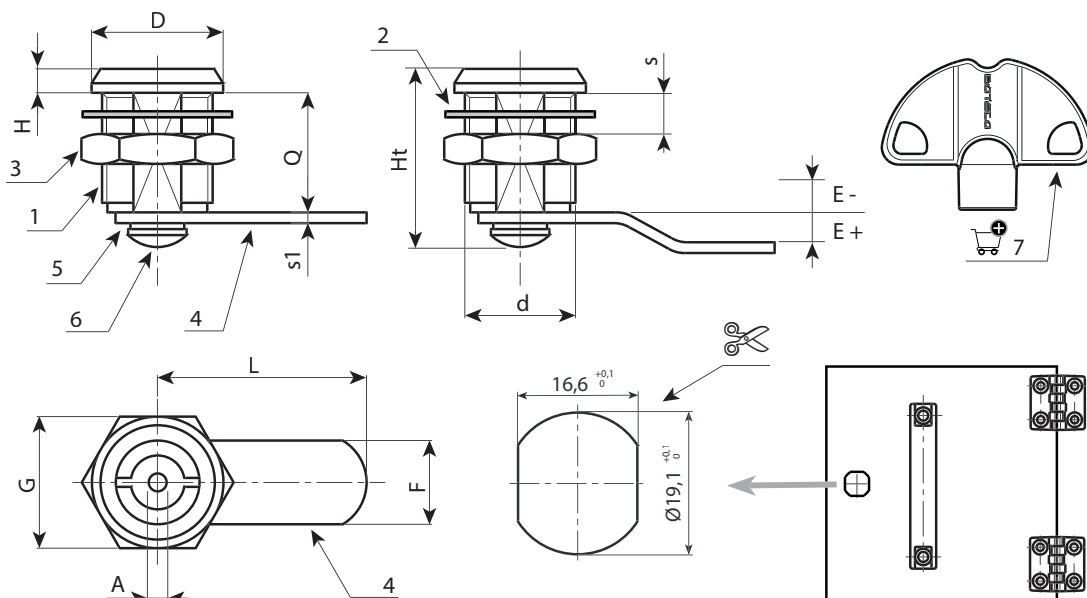

Új termékváltozat

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Kulcs
J14219.0001	J14219.Z03E00X38L	3	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0002	J14219.Z03E02X38L	3	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0003	J14219.Z03E05X35L	3	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0004	J14219.Z03E09X35L	3	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316

UNIVERZÁLIS ZÁR 7 MM-ES NÉGYSZÖGŰ BEHELYEZHETŐ KULCSHOZ

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész) és forgórész. 7 mm-es négyszögű behelyező kulcs.
- (2) Elastikus alátét d. 24x1 furattal d. 19.4.
- (3) Acél hatlapfejű záróanya, M19x1.
- (4) Acél zárókar. (Qn kialakítás N lapos - Qe kialakítás E kifelé hajlított).
- (5) Kúpos acél elastikus alátét d. 12x1.5.
- (6) Acél kúpos csillagfejű csavar, M5x8.

Felületkikészítés:

- (1) Nikkelezett.
- (2-5) Fekete oxiddal kezelt.
- (3-4-6) Standard kék horganyzás.

Kulcs (opcionális):


- (7) Piros műanyag kulcs. Cikksz. J09050.TQ0816.
- FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

- Nincs.

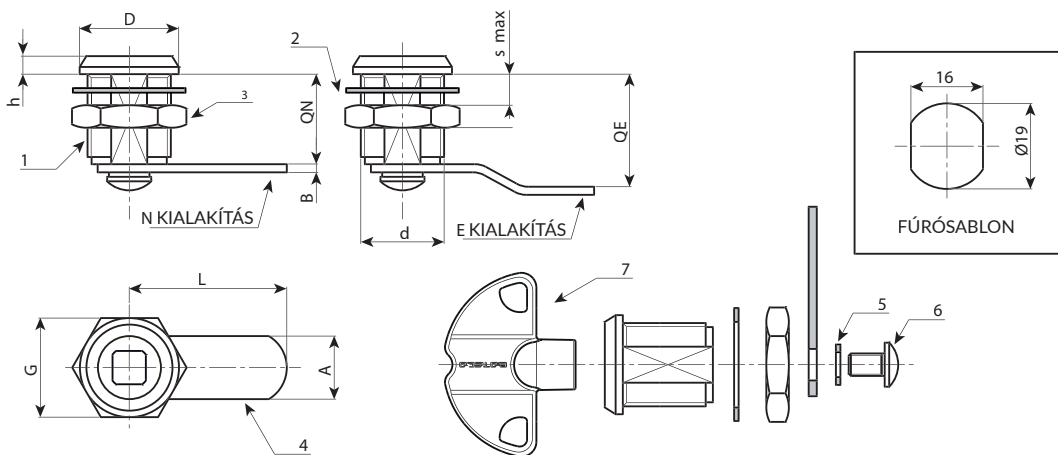

Új termékváltozat

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	g	Kulcs
J14419.0001	J14419.Z07E00X38L	7	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0002	J14419.Z07E02X38L	7	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0003	J14419.Z07E05X35L	7	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0004	J14419.Z07E09X35L	7	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816

J180

SZABÁLYOZHATÓ ACÉL BILLENŐZÁR



Anyagok:

J180:

Nyírt horganyzott acélból készült szabályozható billenőzár.

J180CIN:

Nyírt rozsdamentes acélból (AISI 304) készült szabályozható billenőzár.

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

J180:

Standard kék horganyzás.

J180CIN:

Természetes.

FIGYELEM:

A rögzítőlemezt a billenőzártól külön kell megrendelni.

Speciális kérések:

- Nincs.

KOMBINÁLHATÓ RÖGZÍTŐLEMEZEK:

J180048 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek:





J183048-J184048

J180065 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek: J183065-

J184065-J185065

J180112 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek: J183065-

J184065-J185065

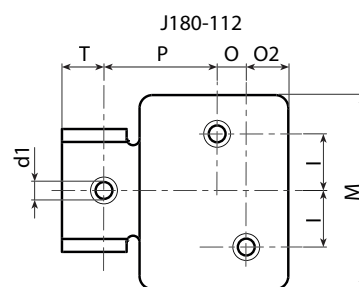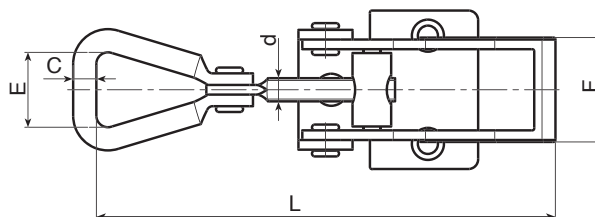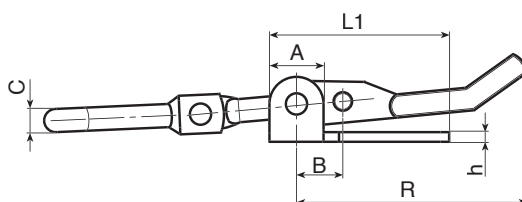

J180 változat: Horganyzott acél változat.

Kód	art.	R	L	L1/N	A	B	C	d	d1	E	F	h	I	M	O	O2	P	T	S	g
J180048.0001	J180048.FZ	48	66-75	35	10	11	4.3	M5	5.5	18	17	2	7.5	28	9	-	12	14	20	35
J180065.0001	J180065.FZ	65	104-124	46	14	12	6	M6	5.1	24	25	3	13	41	13.5	-	24.5	8	31	110
J180112.0001	J180112.FZ	112	160-175	70	20	14	7	M8	7.5	34	30	2.5	17.5	60	9	13	35	13	37	210

J180CIN változat: Rozsdamentes acél változat (AISI 304).

INOX

Kód	art.	R	L	L1/N	A	B	C	d	d1	E	F	h	I	M	O	O2	P	T	S	g
J180048.0002	J180048.FZCIN	48	66-75	35	10	11	4.3	M5	5.5	18	17	2	7.5	28	9	-	12	14	20	35
J180065.0002	J180065.FZCIN	65	104-124	46	14	12	6	M6	5.1	24	25	3	13	41	13.5	-	24.5	8	31	110

J182

SZABÁLYOZHATÓ ACÉL BILLENŐZÁR LAKATTAL



C10

AISI
304



Anyagok:

J182:

Szabályozható billenőzár késacélból lakatpánttal.

J182CIN:

Rozsdamentes késacélból készült szabályozható billenőzár lakatpánttal (AISI 304).

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

J182:

Standard kék horganyzás.

J182CIN:

Természetes.

FIGYELEM:

A rögzítőlemezt a billenőzártól külön kell megrendelni.

Speciális kérések:

- Nincs.

KOMBINÁLHATÓ RÖGZÍTŐLEMEZEK:


J182048 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek: J183048-J184048

J182065 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek: J183065-

J184065-J185065

J182112 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek: J183065-

J184065-J185065

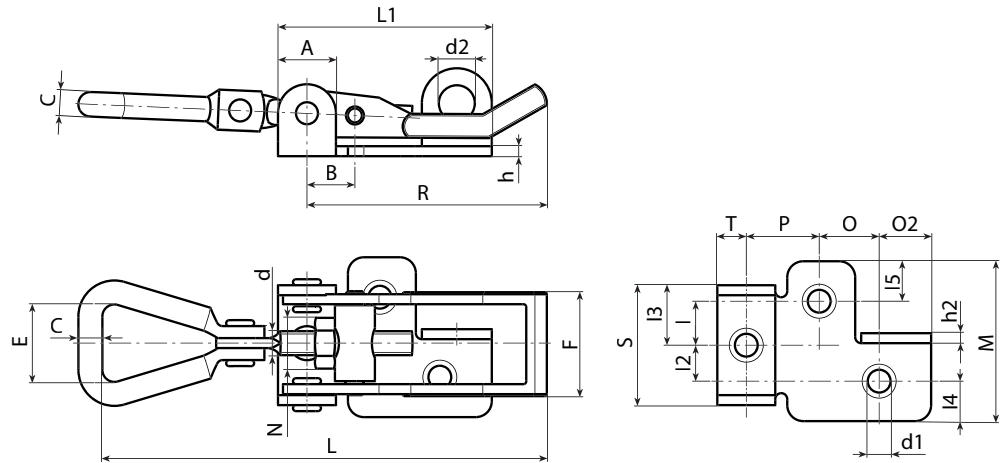

J182 változat: Horganyzott acél változat.

Kód	art.	R	L	L1	A	B	C	d	d1	d2	E	F	h	h2	I	I2	I3	I4	I5	M	O	O2	P	T	S	g
J182048.0001	J182048.FZ	48	66-75	42.5	11	11	4.3	M5	5.3	7	17	17	2	2	7	7	10	6.5	6.5	27	11	9	11	11.5	20	43
J182065.0001	J182065.FZ	65	104-124	53	14	12	5	M5	5.3	9.5	25	26	2.5	2.5	10	10	15	10	10	40	15	12	18	8	30	100
J182112.0001	J182112.FZ	112	160-175	70	17	14	7	M6	7	9	31	30	3	3	17.5	16.5	19	13.5	12.5	60	22	13	22	13	38	216

J182CIN változat: Rozsdamentes acél változat (AISI 304).

INOX

Kód	art.	R	L	L1	A	B	C	d	d1	d2	E	F	h	h2	I	I2	I3	I4	I5	M	O	O2	P	T	S	g
J182048.0002	J182048.FZCIN	48	66-75	42.5	11	11	4.3	M5	5.3	7	17	18	2	2	7	7	10	6.5	6.5	27	11	9	11	11.5	20	43
J182065.0002	J182065.FZCIN	65	104-124	53	14	12	5	M5	5.3	9.5	25	26	2.5	2.5	10	10	15	10	10	40	15	12	18	8	30	100
J182112.0002	J182112.FZCIN	112	160-175	70	17	14	6.5	M6	7	9	31	30	3	3	18	18	18	60	22	13	22	13	38	216	-	-



ACÉL RÖGZÍTŐLEMEZ SZABÁLYOZHATÓ BILLENŐZÁRHOZ

Anyagok:

J183:

Fürt és nyírt rögzítőlemez acélból.

J183CIN:

Fürt és nyírt rögzítőlemez rozsdamentes acélból (AISI 304).

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

J183:

Standard kék horganyzás.

J183CIN:

Természetes.

FIGYELEM:

A billenőzárát a rögzítőlemeztől külön kell megrendelni.

Speciális kérések:

- Nincs.

KOMBINÁLHATÓ RÖGZÍTŐLEMEZEK:

J183048 rögzítőlemez, billenőzárakkal kombinálható:



J180048-J182048.

J183065 rögzítőlemez, billenőzárakkal kombinálható: J180065-

J182065-J180112-J182112.



10

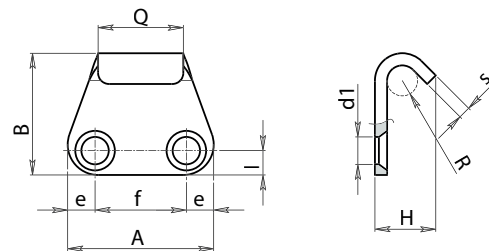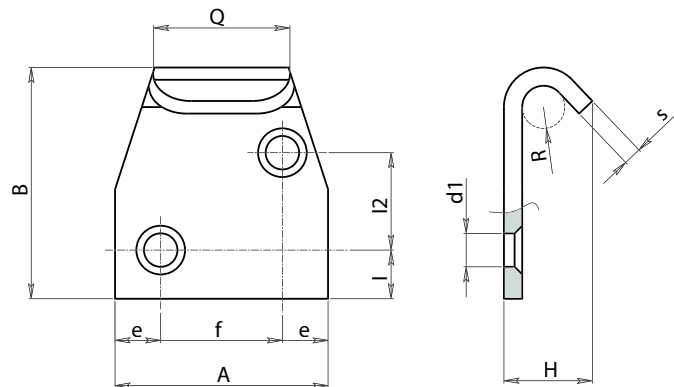

J183 változat - horganyzott acél

Kód	Art.	H	I	I2	A	B	Q	e	f	R	d1	s	g
J183048.0001	J183048.FZ10	10	5	-	26	21	14	5.5	15	2.5	5.1	2	7
J183065.0001	J183065.FZ14	14,5	8.5	16	35	38,5	22	7.5	20	3.5	5,5	3	32

J183CIN változat - rozsdamentes acél

Kód	Art.	H	I	I2	A	B	Q	e	f	R	d1	s	g
J183048.0002	J183048.FZ10CIN	10	5	-	26	21	14	5.5	15	2.5	5,1	2	7
J183065.0002	J183065.FZ14CIN	14,5	8.5	16	35	38,5	22	7.5	20	3.5	5,5	3	32

INOX

J184

ACÉL RÖGZÍTŐLEMEZ SZABÁLYOZHATÓ BILLENŐZÁRHOZ



Anyagok:

Fúrt és nyírt rögzítőlemez acélból.

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

Standard kék horganyzás.

FIGYELEM:

A billenőzárát a rögzítőlemezről külön kell megrendelni.

Speciális kérések:



- Nincs.

KOMBINÁLHATÓ RÖGZÍTŐLEMEZEK:

J184048 rögzítőlemez, billenőzárakkal kombinálható:

J180048-J182048.

J184065 rögzítőlemez, billenőzárakkal kombinálható: J180065-J182065-J180112-J182112.

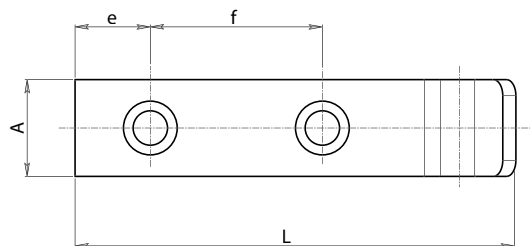

Kód	Art.	H	L	L1	h	A	e	f	R	d1	s	g
J184048.0001	J184048.FZ09	9	40	29	5	16	7	14	2.5	5.1	2	7
J184065.0001	J184065.FZ21	21	82	65	16	18	14	32	3.5	6.5	3	31

ACÉL RÖGZÍTŐLEMEZ SZABÁLYOZHATÓ BILLENŐZÁRHOZ

Anyagok:

J185:

Nyírt acélból készült toldott, fűrt rögzítőlemez.

J185CIN:

Nyírt rozsdamentes acélból (AISI 304) készült toldott, fűrt rögzítőlemez.

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

J185:

Standard kék horganyzás.

J185CIN:

Természetes.

FIGYELEM:


A billenőzárát a rögzítőlemeztől külön kell megrendelni.

Speciális kérések:

- Nincs.

KOMBINÁLHATÓ RÖGZÍTŐLEMEZEK:

J185065 rögzítőlemez, billenőzárakkal kombinálható: J180065-J182065-J180112-J182112.

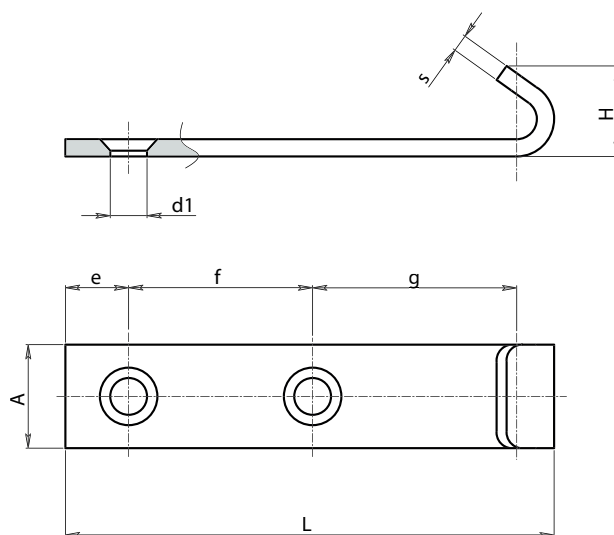

J185 változat - horganyzott acél

Kód	Art.	H	L	A	e	f	d1	s	g
J185065.0001	J185065.FZ16	16.5	85	18	13.5	29	7	3	40

J185CIN változat - rozsdamentes acél

Kód	Art.	H	L	A	e	f	d1	s	g
J185065.0002	J185065.FZ16CIN	16.5	85	18	13.5	29	7	3	40

INOX

Anyagok:

- (1) Nyírt és hajlított acéltest.
- (2) Nyírt és hajlított acél rögzítőlemez.
- (3) Fröccsöntött és menetes acélkampó.
- (4) Rozsdamentes acél rögzítőszegecsek (AISI 304).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:


Természetes.

Csomagolás:

A terméket a megfelelő standard rögzítőlemezrel együtt szállítjuk.

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a termék rozsdamentes acél változatban szállítható.

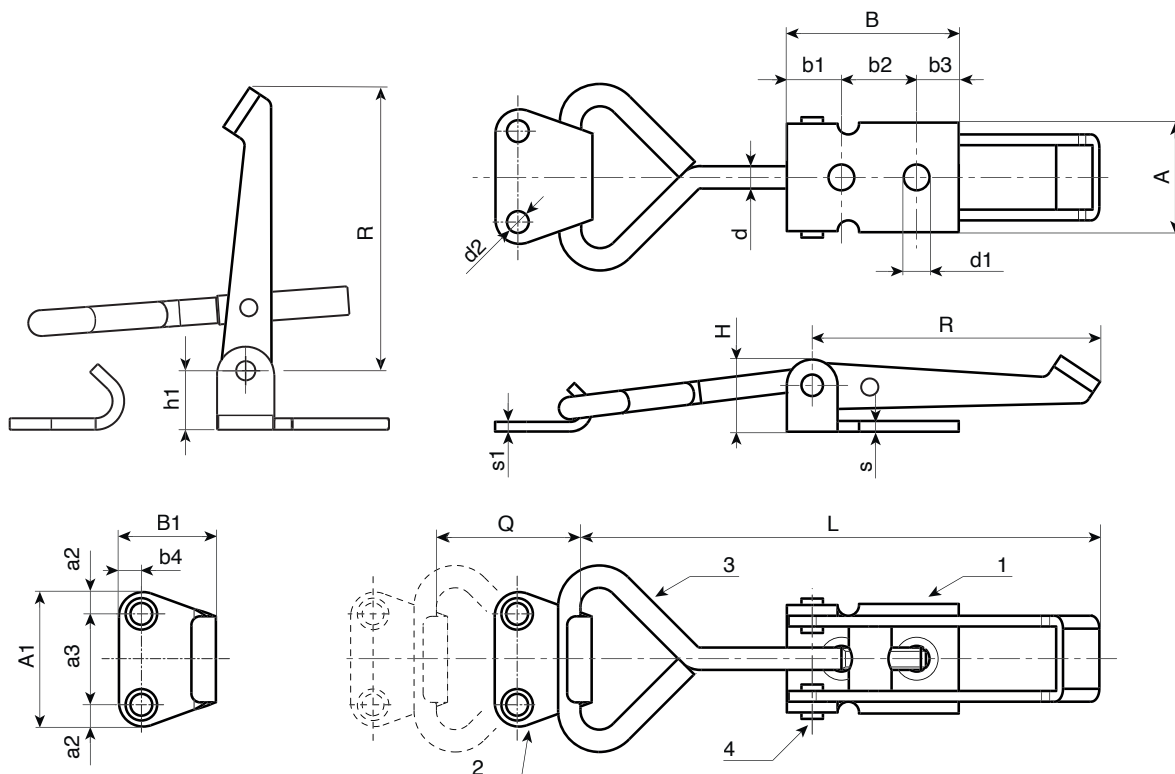

Kód	art.	R	L	Q	H	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	b4	a2	a3	h1	s	s1	d	d1	d2	
J188040.0001	J188040.FZ	50	73,5	0÷13	15	20,5	30	25	20	5,5	18	6,5	4,5	5,5	14	10	2	2	4,5	4,7	4,5	56
J188060.0001	J188060.FZ	69	98	0÷23	17	25,5	40	30	24	13	17,5	9,5	6	6,5	17	11	2,5	3	5	6	4,5	83

Anyagok:

- (1) Nyírt és hajlított acéltest.
- (2) Nyírt és hajlított acél rögzítőlemez.
- (3) Fröccsöntött és menetes acélkampó.
- (4) Rozsdamentes acél rögzítőszegecs (AISI 304).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:


Természetes.

Csomagolás:

A terméket a megfelelő standard rögzítőlemezrel együtt szállítjuk.

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a termék rozsdamentes acél változatban szállítható.

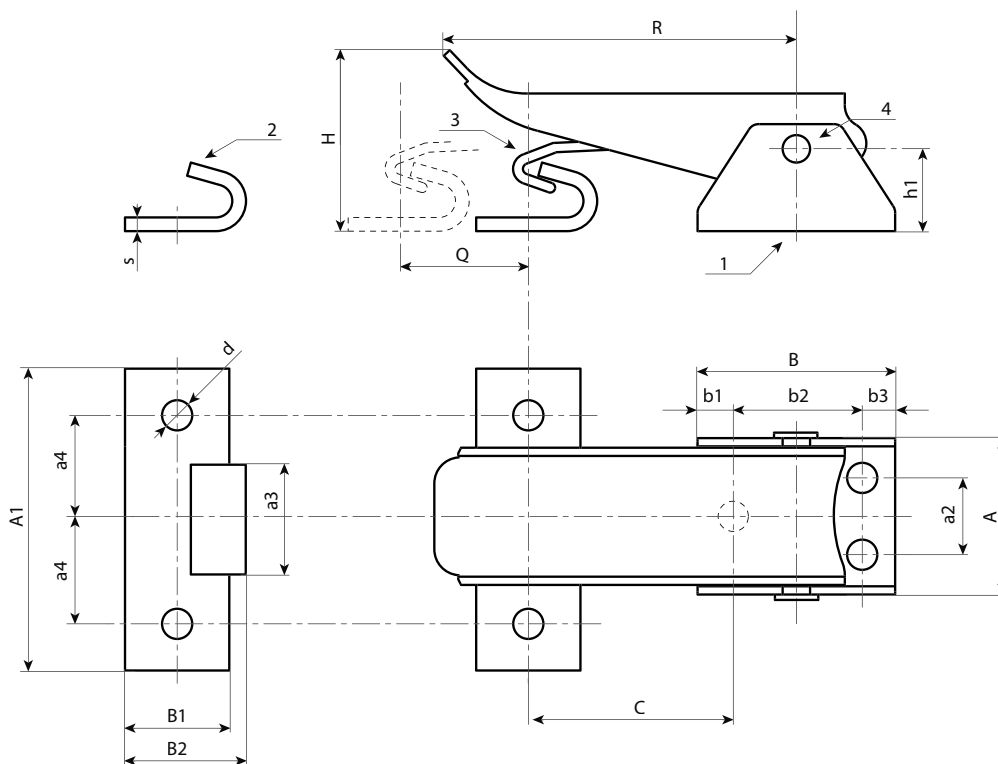

Kód	art.	R	Q	H	C	h1	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	a2	a3	a4	s	d	g
J190036.0001	J190036.FZ	65,5	18	29	39÷57	16	28,5	35	55	17,5	5,5	24	5,5	14	20	20	2,5	5,5	115

Anyagok:

- (1) Technopolimer fogantyú. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Nyírt és hajlított acél kar rendszer.
- (3) Acél záróanya.
- (4) Rozsdamentes acél rögzítőszegecsek (AISI 303).
- (5) Edzett acélkampó.
- (6) Edzett és kenéssel ellátott rögzítőpersely.
- (7) Nyírt és hajlított acél rögzítőlemez.

Felületkikészítés:

- (1) Könnyű szatén.
- (2-3-5-6-7) Sima.

Szín:



- (1) Két színárnyalatú (piros és fekete).
- (2-3-5-6-7) Standard kék horganyzás.

Csomagolás:

A terméket a megfelelő standard rögzítőlemezrel együtt szállítjuk.

Speciális kérések:

- Nincs.

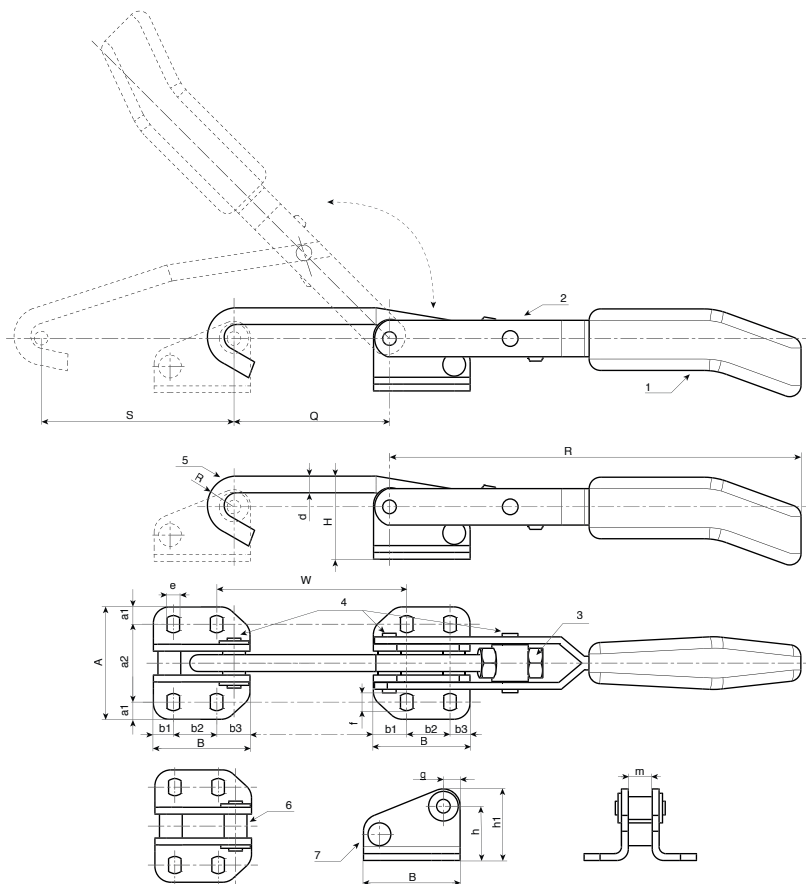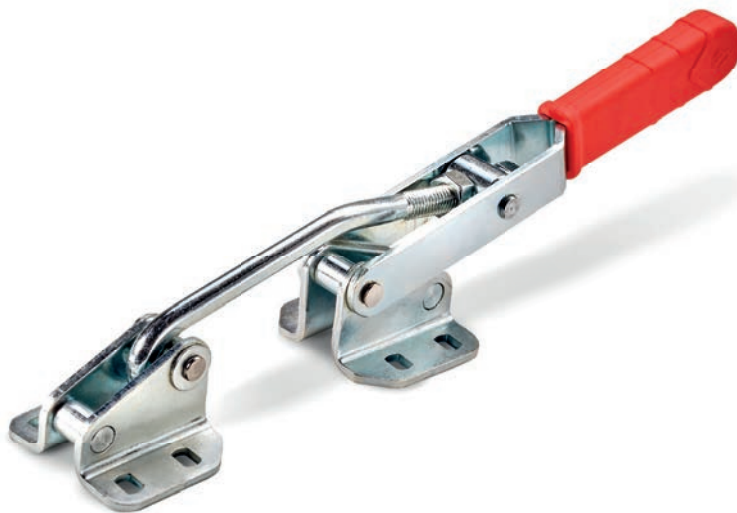

Kód	art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	R	d	W	f			
J250020.0001	J250020.FZ	2	97	40	40	30÷38	97	6	32÷41	6.5			
J250030.0001	J250030.FZ	3	160	40	98	53÷63	160	6.5	71,5÷81	7.5			
J250050.0001	J250050.FZ	5	236	70	144	59÷70	236	11	61÷70	14.5			
Kód	A	a2	B	b1	b2	b3	e	f	g	h	h1	m	
J250020.0001	43	29	33	7	19	7	4.5	6.5	185	27.5	35	6.8	185
J250030.0001	43	34	42	14.5	19	8.5	5.5	7.5	410	23	31	10.8	410
J250050.0001	86	60	55	12.5	30	12.5	11	14.5	1260	49	60	13.8	1260

Anyagok:

- (1) Technopolimer fogantyú. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Nyírt és hajlított acél kar rendszer.
- (3) Acél záróanya.
- (4) Rozsdamentes acél rögzítőszegecsek (AISI 303).
- (5) Edzett acélkampó.
- (6) Edzett és kenéssel ellátott rögzítőpersely.
- (7) Nyírt és hajlított acél rögzítőlemez.

Felületkikészítés:

- (1) Könnyű szatén.
- (2-3-5-6-7) Sima.

Szín:


- Két színárnyalatú (piros és fekete).
(2-3-5-6-7) Standard kék horganyzás.

Csomagolás:

A terméket a megfelelő standard rögzítőlemezrel együtt szállítjuk.

Speciális kérések:

- Nincs.

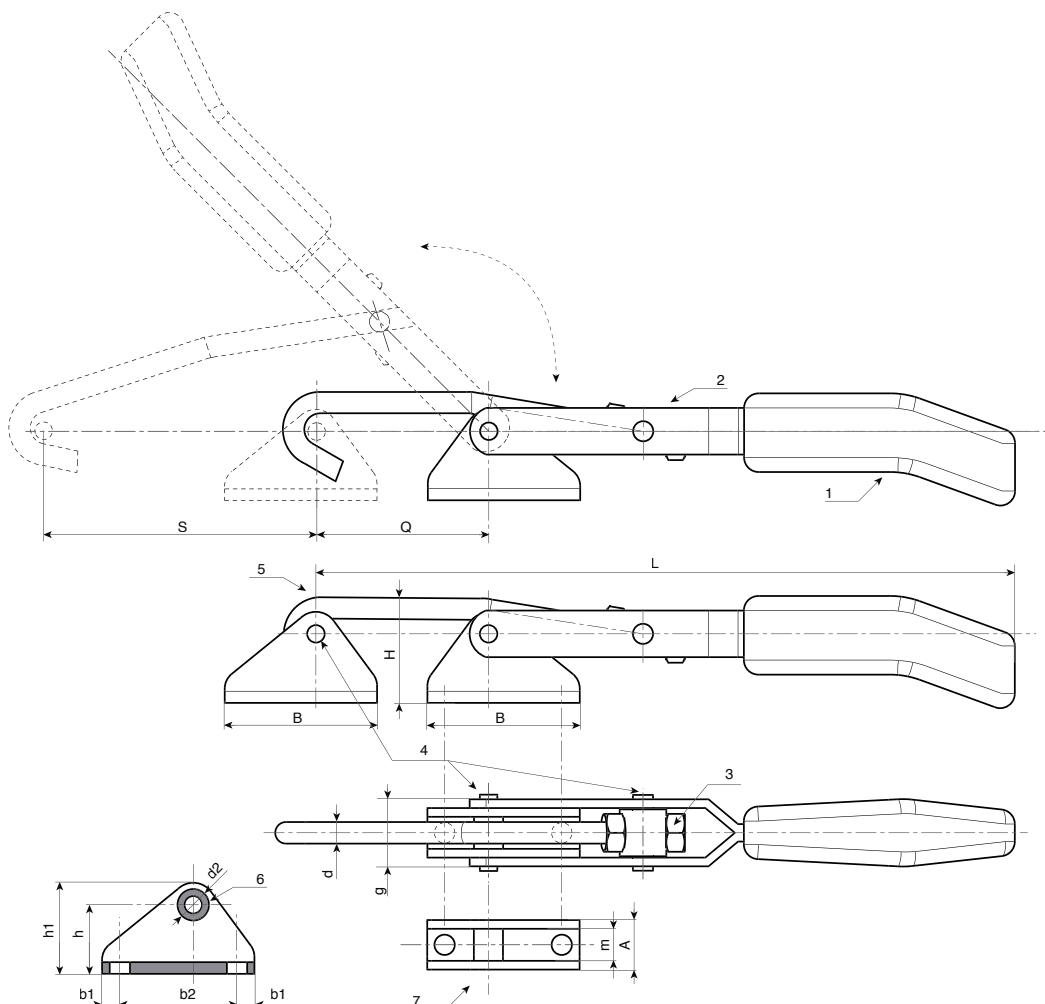

Kód	art.	F1 (kN)	L	H	S	Q	d	d2	b2
J255030.0001	J255030.FZ	3	235÷247	36	93÷105	12	7	7	38
Kód	A	B	b1	b2	g	h	h1	m	g
J255030.0001	17	52	7	38	23	23	31	11	23

Anyagok:

- (1) Technopolimer fogantyú. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (3) Nyírt és hajlított acél kar rendszer.
- (4) Edzett acél U-alakú kampó menetes végekkel.
- (5) Acél záróanya.
- (6) Acél önzáró anya.
- (7) Nyírt és hajlított rögzítőlemez edzett acélból.
- (8) Edzett acél forgó rögzítőpersely, kenéssel.
- (9) Rozsdamentes acél rögzítőszegecsek (AISI 303).

Felületkikészítés:

- (1) Könnyű szatén.
- (3-4-5-6-7-8-9) Sima.

Szín:

- (1) Két színárnyalatú (piros és fekete).
- (3-4-5-6-7-8) Standard kék horganyzás.
- (9) Természetes.


Csomagolás:

A kód tartalmazza a billenőzárát és annak rögzítőlemezét. A rögzítőlemez a következő kódokkal külön is meg lehet rendelni:

J261010.FZ a J260010.FZ billenőzárnál
 J261014.FZ a J260014.FZ billenőzárnál
 J261025.FZ a J260025.FZ billenőzárnál
 J261045.FZ a J260045.FZ billenőzárnál

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a termék rozsdamentes acél változatban szállítható.

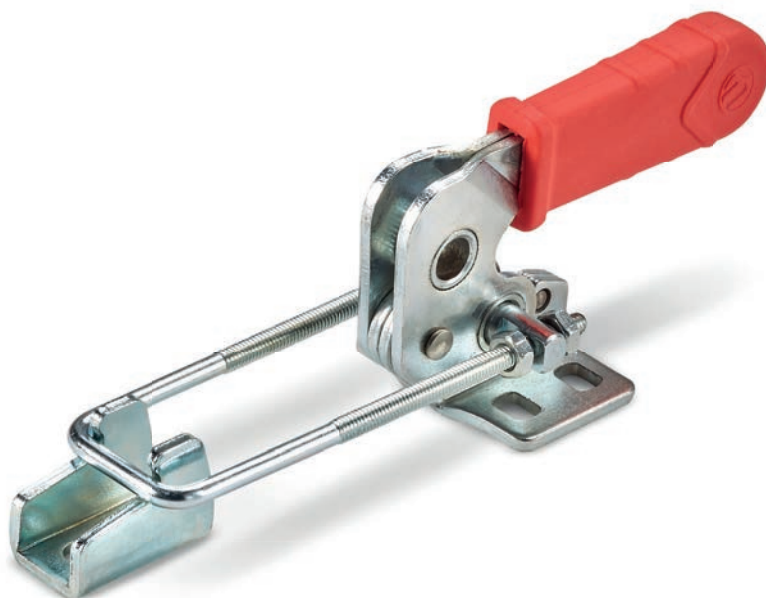

Kód	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	W	d	F	A	A1
J260010.0001	J260010.FZ	1	89	28	16	21÷65	14÷24	3.5	18.5	27	13.5
J260014.0001	J260014.FZ	14	83	49	11	48÷86	32÷70	3.5	24	38	16
J260025.0001	J260025.FZ	25	104	70	21	48,5÷95,5	43÷90	5	31	48	21
J260045.0001	J260045.FZ	45	124	84	28	66÷104	60÷116	7	41	64	28


J260
KAROS BILLENŐZÁR

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

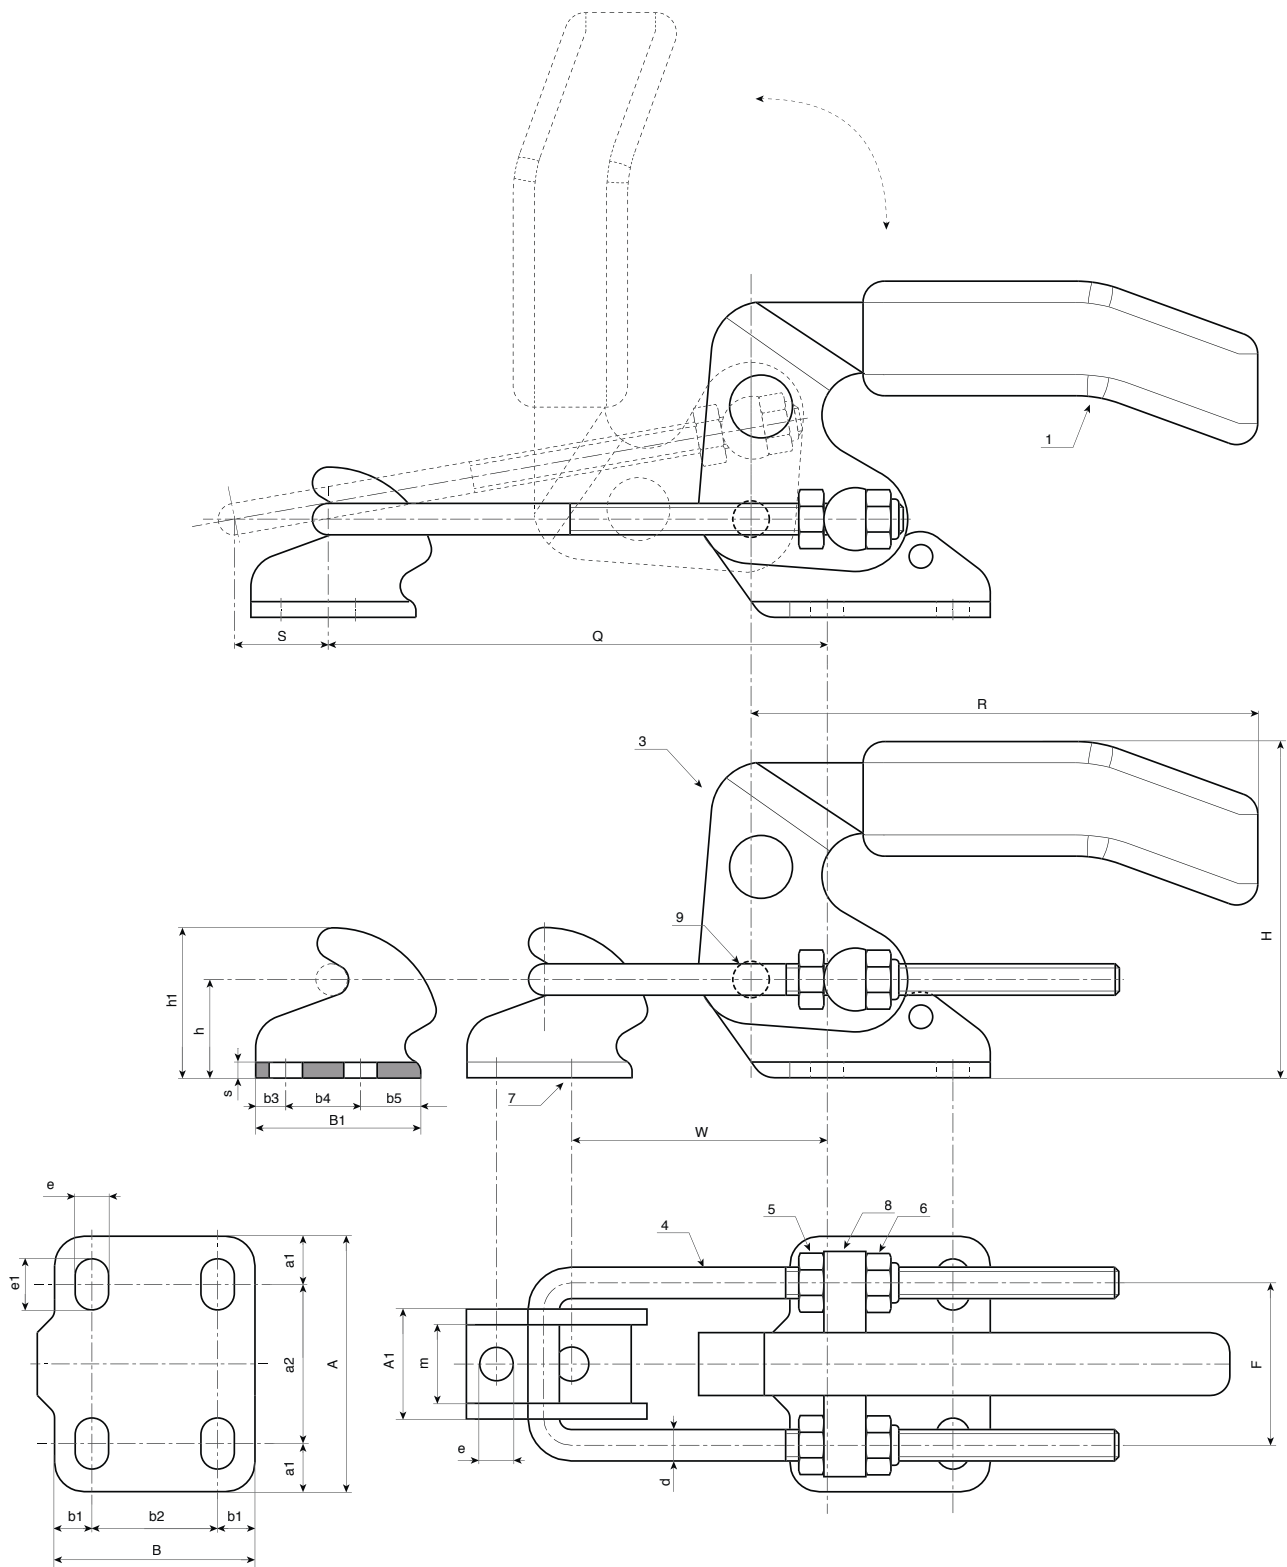

10

Kód	Art.	a1	a2	B	B1	b1	b2	b3	b4	b5	e	e1	h	h1	m	s	g
J260010.0001	J260010.FZ	4.5	18	26	20	5	16	5	10	5	4.5	4.5	12	18	9	2	80
J260014.0001	J260014.FZ	8	22	26	26	6.25	13.5	7.75	10.5	7.75	5.2	7.5	12	20	11	2.5	150
J260025.0001	J260025.FZ	10	28	35	32	8	19	6	14	12	6.5	10	19	29	15	3	330
J260045.0001	J260045.FZ	12	40	51	40	9.5	32	8	19	13	8.5	13	25	39	20	4	750

Anyagok:

- (1) Vékony műanyag fogantyú. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Öntöttacél kar rendszer és talp.
- (3) Öntöttacél rögzítőlemez.
- (4) Edzett acél U-alakú kampó menetes végekkel.
- (5- 6) Horganyzott acél záróanyák.
- (7) Horganyzott, edzett acél forgócsap. Kenéssel ellátott vezetőcsapággal. Rögzítőgyűrűvel rögzítve.
- (8) Horganyzott, edzett acél forgó rögzítőpersely. Kenéssel ellátott vezetőcsapággal. Rögzítőgyűrűvel rögzítve.
- (9) Rozsdamentes acél rögzítőszegecsek (AISI 303).

Felületkikészítés:

- (1-4-5-6-7-8-9) Sima.
- (2-3) Homokfúvott szatén kikészítés.

Szín:

- (1) Piros.
- (2-3-4-5-6-7-8) Standard kék horganyzás.
- (9) Természetes.

Csomagolás:

A kód tartalmazza a billenőzárát és annak rögzítőlemezét. A rögzítőlemezt a következő kódokkal külön is meg lehet rendelni: J266150.FZ a J265150.FZ billenőzárnál

Speciális kérések:

- Nincs.



Kód	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	F	A	A1	a1	a2
J265150.0001	J265150.FZ	15	168	94	50	81÷132	54	82	60	13	56


J265

NAGYTELJESÍMÉNYŰ KAROS BILLENŐZÁR

+135°
-30°

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

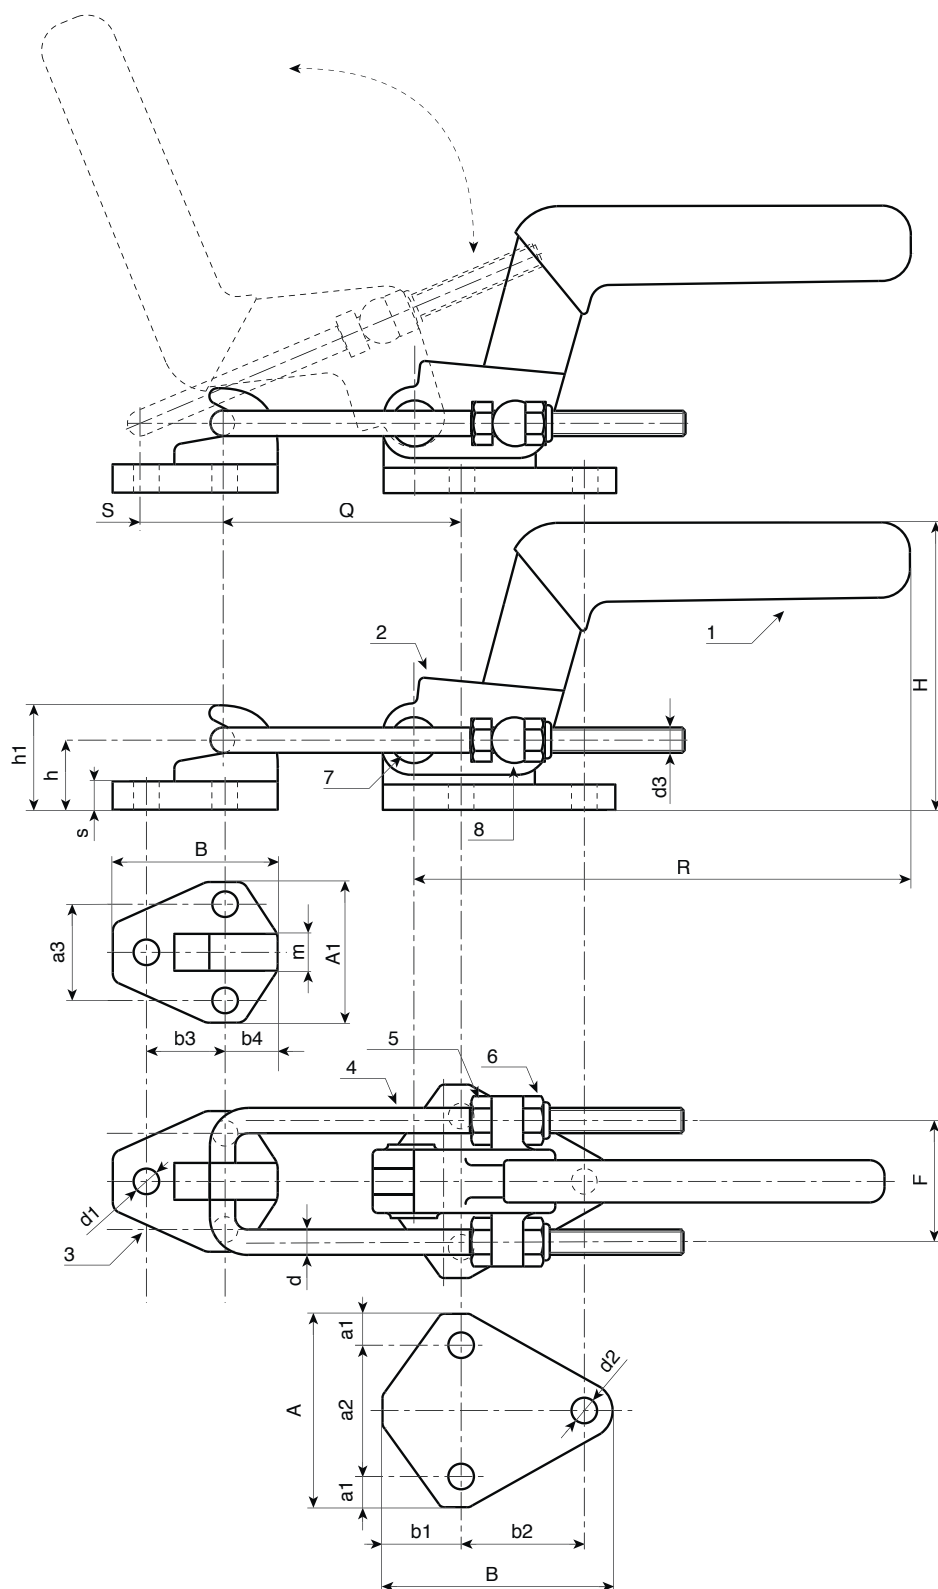

10

Kód	Art.	a3	B	B1	d	d1	d2	d3	b1	b2	b3	b4	h	h1	m	s	g
J265150.0001	J265150.FZ	42	98.5	70	9	10.5	10.5	M10	33.5	52.5	35	23	33	50	15.5	11	1800

BATECO
COMPONENTS

J300

RÖGZÍTŐ KONZOL ÁTMENŐ FURATTAL



Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:



Fekete (RAL 9011).

Furat

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:

- Nincs.

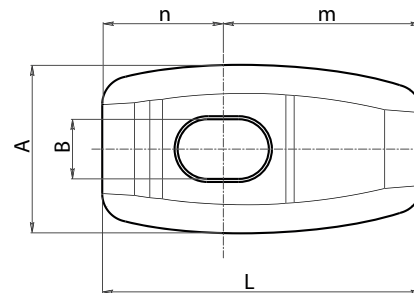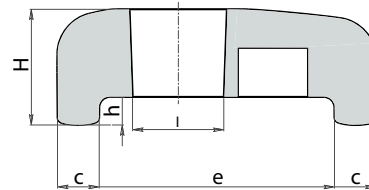

A J300 konzol használatát menetes csappal ellátott gombbal kell kombinálni. Hatékony kombináció lehet a T-fogantyús változat, cikksz. L271. Együtt használva gyors záró és kioldó rendszerként működnek általában gépek paneljeinél. Különösen nagyméretű, külső légkondicionáló-hűtő egységek szigetelő paneljeihez alkalmasak.

Kód	Art.	A	L	H	B	I	c	e	h	n	m	g
J30046.0001	J30046.TG08.501	24	45.5	16.5	8.5	13	6	33.5	4	17	28.5	15
J30068.0001	J30068.TG08.501	24	67.5	16.5	8.5	13	6	55.5	4	17.5	50	19

Anyagok:

- (1) Hőre lágyuló gumival bevont fogantyú.
- (2) Jól forgácsolható acélból készült menetes csap.
- (3) TPV gumi nyomóhegy.
- (4) Acél záróanya (DIN 934).
- (5) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlamezből (DD13).
- (6) Forgó csapok és szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 304).
- (7) Nyírt és hajlított alátétek fémlamezből (DD13).

Felületkikészítés:


Sima.

Szín:

- (1) Sárga.
- (3) Piros.
- (2-4-5-7) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

- Nincs.

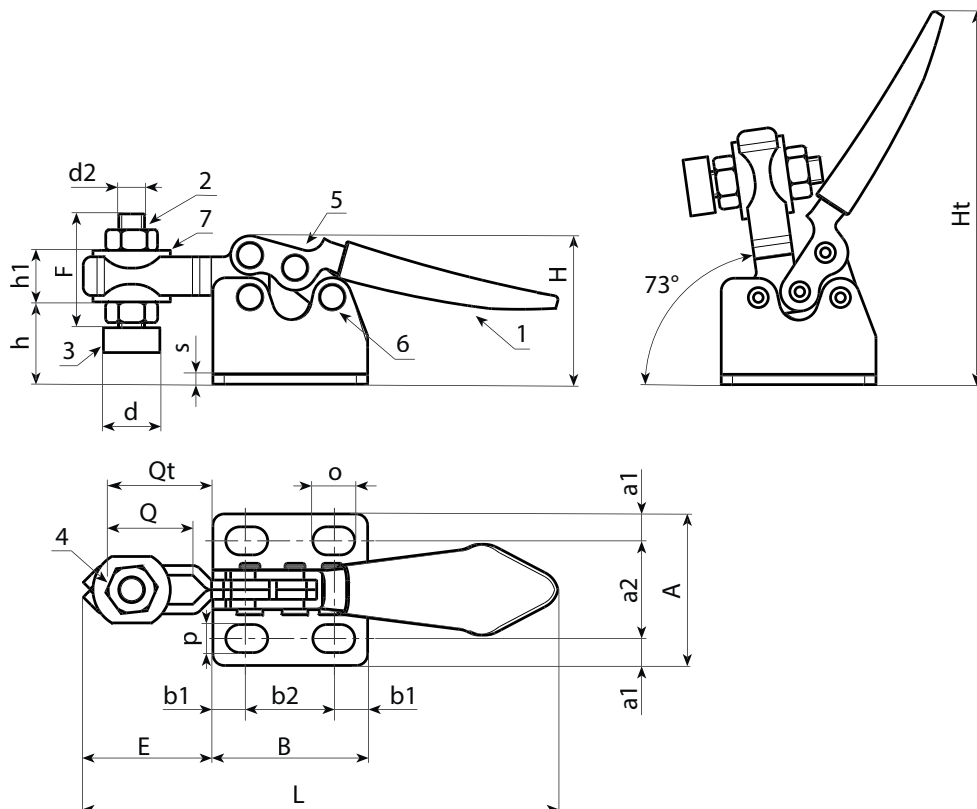

Kód	art.	h	L	A	B	E	F	H	Ht	Q	Qt	d	d2	o	p	a1	a2	b1	b2	h1	s	F1 (Kg)	
J270008.0001	J270008.FZ10	9	75	24	24,5	20	18	18	54	12	16	9	M4	6,5	4,5	4,3	15,5	5,5	13,5	6	1,5	40	26
J270014.0001	J270014.FZ10	9	75	24	24,5	20	18	24	60	12	16	9	M4	6,5	4,5	4,3	15,5	5,5	13,5	6	1,5	40	29

VÍZSZINTES ACÉL BILLENŐZÁR TALPPAL ÉS GUMI FOGANTYÚVAL

Anyagok:

- (1) TPV hőre lágyuló gumi fogantyú. 75 Shore keménység.
- (2) Jól forgácsolható acélból készült menetes csap.
- (3) Kloroprén gumi nyomóhegy. 75 Shore keménység.
- (4) Acél záróanya (DIN 934).
- (5) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlemezről (DD13).
- (6) Forgó csapok és rögzítő szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 303).
- (7) Hajlított alátétek fémlemezről (DD13).

Felületkikészítés:


Sima.

Szín:

- (1) Piros (RAL 3000).
- (3) Fekete (RAL 9011).
- (2-4-5-7) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

- Nincs.

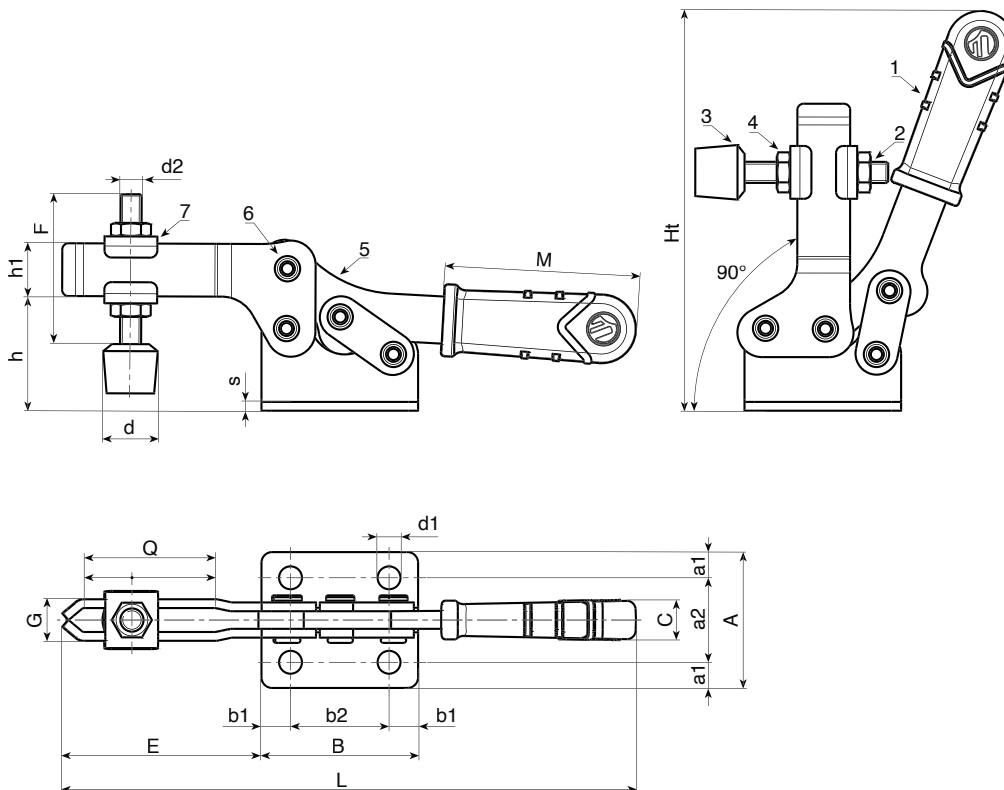

Kód	art.	F1 (Kg)	L	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d1	d2	a1	a2	b1	b2	h	h1	s	g
J272010.0001	J272010.FZ16	100	120	25	29	12	42	32	12,5	86	20	40	15	4,5	M6	4	17	7,75	13,5	20,5	11	3	151
J272012.0001	J272012.FZ16	120	162	38	44	12	57	44	12	115	32	55	15	6,5	M6	7	24	8	28	32	15	2,5	220
J272020.0001	J272020.FZ16	200	190	43	58	12	68	54	14	135	30	65	20	6,5	M8	8	27	9	40	37	16	3	380
J272030.0001	J272030.FZ16	300	260	62	79	14,5	100	75	18	204	60	75	25	8,5	M10	11,5	39	11,5	56	51	23	4	840
J272035.0001	J272035.FZ16	350	288	62	79	14,5	118	75	18	204	77	75	25	8,5	M10	11,5	39	11,5	56	51	23	4	860

Anyagok:

- (1) TPV hőre lágyuló gumi fogantyú. 75 Shore keménység.
- (2) Jól forgácsolható acélból készült menetes csap.
- (3) Kloroprén gumi nyomóhegy. 75 Shore keménység.
- (4) Acél záróanya (DIN 934).
- (5) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlemezből (DD13).
- (6) Forgó csapok és rögzítő szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 303).
- (7) Hajlított alátétek fémlemezből (DD13).

Felületkikészítés:


Sima.

Szín:

- (1) Piros (RAL 3000).
- (3) Fekete (RAL 9011).
- (2-4-5-7) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

- Nincs.

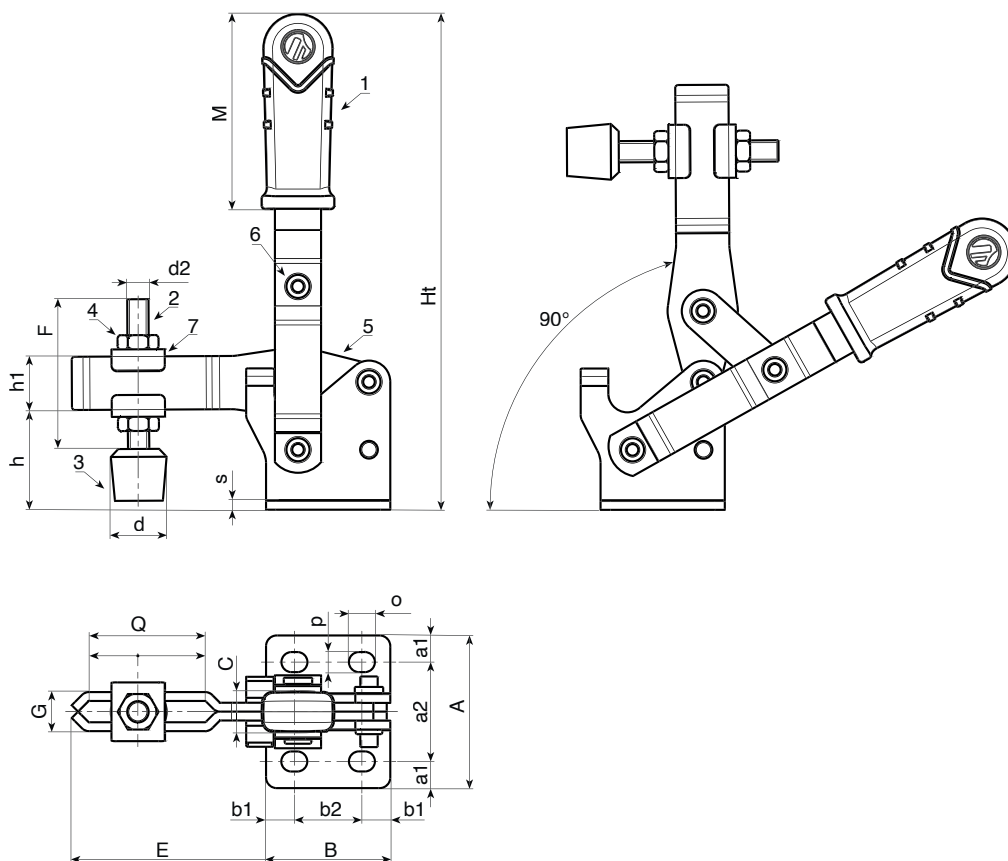

Kód	art.	F1 (Kg)	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	a1	a2	b1	b2	h	h1	s	g
J276009.0001	J276009.FZ16	90	40	25	12	42	32	12,5	101	20	40	15	M6	5,5	5,5	6,6	26,8	6,15	12,7	23	10	3	168
J276012.0001	J276012.FZ16	120	43	35	12	50	44	11	140	32	55	15	M6	5,5	5,5	7	29	8	19	28	15	2,5	247
J276020.0001	J276020.FZ16	200	45,5	43	12	64	54	14,5	165	35	65	20	M8	9	6,5	6,5	32	10,5	22	34	17,5	3	400
J276030.0001	J276030.FZ16	300	64,5	56,5	14,5	84	75	18	205	55	75	25	M10	10,5	8,5	9,3	46	13,8	29	43	20,5	3,5	790

FÜGGŐLEGES ACÉL BILLENŐZÁR GUMI FOGANTYÚVAL ÉS TALP NÉLKÜL

Anyagok:

- (1) TPV hőre lágyuló gumi fogantyú. 75 Shore keménység.
- (2) Jól forgácsolható acélból készült menetes csap.
- (3) Kloroprén gumi nyomóhegy. 75 Shore keménység.
- (4) Acél záróanya (DIN 934).
- (5) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlamezből (DD13).
- (6) Forgó csapok és rögzítő szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 303).
- (7) Hajlított alátétek fémlamezből (DD13).

Felületkikészítés:


Sima.

Szín:

- (1) Piros (RAL 3000).
- (3) Fekete (RAL 9011).
- (2-3-4-5-7) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

- Nincs.

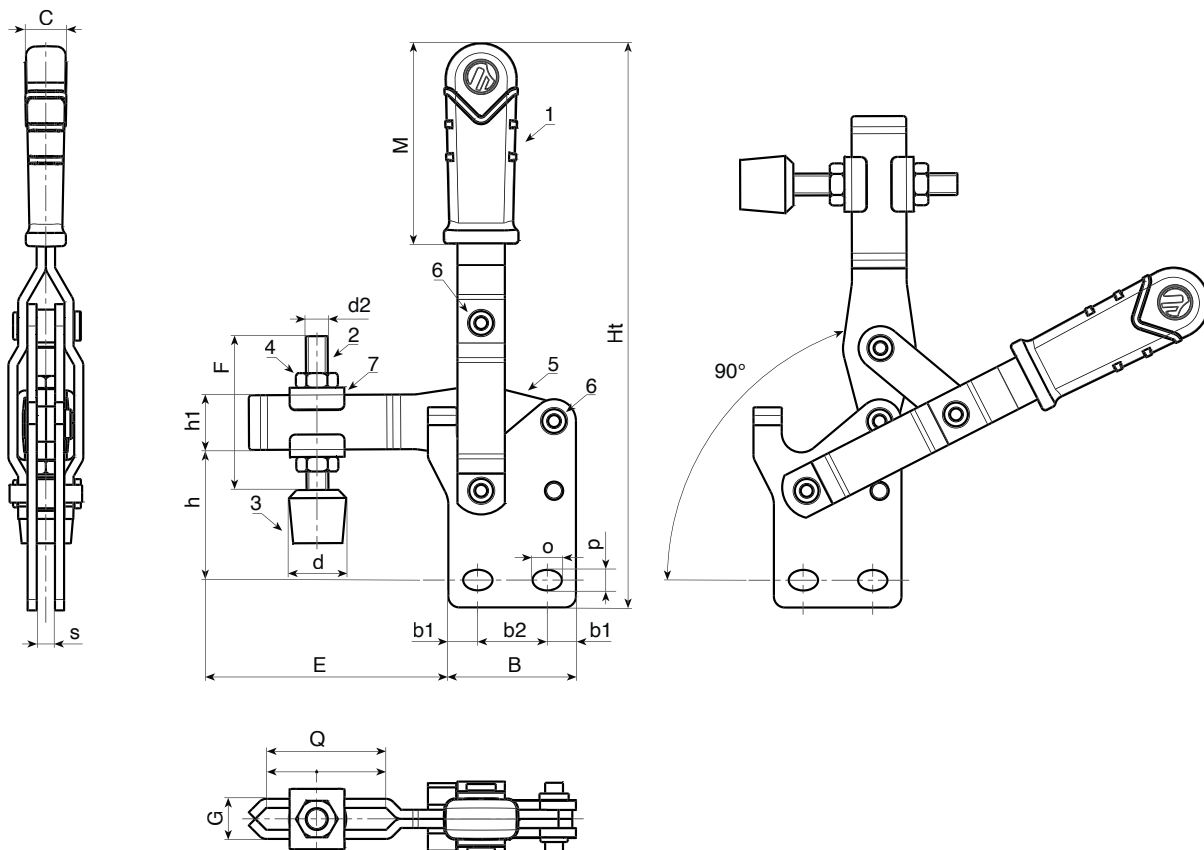

Kód	art.	F1 (Kg)	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	b1	b2	h	h1	s	g
J278009.0001	J278009.FZ16	90	25,5	12	42	32	12,5	112	20	40	15	M6	5,3	5,3	6,4	12,7	29	10	6	167
J276012.0001	J276012.FZ16	125	35	12	50	44	11	155	32	55	15	M6	5,3	5,3	8	19	36	15	5	245
J278020.0001	J278020.FZ16	200	42,5	12	64	54	14,5	180	40	65	20	M8	9	6,5	10,25	22	42	17,8	6	401
J278030.0001	J278030.FZ16	300	56	14,5	83	75	18	225	60	75	25	M10	10,5	8,5	13,5	29	55	20,5	8	783

J290



TPV

DD13

UL94
HB



KÖNNYŰ BILLENŐZÁR NYOMÓRÚDDAL ÉS GUMI FOGANTYÚVAL

Anyagok:

- (1) TPV hőre lágyuló gumi fogantyú. 75 Shore keménység.
- (2) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlamezből (DD13).
- (3) Forgó csapok és rögzítő szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 304).
- (4) Nyomórúd menetes furattal jól forgácsolható acélból.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:


- (1) Piros (RAL 3000).
- (2) Fekete oxiddal kezelt.
- (2) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

- Nincs.



10

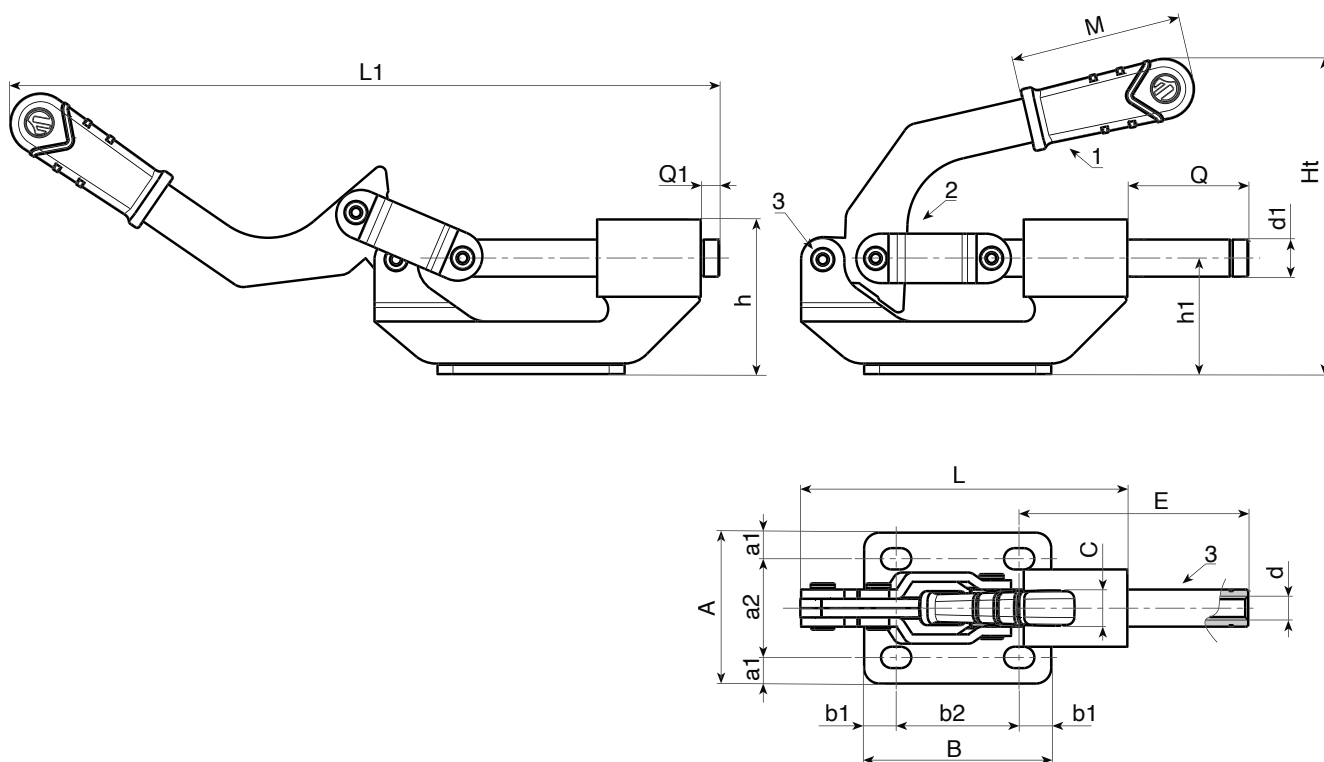

Kód	art.	F1 (Kg)	L	L1	Ht	h	h1	A	B	C	E	M	Q	Q1	s	a1	a2	b1	b2	d	d1	o	p	g
J290022.0001	J290022.FZ16	220	107	234	98	47	34	49	60	12,5	79	65	41	3	3	8,5	32	10	40	M8	12	10	7	458

KÖNNYŰ BILLENŐZÁR NYOMÓRÚDDAL ÉS MENETES TARTOZÉKKAL

Anyagok:

- (1) TPV hőre lágyuló gumi fogantyú. 75 Shore keménység.
- (2) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlemezről (DD13).
- (3) Forgó csapok és rögzítő szegecs rozsdamentes acélból (AISI 304).
- (4) Nyomórúd menetes furattal jól forgácsolható acélból.
- (5) Acél záróanya, vékony sorozat finom menetemelkedéssel.
- (6) Nyírt és hajlított négyzetű alátétek fémlemezről (DD13) panel rögzítéséhez.

Felületképzés:



Sima.

Szín:

- (1) Piros (RAL 3000).
- (2) Fekete oxiddal kezelt.
- (2-5-6) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

- Nincs.

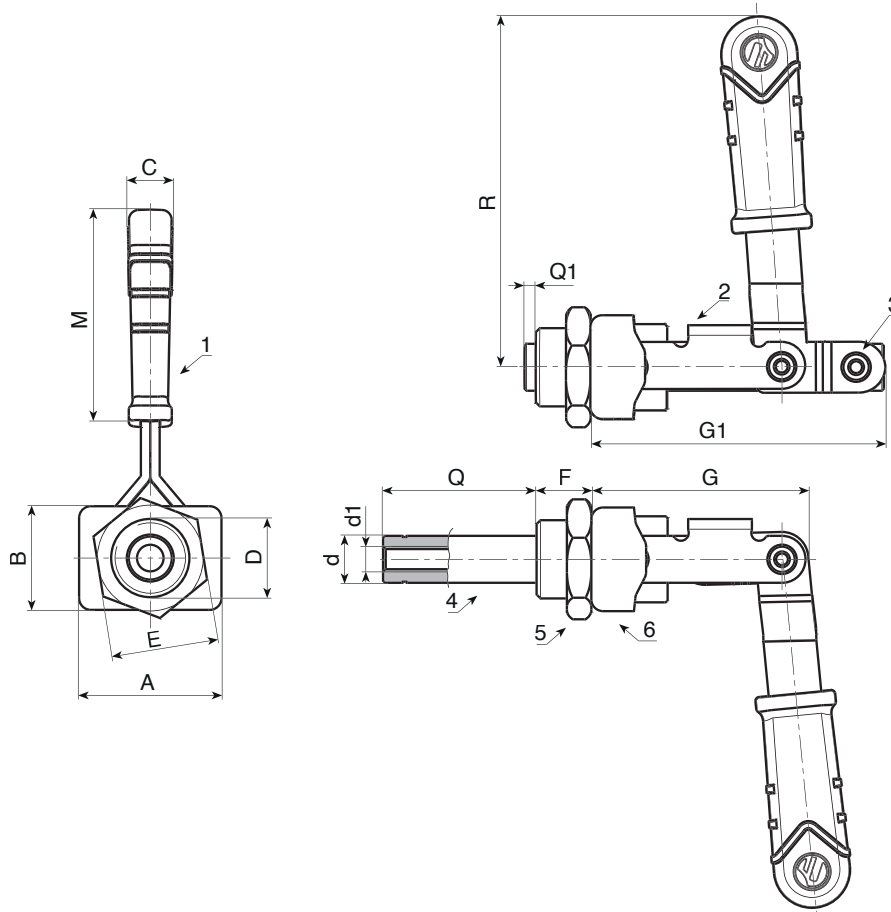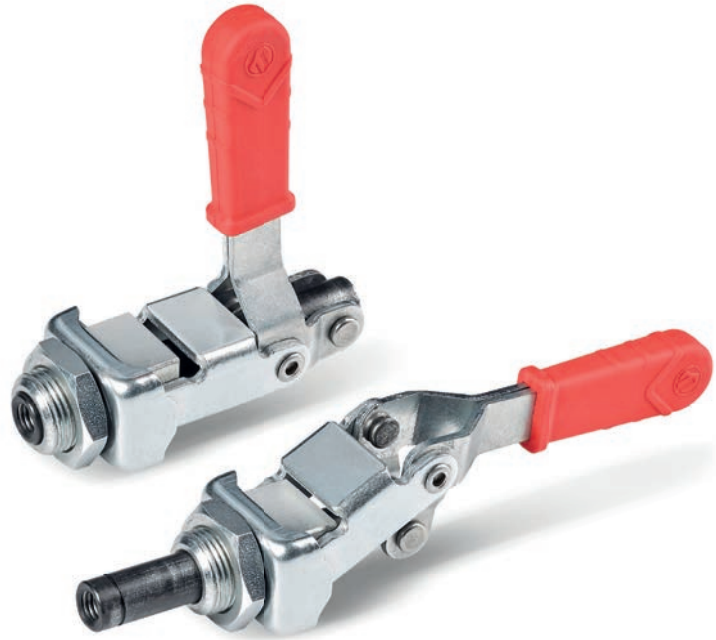

Kód	art.	F1 (Kg)	A	B	C	D	E	F	G	G1	Q	Q1	M	R	d	d1	
J295015.0001	J295015.FZ16	150	36,5	26,5	12	M20x1,5	27	14	75	56	38,5	1,5	53	90	12	M8	280

J800

NYOMÓHEGY (CSEREALKATRÉSZ)



CR

AVP

UL94
HB



Anyagok:

- (1) Jól forgácsolható acélból készült menetes csap.
- (2) Acél menetes záróanya pár (DIN 913).
- (3) Kloroprén gumi nyomóhegy (neoprén), 75 Shore keménység.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

- (2) Fekete (RAL 9011).
- (1- 2) Standard kék horganyzás.

Csomagolás:


Hegyz felszerelt két anyával szállítva.

Speciális kérések:

- Nincs.



10

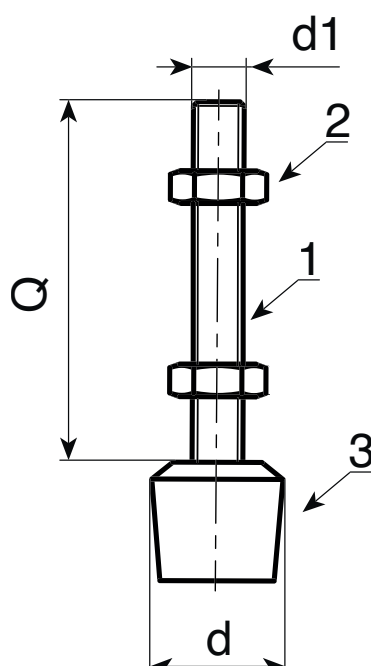

Kód	art.	d	d1	Q	g
J80015.0001	J80015.TM06X3201	15	M6	32	14
J80015.0002	J80015.TM06X4401	15	M6	44	14
J80020.0001	J80020.TM08X5401	20	M8	54	35
J80025.0001	J80025.TM10X7501	25	M10	75	74

J801

HAJLÍTOTT ALÁTÉTEK LEMEZFÉMBŐL (CSEREALKATRÉSZ)

**Anyagok:**

Nyírt és hajlított alátét fémlemezről (DD13).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:



Standard kék horganyzás.

Csomagolás:

Nincs csomagolás, külön-külön értékesítve.

Speciális kérések:

- Nincs.

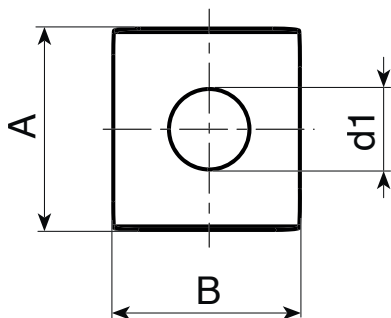

Kód	art.	A	B	G	d1	g
J801010.0001	J801010.F06.5Z	17	15	12	6,5	5
J801012.0001	J801012.F06.5Z	18	15	13	6,5	5
J801014.0001	J801014.F08.5Z	19	18	14	8,5	7
J801018.0001	J801018.F10.5Z	24	25	18	10,5	14

MANICO.LEVA



FOGANTYÚ NÉGYSZÖGŰ NYÍLÁSSAL BILLENŐZÁRAKHOZ (CSERALKATRÉSZ)

Anyagok:

TPV hőre lágyuló gumi. 75 Shore keménység.

Felületkikészítés:


Sima.

Szín:

Piros (RAL 3000, 16-es kód).

Speciális kérések:

- Nincs.

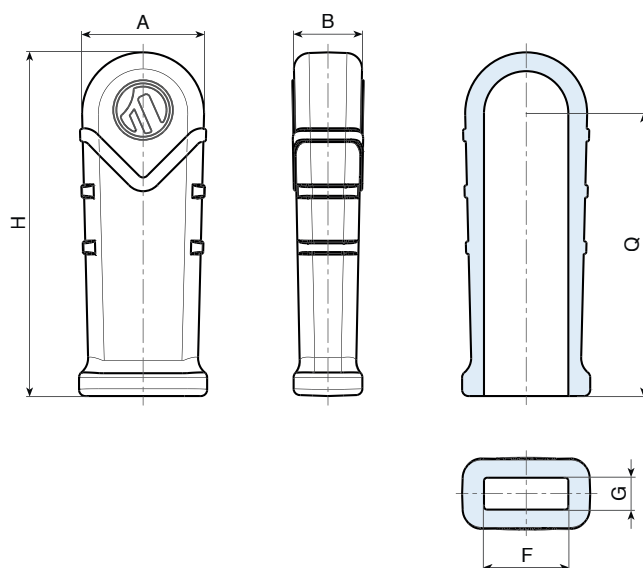

Kód	art.	H	A	B	F	G	Q	
MANICO.LEVA4216	MANICO.LEVA4216	42	17	12,5	10	6	34	4
MANICO.LEVA5516	MANICO.LEVA5516	55	20,5	11,5	13	5	44	6
MANICO.LEVA6516	MANICO.LEVA6516	65	22	12,5	15	6	54	8
MANICO.LEVA7516	MANICO.LEVA7516	75	23	14,5	16	8	64	10



ALPESI RETESZEK.