




**RYHMÄ - 12**

## SIIPIMÄISET JA T-KAHVAT

### Siipimäiset ja T-kahvat BOTECO

Laaja valikoima muovista ja metallista valmistettuja siipimäisiä tai T:n muotoisia kahvoja, joiden osalta Boteco tarjoaa monipuolisen ja tehokkaan mittojen ja materiaalien personointipalvelun. Kunkin tuotteen tarkemmat ominaisuudet on ilmoitettu kyseisellä teknisellä sivulla.



# L270

## T-KAHVA, KIERTEITETTY HOLKKI



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:




Musta: (RAL 9011 koodi 01).  
Oranssi: (RAL 2004 koodi 02).  
Punainen: (RAL 3000 koodi 16).

### Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä  
(kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla ].



### Versio L270 - 01 Musta T-kahva (RAL 9001 koodi 01)

| Koodi       | Art.          | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q  |      | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|------------------|----|------|--------|
| L27050.0002 | L27050.TM0501 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M5               | 12 | 13   | 4100   |
| L27050.0009 | L27050.TM0601 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M6               | 10 | 11   | 4100   |
| L27050.0015 | L27050.TM0801 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M8               | 14 | 12   | 4100   |
| L27060.0003 | L27060.TM0501 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M5               | 12 | 19   | 5800   |
| L27060.0006 | L27060.TM0601 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M6               | 10 | 16.5 | 5800   |
| L27060.0010 | L27060.TM0801 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8               | 14 | 17.5 | 5800   |
| L27060.0014 | L27060.TM1001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M10              | 21 | 21   | 5800   |
| L27072.0003 | L27072.TM0601 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M6               | 15 | 25   | 6500   |
| L27072.0006 | L27072.TM0801 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M8               | 20 | 28   | 6500   |
| L27072.0010 | L27072.TM1001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10              | 21 | 30   | 6500   |
| L27072.0017 | L27072.TM1201 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M12              | 17 | 30   | 6500   |

### Versio L270 - 16 Punainen T-kahva (RAL 3000 koodi 16)

| Koodi       | Art.          | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q  |      | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|------------------|----|------|--------|
| L27050.0006 | L27050.TM0516 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M5               | 12 | 13   | 4100   |
| L27050.0014 | L27050.TM0616 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M6               | 10 | 11   | 4100   |
| L27060.0013 | L27060.TM0816 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8               | 14 | 17.5 | 5800   |
| L27072.0015 | L27072.TM1016 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10              | 21 | 30   | 6500   |

### Versio L270 - 02 Oranssi T-kahva (RAL 2004 koodi 02)

| Koodi       | Art.          | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q  |      | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|------------------|----|------|--------|
| L27050.0012 | L27050.TM0602 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M6               | 10 | 11   | 4100   |
| L27060.0012 | L27060.TM0802 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8               | 14 | 17.5 | 5800   |
| L27072.0013 | L27072.TM1002 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10              | 21 | 30   | 6500   |



# L270CIN

## T-KAHVA, KIERTEITETTY HOLKKI RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ



INOX

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyjä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:




Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireikä, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla ].

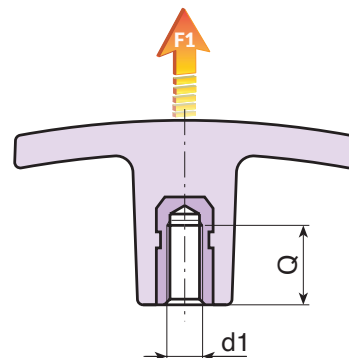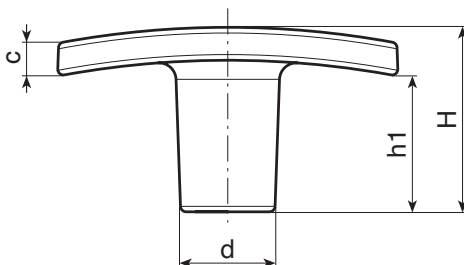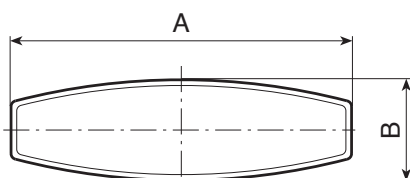

INOX

| Koodi       | Art.             | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q  |    | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|------|------------------|----|----|--------|
| L27050.0003 | L27050.TM0501CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M5               | 9  | 14 | 4100   |
| L27050.0010 | L27050.TM0601CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M6               | 9  | 14 | 4100   |
| L27050.0016 | L27050.TM0801CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M8               | 12 | 16 | 4100   |
| L27060.0007 | L27060.TM0601CIN | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M6               | 9  | 20 | 5800   |
| L27060.0011 | L27060.TM0801CIN | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8               | 12 | 21 | 5800   |
| L27060.0015 | L27060.TM1001CIN | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M10              | 18 | 24 | 5800   |
| L27072.0007 | L27072.TM0801CIN | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M8               | 19 | 32 | 6500   |
| L27072.0011 | L27072.TM1001CIN | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10              | 18 | 33 | 6500   |
| L27072.0018 | L27072.TM1201CIN | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M12              | 15 | 34 | 6500   |

# L271

## T-KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

#### L271:



Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

#### L271CIN:

Kierteitetty vaarnaruuvi ruostumatonta terästä. (AISI 303)  
(kierretoleranssi 6g).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit [sivulla ].

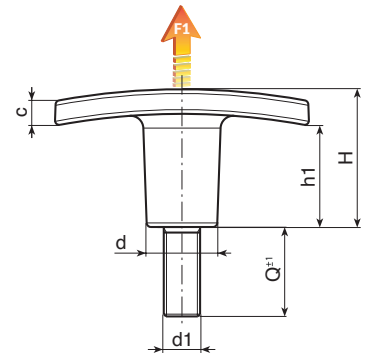

Versio L271: istukka sinkittyä terästä.

| Koodi       | Art.             | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g     | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|------|----|------------------|----|-------|--------|
| L27150.0003 | L27150.TM05X2001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M5               | 20 | 13    | 4100   |
| L27150.0004 | L27150.TM05X3001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M5               | 30 | 14    | 4100   |
| L27150.0010 | L27150.TM06X1501 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6               | 15 | 14,5  | 4100   |
| L27150.0011 | L27150.TM06X2001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6               | 20 | 15    | 4100   |
| L27150.0012 | L27150.TM06X3001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6               | 30 | 16,5  | 4100   |
| L27150.0014 | L27150.TM06X4001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6               | 40 | 18    | 4100   |
| L27160.0003 | L27160.TM05X1501 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M5               | 15 | 20    | 4100   |
| L27160.0004 | L27160.TM05X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M5               | 20 | 21    | 4100   |
| L27160.0005 | L27160.TM05X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M5               | 30 | 20-21 | 4100   |
| L27160.0009 | L27160.TM06X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M6               | 20 | 23    | 5800   |
| L27160.0011 | L27160.TM06X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M6               | 30 | 25    | 5800   |
| L27160.0016 | L27160.TM08X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M8               | 20 | 28    | 5800   |
| L27160.0019 | L27160.TM08X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M8               | 30 | 31    | 5800   |
| L27160.0020 | L27160.TM08X4001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M8               | 40 | 34    | 5800   |
| L27160.0024 | L27160.TM10X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M10              | 20 | 30    | 5800   |
| L27160.0025 | L27160.TM10X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M10              | 30 | 35    | 5800   |
| L27160.0027 | L27160.TM10X4001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M10              | 40 | 30-35 | 5800   |
| L27172.0003 | L27172.TM06X2001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M6               | 20 | 30    | 6500   |
| L27172.0005 | L27172.TM06X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M6               | 30 | 32    | 6500   |
| L27172.0006 | L27172.TM06X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M6               | 40 | 34    | 6500   |
| L27172.0009 | L27172.TM08X2001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M8               | 20 | 39    | 6500   |
| L27172.0012 | L27172.TM08X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M8               | 30 | 42    | 6500   |
| L27172.0015 | L27172.TM08X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M8               | 40 | 45    | 6500   |
| L27172.0021 | L27172.TM10X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M10              | 30 | 56    | 6500   |
| L27172.0027 | L27172.TM10X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M10              | 40 | 61    | 6500   |
| L27172.0033 | L27172.TM12X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M12              | 30 | 58    | 6500   |
| L27172.0034 | L27172.TM12X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M12              | 40 | 64    | 6500   |
| L27172.0035 | L27172.TM12X5001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M12              | 50 | 71    | 6500   |

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 250 kappaletta.

LM = Muotittava maksimipituus.

Versio L271CIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).

INOX

| Koodi | Art.                | A  | B  | H  | h1 | c | d  | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  | F1 (N) |
|-------|---------------------|----|----|----|----|---|----|----|------------------|----|----|--------|
| -     | L27150.TM06X2001CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | 30 | M6               | 20 | 15 | 4100   |

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 250 kappaletta.

LM = Muotittava maksimipituus.



# L272

## T-KAHVA, KIERTEITETTY REIKÄ MUOVISSA



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyjä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:




Musta (RAL 9011).

### Reikä:

Kierteitetty umpireikä, tehty puristamalla muoviin (kierteen toleranssia ei voida soveltaa).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla ].

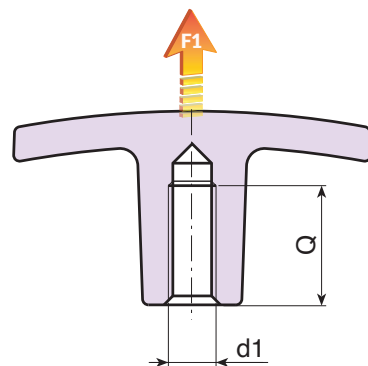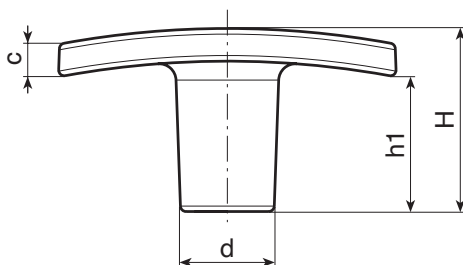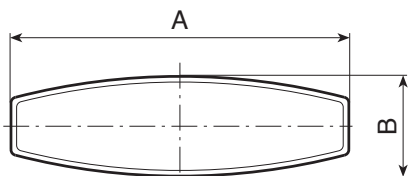

| Koodi       | Art.          | A  | B  | H    | h1 | c  | d    | d1  | Q  |    | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|------|----|----|------|-----|----|----|--------|
| L27250.0003 | L27250.TM0501 | 50 | 15 | 24   | 17 | 5  | 14   | M5  | 20 | 8  | 2800   |
| L27250.0004 | L27250.TM0601 | 50 | 15 | 24   | 17 | 5  | 14   | M6  | 20 | 8  | 2800   |
| L27260.0006 | L27260.TM0501 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 16,5 | M5  | 19 | 14 | 3000   |
| L27260.0007 | L27260.TM0601 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 16,5 | M6  | 19 | 14 | 3000   |
| L27260.0008 | L27260.TM0801 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 17   | M8  | 19 | 14 | 3000   |
| L27260.0009 | L27260.TM1001 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 18   | M10 | 19 | 13 | 3000   |
| L27272.0004 | L27272.TM0801 | 72 | 19 | 34   | 20 | 10 | 18   | M8  | 21 | 20 | 4600   |
| L27272.0006 | L27272.TM1001 | 72 | 19 | 34   | 20 | 10 | 18   | M10 | 21 | 20 | 4600   |
| L27272.0007 | L27272.TM1201 | 72 | 19 | 34   | 20 | 10 | 18   | M12 | 20 | 19 | 4600   |

# L273

## T-KAHVA, HOLKIN REIKÄ SILEÄ



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Holkki, sileä umpireikä, messinkiä (reiän toleranssi H9).

HUOMIO: reikää ei voida suurentaa.




(\*) Holkki, sileä umpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla ].



12

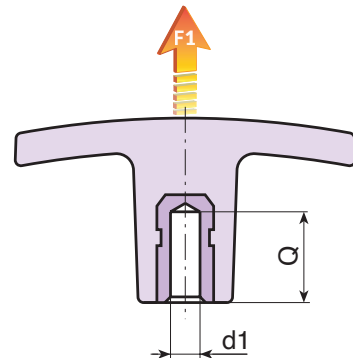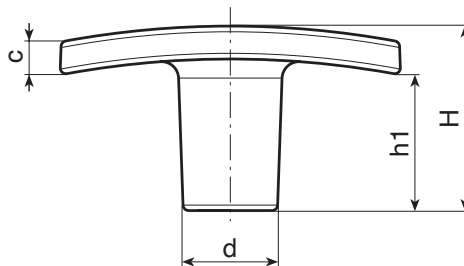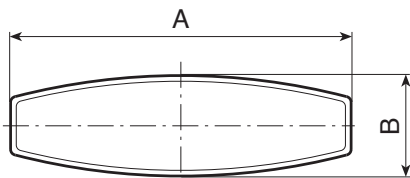

| Koodi       | Art.             | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1H9   | Q  |  | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| L27350.0001 | L27350.TD0601CON | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 6      | 14 | 12                                                                                    | 4100   |
| L27360.0001 | L27360.TD0601CON | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 6      | 14 | 19                                                                                    | 5800   |
| L27360.0002 | L27360.TD0801CON | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 8      | 13 | 21                                                                                    | 5800   |
| L27372.0002 | L27372.TD0801CON | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 8      | 13 | 28                                                                                    | 6500   |
| L27372.0003 | L27372.TD1001    | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | (*) 10 | 24 | 30                                                                                    | 6500   |

# L274HIN

## T-KAHVA KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KIERTEITETTY UMPIREIKÄ



INOX

### Materiaalit:

Tarkkuusvalettu ruostumaton teräs (AISI 304).

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:




Käsittelemätön.

### Reikä:

Kierteitetty umpireikä, saatu myöhemmällä työstöllä (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan reikä tilauksesta toteuttaa piirustuksen mukaisesti.
- Määrästä riippuen voidaan T-kahva tilauksesta valmistaa ruostumattomasta teräksestä (AISI 316).

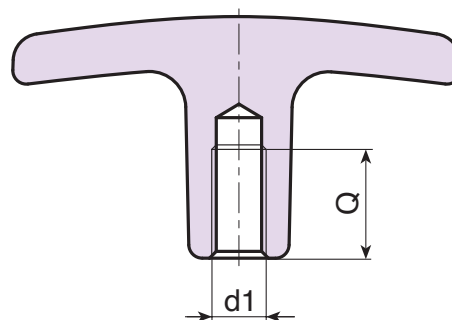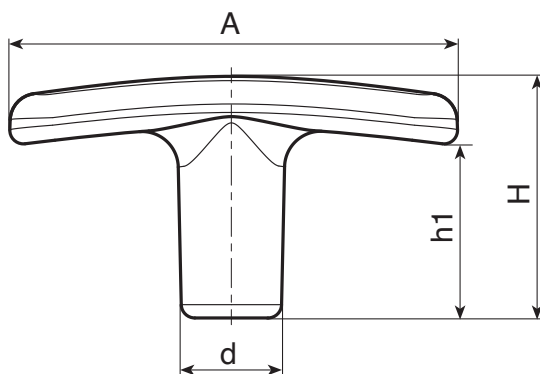

INOX

| Koodi       | Art.            | A  | B  | H  | h1 | d  | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|
| L27450.0001 | L27450.HNM06HIN | 50 | 12 | 27 | 19 | 11 | M6               | 12 | -- |
| L27460.0001 | L27460.HNM08HIN | 60 | 14 | 34 | 24 | 13 | M8               | 16 | -- |
| L27472.0001 | L27472.HNM08HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M8               | 16 | -- |
| L27472.0002 | L27472.HNM10HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M10              | 16 | -- |

# L275HIN



## T-KAHVA KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ,, KIERTEITETTY TAPPI

INOX

### Materiaalit:

#### Nuppi:

Tarkkuusvalettu ruostumaton teräs (AISI 304).

#### Vaarnaruuvi:

Ruostumaton teräs (AISI 303).

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Käsittlemätön.

### Istukat:

Kierteitetty sorvattu vaarnaruuvi (kierretoleranssi 6g).


HUOMAA: Vaarnaruuvi on kiinnitetty liimalla.

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina; vähintään 50 kappaletta.



12

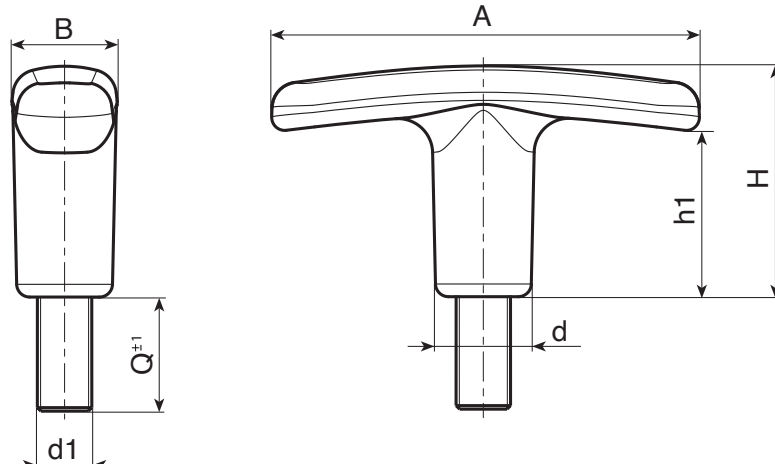

INOX

| Koodi       | Art.               | A  | B  | H  | h1 | d  | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|--------------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|
| L27550.0001 | L27550.HNM06X30HIN | 50 | 12 | 27 | 19 | 11 | M6               | 30 | -- |
| L27560.0001 | L27560.HNM08X30HIN | 60 | 14 | 34 | 24 | 13 | M8               | 30 | -- |
| L27572.0001 | L27572.HNM08X30HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M8               | 30 | -- |
| L27572.0002 | L27572.HNM10X30HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M10              | 30 | -- |

# L803

## SIIPIMÄINEN "EUROMODEL"-KAHVA, KIERTEITETTY LÄPIHOLKKI



MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyjä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Keskitalppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

### Tulpan väri vaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).  
Sininen (RAL 5015 koodi 07).  
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).  
Punainen (RAL 3000 koodi 16).  
Vihreä (RAL 6024 koodi 17).  
Musta (RAL 9011 koodi 01).

### Istukat:


**L803:**  
Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä  
(kierretoleranssi 6H).

### L803PIN:

Holkki, kierteitetty läpireikä, ruostumatonta  
terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit [sivulla ].

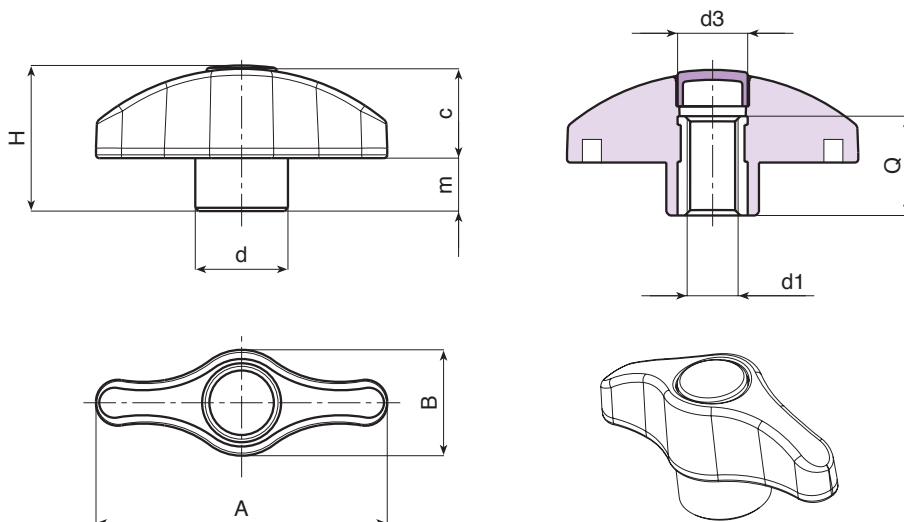

Versio L803: messinkinen vakioistukka.

| Koodi       | art.            | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|-----------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80344.0004 | L80344.TM050113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M5               | 15 | 10 |
| L80344.0010 | L80344.TM060113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M6               | 15 | 10 |
| L80344.0017 | L80344.TM080113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M8               | 15 | 11 |
| L80352.0017 | L80352.TM050113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M5               | 18 | 15 |
| L80352.0005 | L80352.TM060113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M6               | 18 | 15 |
| L80352.0013 | L80352.TM080113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8               | 18 | 16 |
| L80352.0016 | L80352.TM100113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M10              | 18 | 16 |
| L80367.0002 | L80367.TM060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M6               | 18 | 26 |
| L80367.0004 | L80367.TM080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M8               | 18 | 26 |
| L80367.0011 | L80367.TM100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10              | 18 | 27 |
| L80367.0015 | L80367.TM120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M12              | 18 | 27 |

Versio L803: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).

INOX

| Koodi       | art.               | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|--------------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80344.0011 | L80344.TM060113PIN | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M6               | 15 | 10 |
| L80352.0014 | L80352.TM080113PIN | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8               | 18 | 16 |
| L80367.0012 | L80367.TM100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10              | 18 | 27 |

# L806

## SIIPIMÄINEN "EUROMODEL"-KAHVA, KIERTEITETTY LÄPIHOLKKI, TULPATON



MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).


### Istukat:

**L806:** Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

**L806PIN:** Holkki, kierteitetty läpireikä, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit [sivulla].

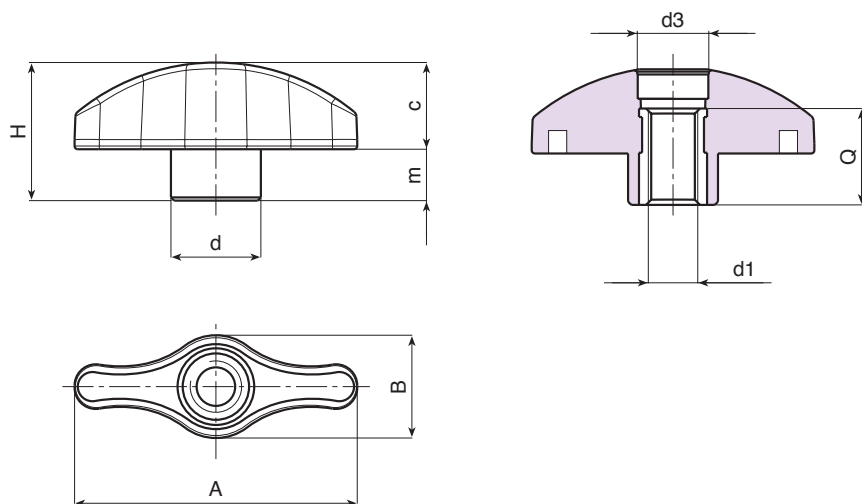

Versio L806: messinkinen vakioistukka.

| Koodi       | art.          | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|---------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80644.0001 | L80644.TM0501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M5               | 15 | 9  |
| L80644.0002 | L80644.TM0601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M6               | 15 | 9  |
| L80644.0004 | L80644.TM0801 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M8               | 15 | 10 |
| L80652.0001 | L80652.TM0501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M5               | 18 | 14 |
| L80652.0002 | L80652.TM0601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M6               | 18 | 15 |
| L80652.0003 | L80652.TM0801 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8               | 18 | 16 |
| L80652.0005 | L80652.TM1001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M10              | 18 | 16 |
| L80667.0001 | L80667.TM0601 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M6               | 18 | 25 |
| L80667.0002 | L80667.TM0801 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M8               | 18 | 25 |
| L80667.0004 | L80667.TM1001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10              | 18 | 26 |
| L80667.0006 | L80667.TM1201 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M12              | 18 | 26 |

Versio L806PIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).

INOX

| Koodi       | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80644.0003 | L80644.TM0601PIN | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M6               | 15 | 9  |
| L80652.0004 | L80652.TM0801PIN | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8               | 18 | 16 |
| L80667.0005 | L80667.TM1001PIN | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10              | 18 | 26 |

# L804

## SIIPIMÄINEN "EUROMODEL"-KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI



MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyjä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Keskitulppa:

PA6 harmaa (RAL 7035 koodi 13).

### Tulpan väri vaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).  
Sininen (RAL 5015 koodi 07).  
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).  
Punainen (RAL 3000 koodi 16).  
Vihreä (RAL 6024 koodi 17).  
Musta (RAL 9011 koodi 01).

### Istukat:


**L804:**  
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

### L804CIN:

Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit [sivulla ].

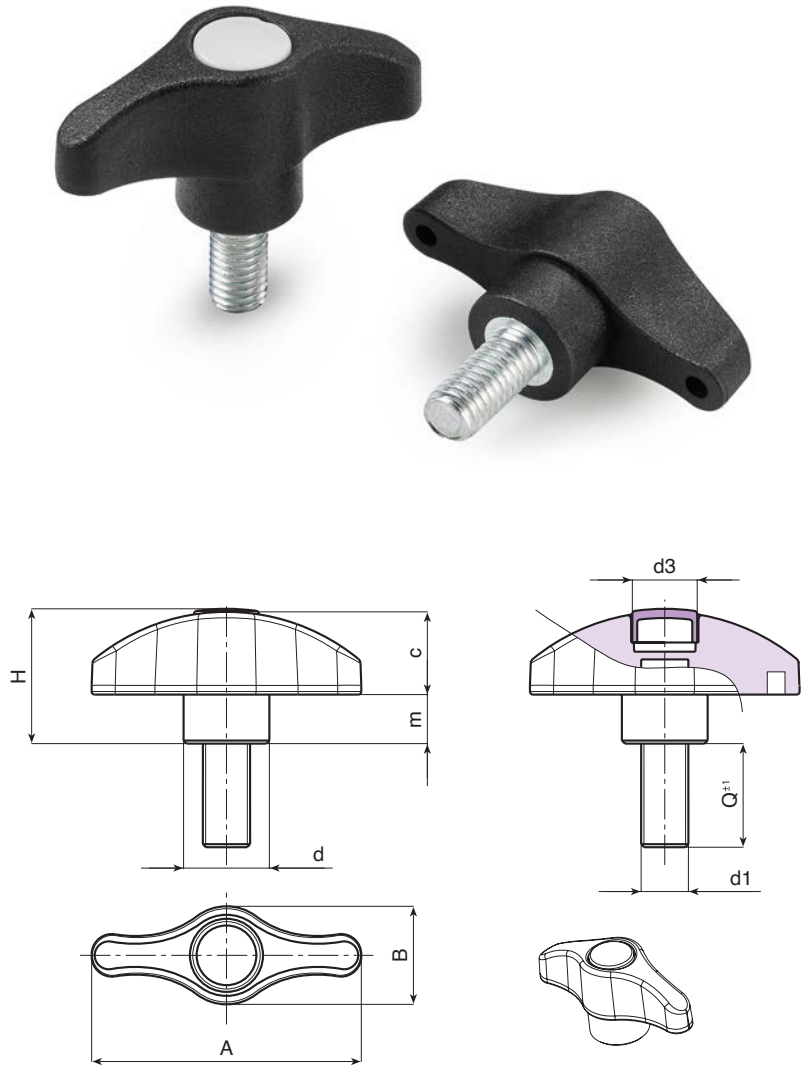

Versio L804: vaarnaruuvi, sinkittyä terästä.


| Koodi       | art.               | A  | B  | H  | m   | c    | d  | d3 | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|--------------------|----|----|----|-----|------|----|----|----|------------------|----|------|
| L80444.0004 | L80444.TM05X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 16 | 11   |
| L80444.0008 | L80444.TM05X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 20 | 11,5 |
| L80444.0012 | L80444.TM05X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 25 | 12   |
| L80444.0014 | L80444.TM05X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 30 | 12,5 |
| L80444.0016 | L80444.TM05X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 40 | 13,5 |
| L80444.0018 | L80444.TM05X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 50 | 14,5 |
| L80444.0023 | L80444.TM06X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 16 | 12   |
| L80444.0029 | L80444.TM06X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 20 | 13   |
| L80444.0035 | L80444.TM06X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 25 | 14   |
| L80444.0038 | L80444.TM06X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 30 | 15   |
| L80444.0042 | L80444.TM06X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 40 | 16   |
| L80444.0046 | L80444.TM06X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 50 | 17   |
| L80444.0050 | L80444.TM08X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 16 | 19   |
| L80444.0054 | L80444.TM08X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 20 | 20,5 |
| L80444.0058 | L80444.TM08X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 25 | 22   |
| L80444.0060 | L80444.TM08X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 30 | 23,5 |
| L80444.0063 | L80444.TM08X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 40 | 26   |
| L80444.0066 | L80444.TM08X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 50 | 29   |
| L80452.0002 | L80452.TM06X160113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 16 | 17   |
| L80452.0004 | L80452.TM06X200113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 20 | 18   |
| L80452.0006 | L80452.TM06X250113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 25 | 19   |
| L80452.0007 | L80452.TM06X300113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 30 | 20   |
| L80452.0012 | L80452.TM06X400113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 40 | 21   |
| L80452.0015 | L80452.TM06X500113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 50 | 22   |

# L804

## SIIPIMÄINEN "EUROMODEL"-KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI



MODELLO  
DEPOSITATO

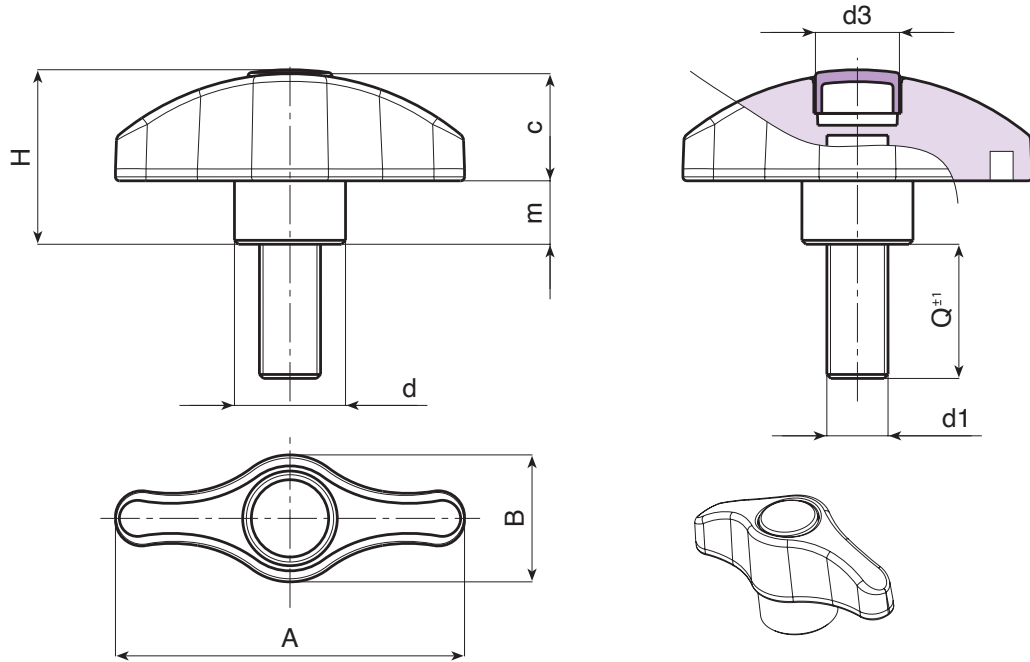

12

| Koodi       | art.               | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | LM  | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|--------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-----|------------------|----|------|
| L80452.0017 | L80452.TM08X160113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 16 | 24   |
| L80452.0024 | L80452.TM08X200113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 20 | 25,5 |
| L80452.0031 | L80452.TM08X250113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 25 | 27   |
| L80452.0033 | L80452.TM08X300113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 30 | 28,5 |
| L80452.0038 | L80452.TM08X400113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 40 | 31   |
| L80452.0043 | L80452.TM08X500113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 50 | 34   |
| L80452.0049 | L80452.TM10X200113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 20 | 32   |
| L80452.0054 | L80452.TM10X250113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 25 | 35   |
| L80452.0058 | L80452.TM10X300113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 30 | 38   |
| L80452.0060 | L80452.TM10X400113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 40 | 42   |
| L80452.0063 | L80452.TM10X500113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 50 | 47   |
| L80467.0004 | L80467.TM08X160113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 16 | 32   |
| L80467.0008 | L80467.TM08X200113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 20 | 33,5 |
| L80467.0010 | L80467.TM08X250113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 25 | 35   |
| L80467.0013 | L80467.TM08X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 30 | 36,5 |
| L80467.0016 | L80467.TM08X400113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 40 | 39,5 |
| L80467.0019 | L80467.TM08X500113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 50 | 42,5 |
| L80467.0027 | L80467.TM10X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10              | 30 | 44,5 |
| L80467.0033 | L80467.TM10X500113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10              | 50 | 54,5 |
| L80467.0036 | L80467.TM12X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12              | 30 | 52   |
| L80467.0037 | L80467.TM12X400113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12              | 40 | 59   |

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 250 kappaletta.  
LM = Muotitettava maksimipituus.

Versio L804CIN: vaarnaruuvi ruostumatonta terästä (AISI 303).

INOX

| Koodi | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q | g |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------|---|---|
|-------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------|---|---|

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 250 kappaletta.  
LM = Muotitettava maksimipituus.



# L807

## SIIPIMÄINEN "EUROMODEL"-KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI, TULPATON



MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyjä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

#### L807:


Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

#### L807CIN:

Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit [sivulla ].

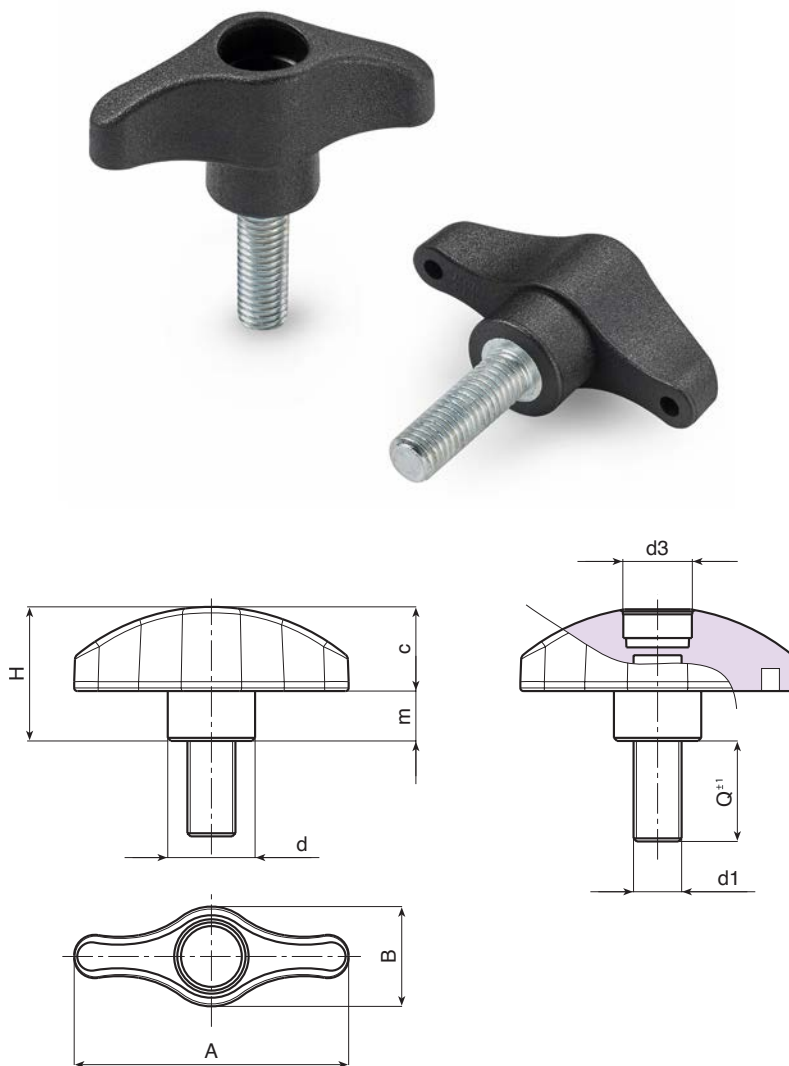

Versio L807: vaarnaruuvi, sinkittyä terästä.


| Koodi       | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|----|------------------|----|------|
| L80744.0001 | L80744.TM05X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 16 | 10   |
| L80744.0002 | L80744.TM05X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 20 | 10,5 |
| L80744.0003 | L80744.TM05X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 25 | 11   |
| L80744.0004 | L80744.TM05X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 30 | 11,5 |
| L80744.0005 | L80744.TM05X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 40 | 12,5 |
| L80744.0006 | L80744.TM05X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 50 | 13,5 |
| L80744.0008 | L80744.TM06X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 16 | 11   |
| L80744.0010 | L80744.TM06X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 20 | 12   |
| L80744.0012 | L80744.TM06X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 25 | 13   |
| L80744.0013 | L80744.TM06X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 30 | 14   |
| L80744.0015 | L80744.TM06X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 40 | 15   |
| L80744.0017 | L80744.TM06X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 50 | 16   |
| L80744.0018 | L80744.TM08X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 16 | 18   |
| L80744.0019 | L80744.TM08X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 20 | 19,5 |
| L80744.0021 | L80744.TM08X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 25 | 21   |
| L80744.0022 | L80744.TM08X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 30 | 22,5 |
| L80744.0023 | L80744.TM08X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 40 | 25   |
| L80744.0024 | L80744.TM08X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 50 | 28   |
| L80752.0001 | L80752.TM06X1601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 16 | 16   |
| L80752.0002 | L80752.TM06X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 20 | 17   |
| L80752.0003 | L80752.TM06X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 25 | 18   |
| L80752.0004 | L80752.TM06X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 30 | 19   |
| L80752.0005 | L80752.TM06X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 40 | 20   |
| L80752.0006 | L80752.TM06X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 50 | 21   |

# L807

## SIIPIMÄINEN "EUROMODEL"-KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI, TULPATON



MODELLO  
DEPOSITATO

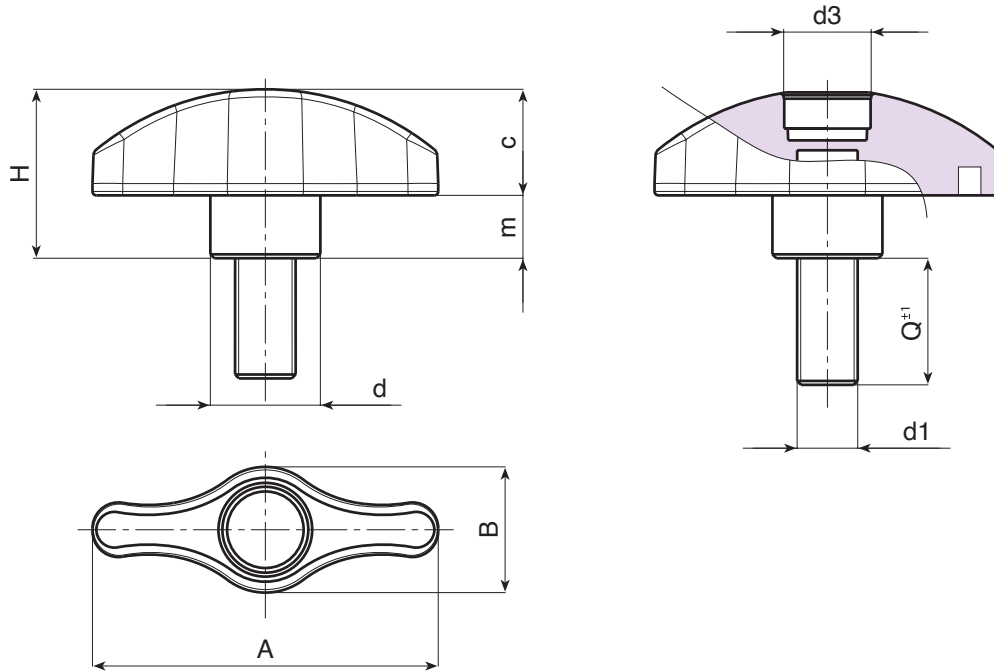

12

| Koodi       | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | LM  | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-----|------------------|----|------|
| L80752.0007 | L80752.TM08X1601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 16 | 23   |
| L80752.0009 | L80752.TM08X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 20 | 24,5 |
| L80752.0011 | L80752.TM08X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 25 | 26   |
| L80752.0013 | L80752.TM08X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 30 | 27,5 |
| L80752.0016 | L80752.TM08X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 40 | 30   |
| L80752.0018 | L80752.TM08X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 50 | 33   |
| L80752.0020 | L80752.TM10X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 20 | 31   |
| L80752.0022 | L80752.TM10X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 25 | 34   |
| L80752.0023 | L80752.TM10X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 30 | 37   |
| L80752.0024 | L80752.TM10X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 40 | 41   |
| L80752.0025 | L80752.TM10X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 50 | 46   |
| L80767.0007 | L80767.TM08X1601 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 16 | 31   |
| L80767.0008 | L80767.TM08X2001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 20 | 32,5 |
| L80767.0009 | L80767.TM08X2501 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 25 | 34   |
| L80767.0010 | L80767.TM08X3001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 30 | 35,5 |
| L80767.0011 | L80767.TM08X4001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 40 | 38,5 |
| L80767.0012 | L80767.TM08X5001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 50 | 41,5 |
| L80767.0018 | L80767.TM10X3001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10              | 30 | 43,5 |
| L80767.0022 | L80767.TM10X5001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10              | 50 | 53,5 |
| L80767.0026 | L80767.TM12X3001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12              | 30 | 51   |
| L80767.0027 | L80767.TM12X4001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12              | 40 | 58   |

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 250 kappaletta.  
LM = Muotittettava maksimipituus.

Versio L804CIN: vaarnaruuvi ruostumatonta terästä (AISI 303).

INOX

| Koodi | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q | g |
|-------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------|---|---|
|-------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------|---|---|

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 250 kappaletta.  
LM = Muotittettava maksimipituus.



# L805

## SIIPIMÄINEN "EUROMODEL"-KAHVA, HOLKISSA SILEÄ LÄPIREIKÄ



MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Keskitalppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

### Tulpan väri vaihtoehtot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).  
Sininen (RAL 5015 koodi 07).  
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).  
Punainen (RAL 3000 koodi 16).  
Vihreä (RAL 6024 koodi 17).  
Musta (RAL 9011 koodi 01).


### Istukat:

**L805:**  
Holkki, sileä läpireikä, messinkiä (reiän toleranssi H9).

**L805PIN:**  
Holkki, sileä läpireikä, ruostumatonta terästä (AISI 303)  
(reiän toleranssi H9).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit [sivulla ].

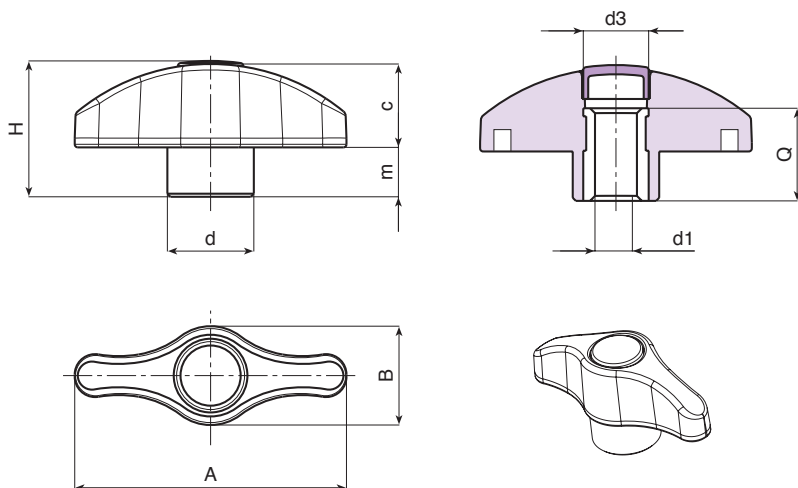

Versio L805: messinkinen vakioistukka.

| Koodi       | art.            | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>H9</sub> | Q  | g  |
|-------------|-----------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80544.0007 | L80544.TD050113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 5                | 15 | 9  |
| L80544.0002 | L80544.TD060113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 6                | 15 | 9  |
| L80544.0006 | L80544.TD080113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 8                | 15 | 10 |
| L80552.0001 | L80552.TD050113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5                | 18 | 14 |
| L80552.0003 | L80552.TD060113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6                | 18 | 14 |
| L80552.0004 | L80552.TD080113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8                | 18 | 15 |
| L80552.0007 | L80552.TD100113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10               | 18 | 16 |
| L80567.0001 | L80567.TD060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 6                | 18 | 25 |
| L80567.0002 | L80567.TD080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 8                | 18 | 25 |
| L80567.0003 | L80567.TD100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10               | 18 | 26 |
| L80567.0005 | L80567.TD120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 12               | 18 | 26 |

Versio L805PIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).

| Koodi       | art.               | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>H9</sub> | Q  | g  |
|-------------|--------------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80544.0003 | L80544.TD060113PIN | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 6                | 15 | 9  |
| L80552.0005 | L80552.TD080113PIN | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8                | 18 | 15 |
| L80567.0004 | L80567.TD100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10               | 18 | 26 |

INOX

# L808

## SIIPIMÄINEN "EUROMODEL"-KAHVA, HOLKISSA SILEÄ LÄPIREIKÄ, TULPATON



MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

#### L808:


Holkki, sileä läpireikä, messinkiä (reiän toleranssi H9).

#### L808PIN:

Holkki, sileä läpireikä, ruostumatonta terästä (AISI 303) (reiän toleranssi H9).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit [sivulla].

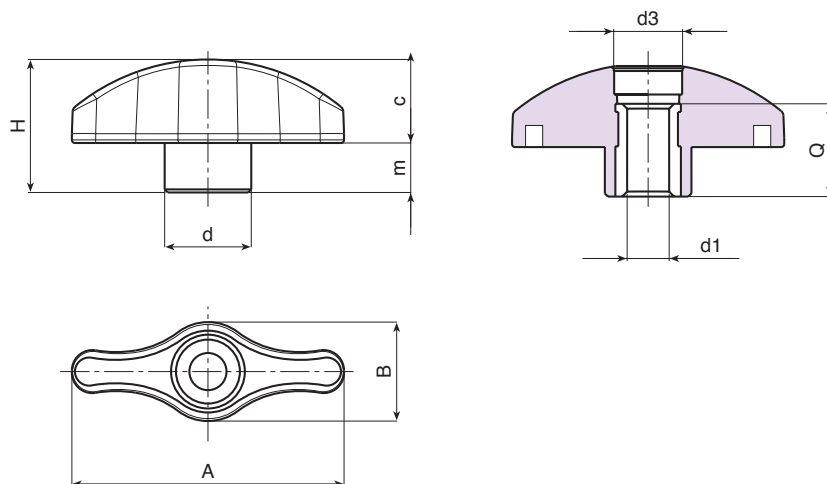

Versio L808: messinkinen vakioistukka.

| Koodi       | art.          | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1H9 | Q  | g  |
|-------------|---------------|----|----|------|-----|------|----|----|------|----|----|
| L80844.0001 | L80844.TD0501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 5    | 15 | 8  |
| L80844.0002 | L80844.TD0601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 6    | 15 | 8  |
| L80844.0004 | L80844.TD0801 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 8    | 15 | 9  |
| L80852.0005 | L80852.TD0501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5    | 18 | 13 |
| L80852.0001 | L80852.TD0601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6    | 18 | 13 |
| L80852.0002 | L80852.TD0801 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8    | 18 | 14 |
| L80852.0004 | L80852.TD1001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10   | 18 | 15 |
| L80867.0001 | L80867.TD0601 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 6    | 18 | 24 |
| L80867.0002 | L80867.TD0801 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 8    | 18 | 24 |
| L80867.0003 | L80867.TD1001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10   | 18 | 25 |
| L80867.0005 | L80867.TD1201 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 12   | 18 | 25 |

Versio L808PIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).

INOX

| Koodi       | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1H9 | Q  | g  |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|------|----|----|
| L80844.0003 | L80844.TD0601PIN | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 6    | 15 | 8  |
| L80852.0003 | L80852.TD0801PIN | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8    | 18 | 14 |
| L80867.0004 | L80867.TD1001PIN | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10   | 18 | 25 |

# L250CIN

## SIIPIMÄINEN KAHVA KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KIERTEITETTY UMPIREIKÄ



INOX

### Materiaalit:

Tarkkuusvalettu ruostumaton teräs (AISI 304).

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:


Käsittelemätön.

### Reikä:

Kierteitetty umpireikä, saatu myöhemmällä työstöllä (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan siipimäinen kahva tilauksesta toimittaa ruostumattomasta teräksestä (AISI 316).

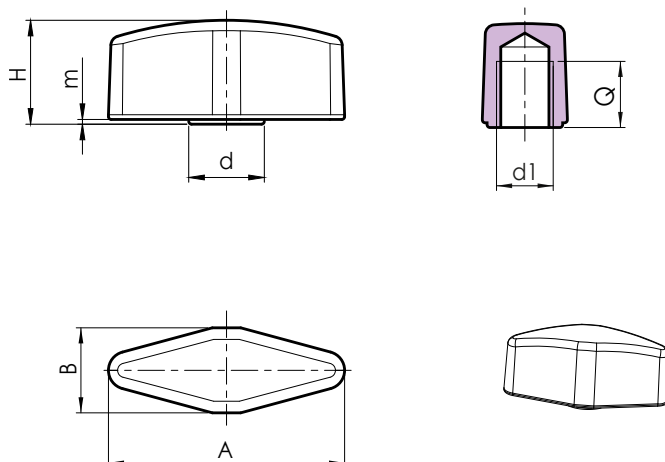

| Koodi       | Art.           | A  | B  | H    | m   | d  | d1 <sub>6H</sub> | Q | g  |
|-------------|----------------|----|----|------|-----|----|------------------|---|----|
| L25025.0001 | L25025.HM06CIN | 25 | 9  | 11   | 0,5 | 8  | M6               | 6 | 8  |
| L25030.0001 | L25030.HM08CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8               | 8 | 16 |
| L25036.0001 | L25036.HM10CIN | 36 | 13 | 15,5 | 0,5 | 12 | M10              | 9 | 27 |

# L251CIN

## SIIPIMÄINEN KAHVA KOKONAAN RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KIERTEITETTY TAPPI



INOX

### Materiaalit:

Tarkkuusvalettu ruostumatonta teräs (AISI 304).

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Käsitlemätön.


### Istukat:

Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

HUOMAA: Vaarnaruuvi on kiinnitetty liimalla.

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen voidaan siipimäinen kahva tilauksesta toimittaa ruostumattomasta teräksestä (AISI 316).

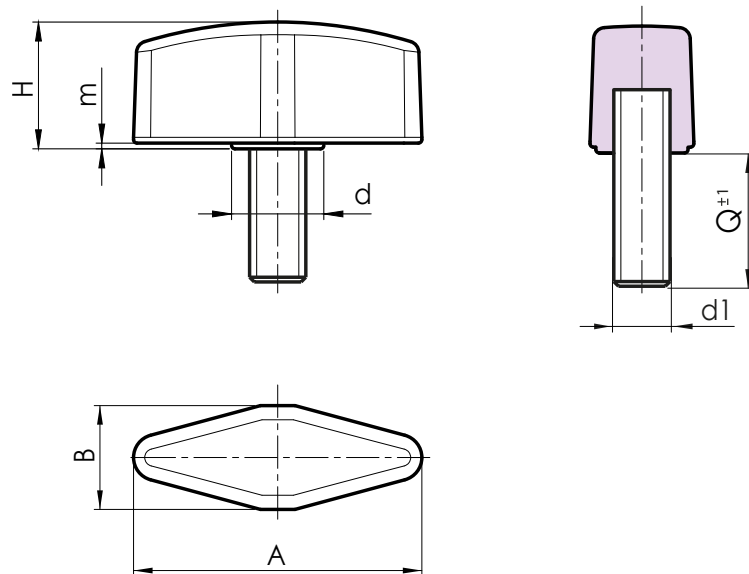

| Koodi       | Art.              | A  | B  | H    | m   | d  | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  |
|-------------|-------------------|----|----|------|-----|----|------------------|----|----|
| L25125.0002 | L25125.HM06X16CIN | 25 | 9  | 11   | 0,5 | 8  | M6               | 16 | 11 |
| L25125.0003 | L25125.HM06X20CIN | 25 | 9  | 11   | 0,5 | 8  | M6               | 20 | 12 |
| L25125.0004 | L25125.HM06X25CIN | 25 | 9  | 11   | 0,5 | 8  | M6               | 25 | 13 |
| L25130.0001 | L25130.HM08X16CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8               | 16 | 22 |
| L25130.0002 | L25130.HM08X20CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8               | 20 | 24 |
| L25130.0003 | L25130.HM08X25CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8               | 25 | 26 |
| L25130.0004 | L25130.HM08X32CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8               | 32 | 29 |
| L25136.0001 | L25136.HM10X20CIN | 36 | 13 | 15,5 | 0,5 | 12 | M10              | 20 | 41 |
| L25136.0002 | L25136.HM10X30CIN | 36 | 13 | 15,5 | 0,5 | 12 | M10              | 30 | 46 |
| L25136.0003 | L25136.HM10X40CIN | 36 | 13 | 15,5 | 0,5 | 12 | M10              | 40 | 50 |

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.

# L750

## SIIPIMÄINEN KAHVA, HOLKISSA KIERTEITETTY UMPIREIKÄ



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

#### L750:




Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

#### L750CIN:

Holkki, kierteitetty umpireikä, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla ].



Versio L750: istukka messinkiä.

| Koodi       | Art.          | A  | B  | H    | m | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q | g  |
|-------------|---------------|----|----|------|---|------|------------------|---|----|
| L75032.0001 | L75032.TM0501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M5               | 7 | 7  |
| L75032.0003 | L75032.TM0601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M6               | 7 | 6  |
| L75032.0007 | L75032.TM0801 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M8               | 7 | 6  |
| L75048.0001 | L75048.TM0601 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | M6               | 7 | 10 |
| L75048.0002 | L75048.TM0801 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | M8               | 7 | 10 |

Versio L750CIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).

INOX

| Koodi       | Art.             | A  | B  | H    | m | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q | g |
|-------------|------------------|----|----|------|---|------|------------------|---|---|
| L75032.0002 | L75032.TM0501CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M5               | 7 | 9 |
| L75032.0004 | L75032.TM0601CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M6               | 7 | 8 |
| L75032.0008 | L75032.TM0801CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M8               | 7 | 8 |
| L75048.0003 | L75048.TM0801CIN | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | M8               | 7 | 8 |



# L751

## SIIPIMÄINEN KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

#### L751:


Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

#### L751CIN:

Kierteitetty vaarnaruuvi, ruostumatonta terästä (AISI 303) (kierretoleranssi 6g).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit [sivulla ].

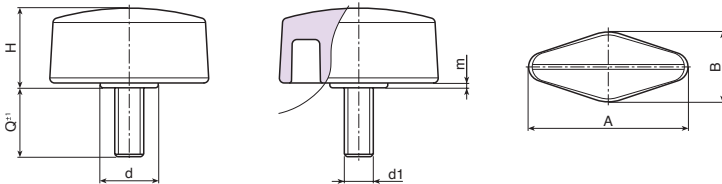

12

Versio L751: kierteitetty vaarnaruuvi, sinkittyä terästä.

| Koodi       | Art.             | A  | B  | H    | m | d    | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|------------------|----|----|------|---|------|----|------------------|----|------|
| L75132.0006 | L75132.TM05X1601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5               | 16 | 8    |
| L75132.0009 | L75132.TM05X2501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5               | 25 | 9    |
| L75132.0011 | L75132.TM05X3001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5               | 30 | 11   |
| L75132.0012 | L75132.TM05X4001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5               | 40 | 15   |
| L75132.0017 | L75132.TM06X1001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 10 | 9    |
| L75132.0021 | L75132.TM06X1601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 16 | 11   |
| L75132.0029 | L75132.TM06X2001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 20 | 12   |
| L75132.0033 | L75132.TM06X2501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 25 | 12   |
| L75132.0036 | L75132.TM06X3001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 30 | 12,5 |
| L75132.0040 | L75132.TM06X4001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 40 | 15,5 |
| L75132.0047 | L75132.TM08X1001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 10 | 13,5 |
| L75132.0055 | L75132.TM08X1601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 16 | 14,5 |
| L75132.0061 | L75132.TM08X2001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 20 | 16   |
| L75132.0064 | L75132.TM08X2501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 25 | 17,5 |
| L75132.0067 | L75132.TM08X3001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 30 | 19   |
| L75132.0071 | L75132.TM08X4001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 40 | 22   |
| L75148.0001 | L75148.TM06X1001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M6               | 10 | 13   |
| L75148.0002 | L75148.TM06X1601 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M6               | 16 | 15   |
| L75148.0003 | L75148.TM06X2001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M6               | 20 | 16   |
| L75148.0014 | L75148.TM08X1601 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M8               | 16 | 18   |
| L75148.0016 | L75148.TM08X2001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M8               | 20 | 20   |
| L75148.0020 | L75148.TM08X2501 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M8               | 25 | 21,5 |
| L75148.0021 | L75148.TM08X3001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M8               | 30 | 23   |
| L75148.0023 | L75148.TM08X4001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M8               | 40 | 27   |

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 150 kappaletta.

LM = Muotittettava maksimipituus.

Versio L751 CIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303).

| Koodi       | Art.                | A  | B  | H    | m | d  | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  |
|-------------|---------------------|----|----|------|---|----|----|------------------|----|----|
| L75132.0018 | L75132.TM06X1101CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M6               | 11 | 11 |
| L75132.0022 | L75132.TM06X1601CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M6               | 16 | 13 |
| L75132.0037 | L75132.TM06X3001CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M6               | 30 | 17 |
| L75132.0057 | L75132.TM08X1601CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M8               | 16 | 15 |

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 250 kappaletta.

LM = Muotittettava maksimipituus.



# L754

## SUURI SIIPIMÄINEN KAHVA, HOLKISSA KIERTEITETTY REIKÄ



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:



Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla ].

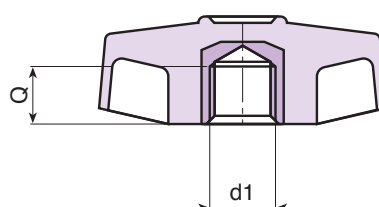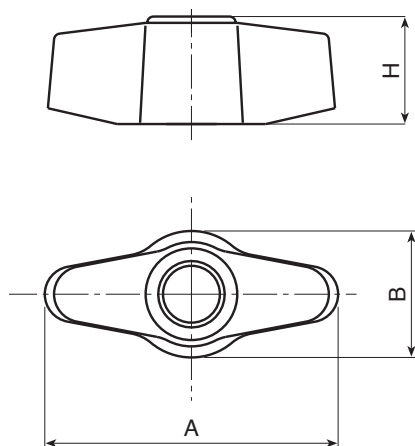

| Koodi       | Art.          | A  | B  | H  | d1 <sub>6H</sub> | Q | g  |
|-------------|---------------|----|----|----|------------------|---|----|
| L75448.0001 | L75448.TM0601 | 45 | 20 | 17 | M6               | 7 | 11 |
| L75448.0002 | L75448.TM0801 | 45 | 20 | 17 | M8               | 7 | 11 |
| L75448.0005 | L75448.TM1001 | 45 | 20 | 17 | M10              | 6 | 12 |

# L755

## SUURI SIIPIMÄINEN KAHVA, HOLKISSA KIERTEITETTY LÄPIREIKÄ



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:



Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Holkki, kierteitetty läpi reikä, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit [sivulla ].

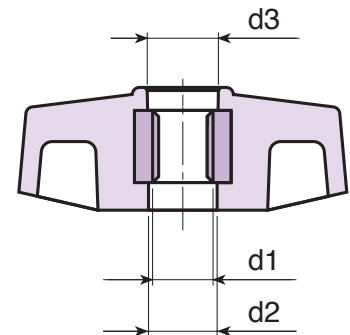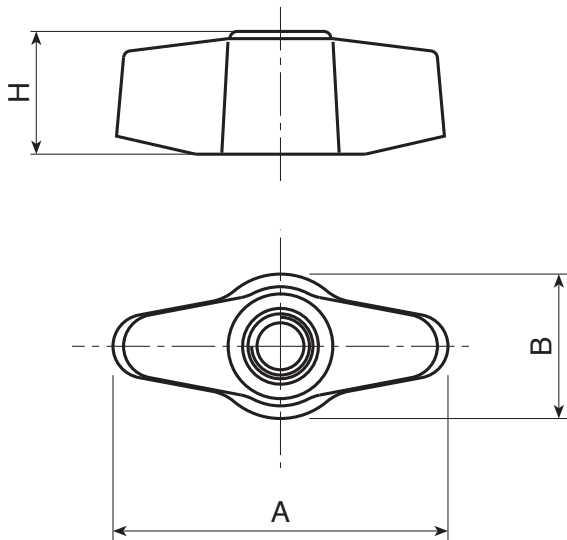

| Koodi       | Art.          | A  | B  | H  | d2  | d3 | d1 <sub>6H</sub> | g  |
|-------------|---------------|----|----|----|-----|----|------------------|----|
| L75548.0001 | L75548.TM0601 | 45 | 20 | 17 | 9.5 | 10 | M6               | 17 |
| L75548.0002 | L75548.TM0801 | 45 | 20 | 17 | 9.5 | 10 | M8               | 16 |

# L756

## SUURI SIIPIMÄINEN KAHVA, KIERTEITETTY TAPPI



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:



Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla].

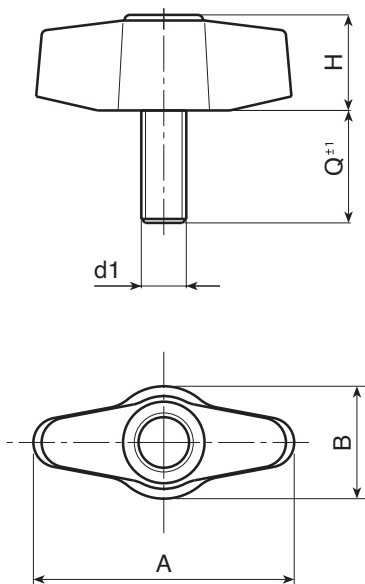

| Koodi       | Art.             | A  | B  | H  | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|------------------|----|----|----|----|------------------|----|------|
| L75648.0004 | L75648.TM06X1601 | 45 | 20 | 17 | 50 | M6               | 16 | 14,5 |
| L75648.0005 | L75648.TM06X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M6               | 20 | 15   |
| L75648.0013 | L75648.TM08X1601 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 16 | 17   |
| L75648.0014 | L75648.TM08X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 20 | 18,5 |
| L75648.0016 | L75648.TM08X2501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 25 | 20   |
| L75648.0018 | L75648.TM08X3001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 30 | 21,5 |
| L75648.0021 | L75648.TM08X3501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 35 | 23   |
| L75648.0026 | L75648.TM08X5001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 50 | 26   |
| L75648.0028 | L75648.TM10X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10              | 20 | 26   |
| L75648.0029 | L75648.TM10X2501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10              | 25 | 28,5 |
| L75648.0030 | L75648.TM10X3001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10              | 30 | 30   |

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 150 kappaletta.  
LM = Muotitettava maksimipituus.



## SIIPIMÄINEN KAHVA, KOKO 28, HOLKISSA KIERTEITETTY REIKÄ

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:


Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla].

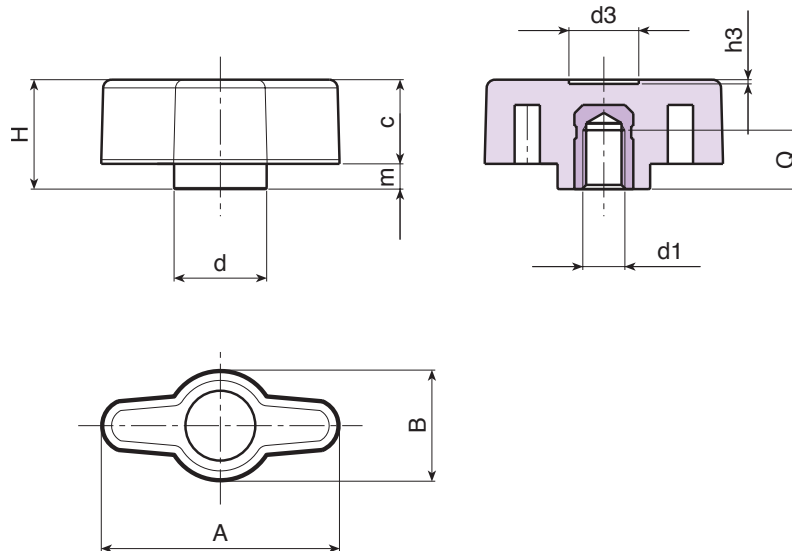

| Koodi       | Art.          | A  | B  | H  | m | c  | d  | d3 | h3  | d1 <sub>6H</sub> | Q | g |
|-------------|---------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|------------------|---|---|
| L74728.0001 | L74728.TM0401 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M4               | 8 | 4 |
| L74728.0002 | L74728.TM0501 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M5               | 8 | 5 |
| L74728.0003 | L74728.TM0601 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M6               | 8 | 6 |

# L748

## SIIPIMÄINEN KAHVA, KOKO 28, HOLKISSA KIERTEITETTY LÄPIREIKÄ



### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:


Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla ].

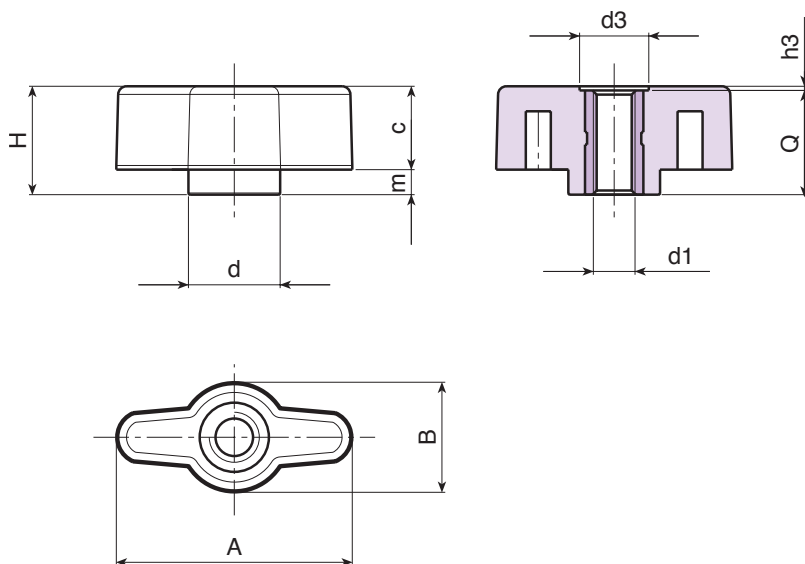

| Koodi       | Art.          | A  | B  | H  | m | c  | d  | d3 | h3  | d1 <sub>6H</sub> | Q    | g |
|-------------|---------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|------------------|------|---|
| L74828.0001 | L74828.TM0401 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M4               | 12.5 | 5 |
| L74828.0002 | L74828.TM0501 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M5               | 12.5 | 5 |
| L74828.0003 | L74828.TM0601 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M6               | 12.5 | 6 |

### Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:


Musta (RAL 9011).

### Istukat:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

### Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun pituisina.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.
- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit [sivulla ].

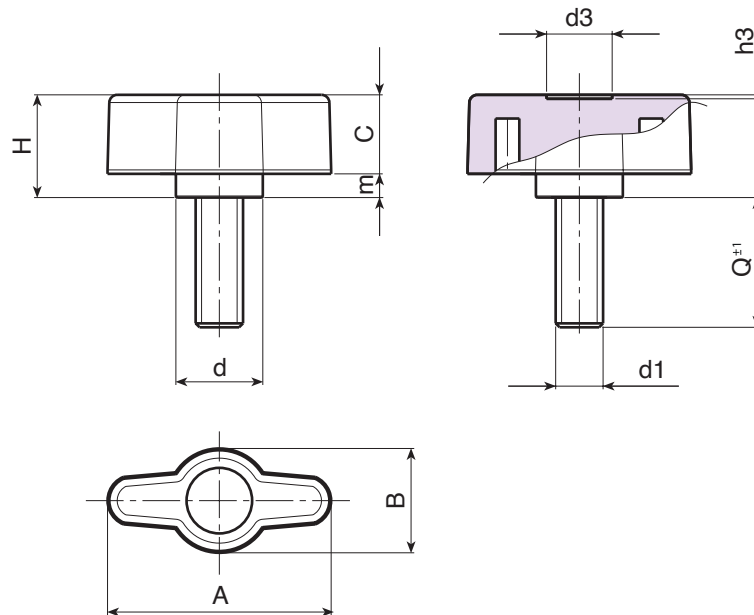

| Koodi       | Art.             | A  | B  | H  | m | c  | d  | d3 | h3  | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  |
|-------------|------------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|----|------------------|----|----|
| L74928.0024 | L74928.TM06X4001 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | 75 | M6               | 40 | 11 |

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 150 kappaletta.  
LM = Muotitettava maksimipituus.



YSTÄVYSTY KANNATTAVUUDEN KANSSA.